

Enabled
Licensing Program for LED
Luminaires and Retrofit Bulbs

Member
Uni-Bright BV



UNI-BRIGHT® has signed a license agreement with Signify Enabled program for the use of around 3000 Signify patents in its LED luminaires and lamps. The Enabled program gives access to 3000 Signify system patents, Color Kinetics and TIR to use in the development of our products. This means that innovations in new technologies are available to us, related to LED control, optics and thermal aspects.

UNI-BRIGHT® is a registered trademark.

Subject to printing errors. Subject to price changes. Our conditions of sales apply to all our deliveries and transactions. Copyright in this catalogue belongs to UNI-BRIGHT bv, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in any retrieval system of any nature without prior written permission from UNI-BRIGHT bv.

UNI-BRIGHT® und Signify haben eine Lizenzvereinbarung für die Nutzung von Signify-Patenten im Rahmen des Enabled-Lizenzprogramms getroffen. Das Enabled-Programm bietet Zugriff auf 3000 Signify-Patente, Color Kinetics und TIR, die für unsere Produktentwicklung genutzt werden können. Dadurch wird uns ermöglicht, stets auf neuste Innovationen in Sachen LED-Steuerung, Optik und thermischen Aspekten zurückzugreifen.

UNI-BRIGHT® ist eine eingetragene Marke

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen für alle Lieferungen und Geschäftsvorfälle. Das Copyright des Kataloges liegt bei UNI-BRIGHT bv, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Art der Vervielfältigung des Kataloges oder die Speicherung zum freien Abruf in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung von UNI-BRIGHT bv.



2020



UNI-BRIGHT® develops and produces their products with greatest care and technical precision. To emphasise the reliability of our products, we offer a 5 year warranty - free of charge and without prior registration - on all UNI-BRIGHT® LED luminaires purchased from January 1st 2020. The complete warranty conditions are available upon request.

UNI-BRIGHT® entwickelt und fertigt seine Produkte mit größter Sorgfalt und technischer Präzision. Um die Zuverlässigkeit unserer Produkte zu unterstreichen, gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren - kostenfrei und ohne vorab Registrierung - auf alle ab dem 1. Januar 2020 gekauften UNI-BRIGHT® LED-Leuchten. Die vollständigen Garantiebedingungen sind auf Anfrage erhältlich.



WWW.UNIBRIGHT.BE
Belcrownlaan 13-Q • B-2100 Antwerpen • T: 03 641 61 40 • info@unibright.be





UNI-BRIGHT® is an innovative manufacturer and distributor of LED lighting.

UNI-BRIGHT® ist ein innovativer Hersteller und Vertrieb von LED Beleuchtungen.

The brand was established in 1995 and is a member of the PROLED GROUP since 2018. The range is very extensive and designed with an eye for design and technical precision. For more than 10 years, our focus has been on LED developments that are applied in projects of:

- hospitality
- boutiques and shops
- offices
- villas, houses and apartments

In collaboration with LED manufacturers, who dispose of the necessary patents and licenses, we can respond to the needs of our customers and evolutions in the market.

Our products are constantly adapted to the latest LED technology. Next to our professional support on a light technical level, we offer the necessary guidance for energy efficient solutions and intelligent light controls.

In collaboration with our partners, installers, architects, interior- and shop decorators, garden contractors and many other professional users choose to incorporate our products in their projects.

Die Marke wurde 1995 gegründet und ist seit 2018 Mitglied der PROLED GROUP. Das umfangreiche Sortiment ist optisch ansprechend designt und mit technischer Präzision konzipiert. Seit mehr als 10 Jahren liegt unser Fokus auf LED-Entwicklungen, die angewendet werden in Projekten von:

- Hotellerie
- Boutiquen und Geschäfte
- Büros
- Villas, Häuser und Wohnungen

Die Zusammenarbeit mit LED-Herstellern, die über erforderliche Patente und Lizenzen verfügen, ermöglicht es uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Entwicklungen auf dem Markt einzugehen.

Unsere Produkte werden ständig an die neueste LED-Technologie angepasst. Neben unserem professionellen Support auf einfachem technischem Niveau, bieten wir die notwendige Unterstützung für energieeffiziente Lösungen und intelligente Lichtsteuerung.

Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, Installateuren, Architekten, Inneneinrichtern, Ladenbauern, Landschaftsgärtnern und zahlreichen anderen professionellen Anwendern ermöglicht die Auswahl unserer Produkte in deren Projekten.





UNI-BRIGHT® GERMANY

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Germany is handled by MBN GmbH, well known under the brand name PROLED®, a 100% member of the PROLED GROUP.

The team has more than 25 years of experience in lighting, and has focused exclusively on LED technology since 2005. They put their expertise at the disposal of a wide network of professional customers whom they provide with full technical support, and an accurate customer service. Thanks to very efficient logistics and a vast stock, UNI-BRIGHT® products are available in a very short time.

Der Vertrieb der UNI-BRIGHT® Produkte erfolgt in Deutschland durch die MBN GmbH, bekannt durch den Markennamen PROLED®, ein 100% Mitglied der PROLED GROUP.

Das Team verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beleuchtung und konzentriert sich seit 2005 ausschließlich auf LED-Technologie. Sie stellen ihr Fachwissen einem breiten Netzwerk professioneller Kunden zur Verfügung, in dem sie einen voll umfassenden technischen und sehr guten Kundenservice bieten. Dank einer sehr effizienten Logistik und einem großen Lagerbestand sind UNI-BRIGHT® Produkte in sehr kurzer Zeit verfügbar.



Branch office Germany *Niederlassung Deutschland*

MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg
Germany

Phone +49.821.60099-0
Fax +49.821.60099-99

info@unibright.de
unibright.de



UNI-BRIGHT® AUSTRIA

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Austria is handled by PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, a 100% member of the PROLED GROUP.

The young and dedicated team collaborates closely together with its business partners to achieve the very best results for their projects. With many years of experience in LED lighting and light control, PROLED AUSTRIA is a most reliable and competent partner to meet the requirements of their customers. Planning in AutoCAD, customized finish, and circuit diagrams can be done according to the specifications of the projects. The PROLED AUSTRIA sales representatives are on the move throughout Austria to ensure the best possible service. It is a constant priority to keep our know-how up to date with the latest technologies and to upgrade our service.

Der Vertrieb von UNI-BRIGHT® Produkten erfolgt in Österreich durch die PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, ein 100% Mitglied der PROLED GROUP.

Das junge und engagierte Team arbeitet eng mit seinen Geschäftspartnern zusammen, stets bemüht die besten Ergebnisse für deren Projekte zu erzielen. Mit langjähriger Erfahrung in der LED-Beleuchtung und Lichtsteuerung ist PROLED AUSTRIA ein zuverlässiger und kompetenter Partner, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Die Planung in AutoCAD, die kundenspezifische Ausführung und die Schaltpläne können gemäß den Projektspezifikationen erfolgen. Die PROLED AUSTRIA Außendienstmitarbeiter sind österreichweit unterwegs um bestmöglichen Service zu gewährleisten. Es ist uns ein ständiges Anliegen unser Know-How in Kombination mit dem neuesten technischen Fortschritt auf dem aktuellsten Stand zu halten und unseren Service entsprechend anzupassen.

Branch office Austria *Niederlassung Österreich*

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH
Edisonstr. 2
4600 Wels
Austria

Phone +43.7242.600616
Fax +43.7242.600616-10

office@unibright.at
unibright.at

■ LA VILLA

| | |
|--------------|----|
| Madison | 8 |
| Madison Twin | 9 |
| Kygo | 10 |
| Kygo Twin | 11 |
| Linea | 12 |
| Drop | 14 |
| Plaza | 16 |
| Strip | 16 |
| Ascot 8W | 18 |
| Ascot 12W | 19 |

■ LA VILLA 48

| | |
|-----------------|----|
| Madison 48 | 22 |
| Madison Twin 48 | 23 |
| Avalon 48 | 24 |
| Kygo 48 | 25 |
| Plaza 48 | 26 |
| Strip 48 | 27 |
| Linea 48 | 28 |

| | |
|--|----|
| Tracks / Stromschienen - Aufbau | 30 |
| Angle / Ecke | 30 |
| Coupling kit / Verbinder-Set | 30 |
| End caps / Endkappen | 30 |
| Trimless tracks / Stromschienen - Randlos | 31 |
| Angle horizontal - ceiling / Ecke horizontal - Decke | 31 |
| Angle vertical - ceiling / wall / Ecke vertikal - Decke / Wand | 31 |
| Mounting kit / Befestigungssatz | 31 |
| Coupling kit / Verbinder-Set | 31 |
| End caps / Endkappen | 31 |
| Ceiling junction box / Deckenanschlussdose | 32 |
| Ceiling suspension kit / Deckenabhängeset | 32 |
| Driver box | 33 |
| Connection / Anschlussstück | 34 |
| Linear connector / Linear Verbinder | 34 |
| Angle connection / Kabel-eckverbinder | 34 |
| Power supplies / Netzteile | 34 |
| Accessories / Zubehör | 35 |

■ XLINE

| | |
|--|----|
| Xline Beam 30 | 38 |
| Xline Beam 20 | 39 |
| Xline Strip | 40 |
| Ceiling junction box / Deckenanschlussdose | 41 |
| Ceiling suspension kit / Deckenabhängeset | 41 |
| Trimless mounting kit / Set für rahmenlosen Einbau | 41 |
| Angular profiles / Eckprofile | 43 |
| Connecting profiles / Verbinderprofile | 43 |
| End caps / Endkappen | 43 |
| Coupling kit / Verbinder-set | 43 |
| Xline Axxent 3 trimless / randlos | 44 |
| Xline Axxent 5 trimless / randlos | 44 |
| Xline Axxent 3 built-in / einbau | 45 |
| Xline axxent 5 built-in / einbau | 45 |

■ ALLIANCE TRACK LIGHTS

| | |
|-----------------------|----|
| Alliance Track Lights | 47 |
| Honeycomb | 49 |
| Beam | 49 |
| Wall washer | 49 |
| Studio | 49 |
| Lens / Linse | 49 |

■ INFINITY LED PANELS

| | |
|---|----|
| Infinity 2.0 6060 | 51 |
| Infinity 2.0 30120 | 51 |
| Infinity 6060 | 53 |
| Infinity 30120 | 53 |
| Infinity & Infinity 2.0 mounting frame / Einbaurahmen | 54 |
| Ceiling base / Deckenanschlussdose | 55 |
| Cable suspension kit / Abhängeset | 55 |
| Recess mounting springs / Montagageset | 55 |

■ MOON

| | |
|-----------------------------------|----|
| Moon 145 | 56 |
| Moon 180 | 56 |
| Moon 240 | 56 |
| Moon 300 | 57 |
| Moon 500 | 57 |
| Moon Sensor 180 | 58 |
| Moon Sensor 240 | 58 |
| Moon Sensor Emergency / Notlicht | 59 |
| Moon Square 145 | 60 |
| Moon Square 180 | 60 |
| Moon Square 240 | 60 |
| Moon 1200 | 61 |
| Moon Premium ceiling / Decke | 62 |
| Moon Premium wall / Wand | 62 |
| Moon Premium Emergency / Notlicht | 62 |
| Disk | 63 |
| Dice | 64 |
| Dice Duo | 64 |
| Shadow | 64 |
| Tilt | 65 |
| Tilt Mini | 65 |
| Radius | 65 |

■ MACROS PRO

| | |
|-----------------|----|
| Macros 15 Pro | 67 |
| Macros 24 Pro | 67 |
| Macros 30 Pro | 68 |
| Macros 36 Pro | 68 |
| Macros 24 Frost | 69 |

■ CREATOS

| | |
|--------------------|----|
| Creatos | 70 |
| Creatos Mini | 70 |
| Creatos Frost | 71 |
| Creatos Mini Frost | 71 |

■ WHITE & SILVER MOODS

| | |
|-----------------------|----|
| Orion LED 7 | 73 |
| Trend round | 74 |
| Trend square | 75 |
| Loft | 77 |
| Zenith | 77 |
| Aqua LED 7 | 78 |
| Forma round Trimless | 79 |
| Forma square Trimless | 79 |
| Slide | 80 |
| Micro | 80 |
| Topic | 81 |
| Rock 65 | 81 |

■ REFLEX LED

| | |
|--------------------------------|----|
| Reflex LED 1 round | 83 |
| Reflex LED 2 | 84 |
| Reflex LED 5 | 84 |
| Reflex LED 3 module | 85 |
| Reflex LED 3 GU10 | 85 |
| Reflex LED supreme low glare | 86 |
| Reflex LED 2 LG | 86 |
| Reflex LED supreme dim to warm | 87 |
| Reflex LED 2 DTW | 87 |
| Matrix LED module | 88 |
| Tronix LED module | 88 |
| Vario LED module | 90 |
| Techno LED module | 90 |
| Matrix LED GU10 | 91 |
| Tronix LED GU10 | 91 |
| Vario LED GU10 | 92 |
| Techno LED GU10 | 92 |
| Masters LED GU10 | 93 |

■ LED FRAMES

| | |
|----------------------------------|----|
| Vario orientable / verstellbar | 95 |
| Matrix orientable / verstellbar | 95 |
| Masters fixed / fest | 95 |
| Masters orientable / verstellbar | 95 |
| Techno | 96 |
| Tronix | 96 |



LaVilla

by **UNI-BRIGHT**

LA VILLA combines an elegant architectural design with modern lighting features.

The variety of models enables multiple applications in various projects, both residential as in boutiques and shops, or in hotels and restaurants.

With the variation in light colours, a matt white or black finish and extra combinations with gold accents, the desired atmosphere can be created in every room.

LA VILLA vereint anspruchsvolles Architekturdesign mit modernen Leuchteigenschaften.

Die Vielfalt der erhältlichen Modelle ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten wie Wohnbereichen, Boutiquen und Shops sowie Hotels und Restaurants.

Durch die Variation an Farbtemperaturen, mattem oder schwarzem Gehäuse und zusätzlicher Kombination mit Gold-Akzenten, kann in jeder Räumlichkeit die gewünschte Atmosphäre geschaffen werden.

Product data / Produktdaten


| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Architectural design | Architekturdesign |
| Modern illuminating properties | Moderne Leuchteigenschaften |
| Bridgelux COB | Bridgelux COB LED |
| 2700K and 3000K | 2700K und 3000K |
| CRI >90 | CRI >90 |
| Built in LED driver | Eingebauter Treiber |
| Triac dimmable | Phasenanschnitt dimmbar |



Madison

Surface mounted ceiling or wall light in a stylish matt white or black finish. The spot module can be rotated and tilted to direct the light in any given direction.

Aufbauleuchte für Decken- oder Wandmontage in mattweißem oder schwarzem Gehäuse. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtung gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten.



white / weiß - 3000K - 550 lm
 white / weiß - 2700K - 500 lm
 black / schwarz - 3000K - 550 lm
 black / schwarz - 2700K - 500 lm

LVM30001W
 LVM27001W
 LVM30001B
 LVM27001B

| | |
|--------------------------------|---|
| ☐ | 180 x 54 x 40 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 7 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 350 mA |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 32° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt




DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
 Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring. Der Ring muss separat bestellt werden.

gold - ø 40mm

LV40MMG

Madison Twin



white / weiß - 3000K - 2 x 550 lm
 white / weiß - 2700K - 2 x 500 lm
 black / schwarz - 3000K - 2 x 550 lm
 black / schwarz - 2700K - 2 x 500 lm

LVM30002W
 LVM27002W
 LVM30002B
 LVM27002B

| | |
|---------------------------------|---|
| ☐ | 304 x 54 x 40 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 14 W |
| V | 230 V |
| LED | 2 x 7 W - Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |


| | |
|--|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 32° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |
| ! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt | |



Kygo

Surface mounted ceiling or wall light with a very powerful light beam. The spot module can be rotated and tilted to direct the light in any given direction. Matt white or black finish.

Aufbauleuchte für Decken- oder Wandmontage mit sehr starkem Lichtaustritt. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtungen gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten. In mattweißem oder schwarzem Gehäuse erhältlich.



white / weiß - 3000K - 800 lm
 white / weiß - 2700K - 750 lm
 black / schwarz - 3000K - 800 lm
 black / schwarz - 2700K - 750 lm


LVK30001W
LVK27001W
LVK30001B
LVK27001B

| | |
|---------------------------------|---|
| ☐ | 180 x 54 x 40 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 10 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------------------------|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 32° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenschnitt

Kygo Twin

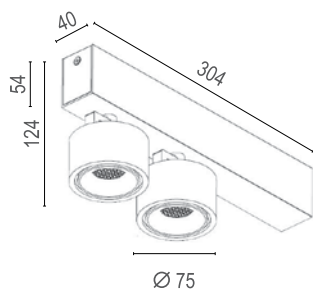

white / weiß - 3000K - 2 x 800 lm
 white / weiß - 2700K - 2 x 750 lm
 black / schwarz - 3000K - 2 x 800 lm
 black / schwarz - 2700K - 2 x 750 lm

LVK30002W
 LVK27002W
 LVK30002B
 LVK27002B

| | |
|---------------------------------|---|
| ☐ | 304 x 54 x 40 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 20 W |
| V | 230 V |
| LED | 2 x 10 W - Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------------------------|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 32° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



Linea

Suspended luminaire in a stylish matt white or black finish, combines elegance with high-quality lighting features. Especially recommended as lighting above counters and tables.

Pendelleuchte im stilvollem mattweißem oder schwarzem Gehäuse, vereint Eleganz mit hochwertigen Leuchteigenschaften. Besonders geeignet für die Beleuchtung von Theken und Tischen.

white / weiß - 3000K - 550 lm
 white / weiß - 2700K - 500 lm
 black / schwarz - 3000K - 550 lm
 black / schwarz - 2700K - 500 lm

LVL3000W
LVL2700W
LVL3000B
LVL2700B

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 7 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------------------------|---|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 32° |
| IP | IP20 |
| Energy Label |  |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 cable 120 cm, adjustable / Kabel 120 cm, justierbar



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring. Der Ring muss separat bestellt werden.

gold - ø 40mm

LV40MMG



Drop

Ceiling light with built-in driver in a high-quality matt white or black finish. Drop combines excellent lighting technology with a functional and timeless design.

Deckenleuchte mit eingebautem Treiber in hochwertigem mattweißem oder schwarzem Gehäuse. Drop vereint exzellente Lichttechnologie mit funktionellem und zeitlosem Design.



white / weiß - 3000K - 850 lm
 white / weiß - 2700K - 800 lm
 black / schwarz - 3000K - 850 lm
 black / schwarz - 2700K - 800 lm

LVD3000W
LVD2700W
LVD3000B
LVD2700B

| | |
|--------------------------|---|
| Ø | 85 mm |
| H | 93 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 10 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

CRI > 90


Beam / Abstrahlwinkel 33°

IP IP20

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenschnitt



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
 Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring. Der Ring muss separat bestellt werden.

gold - ø 85mm

LV85MMG





Plaza

Design surface mounted luminaire fitted with the very compact Oslon square leds from Osram, creating a superb and powerful light beam, without glare.

Design-Aufbauleuchte mit kompakten OSOLON LEDs von OSRAM, erzeugt einen blendfreien, hervorragenden, starken Lichtstrahl.



white / weiß - 3000K - 800 lm

LVPL3000W

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ☐ | 205 x 80 x 34 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 |
| W | 10 W |
| V | 230 V |
| LED | 4 x 2 W - Osram |
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

CRI > 90


Beam / Abstrahlwinkel 50°

IP IP20

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber *inbegriffen*
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



Strip

Slim surface mounted profile fitted with a powerful led strip from Philips, and diffuser that provides a uniform light distribution.

Schmales Aufbauprofil ausgestattet mit leistungsstarker LED Platine von PHILIPS und diffuser Abdeckung, welche eine gleichmäßige Lichtverteilung erzeugt.



white / weiß - 3000K - 1000 lm

LVST3000W

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ☐ | 405 x 80 x 34 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 |
| W | 14 W |
| V | 230 V |
| LED | Philips Luxeon 3030 |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

CRI > 90


Beam / Abstrahlwinkel 100°

IP IP20

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber *inbegriffen*
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt





LaVilla recess

Ascot 8W

Recessed luminaire with extendable, cylindrical module that can be placed in various positions. High-quality matt white or black finish.

Einbaustrahler mit ausziehbarem Zylindermodul in verschiedenen Positionen verstellbar. Hochwertiges mattweißes oder mattschwarzes Gehäuse.



white / weiß - 3000K - 550 lm
 white / weiß - 2700K - 500 lm
 black / schwarz - 3000K - 550 lm
 black / schwarz - 2700K - 500 lm

LVRA830W
 LVRA827W
 LVRA830B
 LVRA827B

| | |
|--------------------------|---|
| ∅ | 70 mm |
| ∅ | 64 mm |
| H | 95 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 8 W |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| LED | Bridgelux COB |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 hrs |

CRI > 90


Beam / Abstrahlwinkel 34°

IP IP20

Blades / Blattfedern

Energy Label LED

! excl. LED driver / exkl. LED-Treiber



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
 Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring. Der Ring muss separat bestellt werden.

gold - ø 40mm

LV40MMG

Ascot 12W

Recessed luminaire with extendable, cylindrical module that can be placed in various positions. High-quality matt white or black finish.

Einbaustrahler mit ausziehbarem Zylindermodul in verschiedenen Positionen verstellbar. Hochwertiges mattweißes oder mattschwarzes Gehäuse.




white / weiß - 3000K - 980 lm
 white / weiß - 2700K - 950 lm
 black / schwarz - 3000K - 980 lm
 black / schwarz - 2700K - 950 lm

LVRA1230W
 LVRA1227W
 LVRA1230B
 LVRA1227B

| | |
|--------------------------|---|
| ∅ | 92 mm |
| ∅ | 84 mm |
| H | 118 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 12 W |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| LED | Bridgelux COB |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 hrs |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 34° |
| IP | IP20 |
| | Blades / Blattfedern |
| Energy Label | |
| ! | excl. LED driver / exkl. LED-Treiber |



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
 Zeitgemäße Version mit goldenem Innerring. Der Ring muss separat bestellt werden.

gold - ø 60mm

LV60MMG



LaVilla 48

by UNI-BRIGHT®

LA VILLA 48 combines a minimalist design with modern lighting technology.

A variety of spots that are equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a brilliant magnetic system. The range includes spotlights with beautiful bundled light, as well as strips that provide a uniform light distribution. They are all available in colour temperature 3000K and 2700K, in a non-dimmable version, or DALI. The rail system is modular and can be installed surface mounted, recessed, or suspended. The great flexibility and variety of models makes many applications possible in a variety of projects, mainly in boutiques and shops, hotels, restaurants and bars, as well as in villas and homes.

LA VILLA 48 vereint minimalistisches Design mit modernen Leuchteigenschaften.

Eine Vielzahl von Spots, die mit einem 48V Adapter ausgestattet sind, können dank einem brillanten Magnetsystem, sehr einfach an einer beliebigen Stelle der Schiene eingeklickt werden. Das Sortiment umfasst Strahler mit gebündeltem Licht, sowie lineare Leuchten, welche eine gleichmäßige Beleuchtung und Lichtverteilung ermöglichen. Diese sind in den Farbtemperaturen 3000K und 2700K erhältlich, sowie nicht dimmbar oder DALI dimmbar. Das Schienensystem ist modular aufgebaut und kann als Aufputz- oder als Einbausystem installiert werden. Ebenso ist eine Abhängung möglich. Die große Flexibilität und Modellvielfalt ermöglicht die Anwendungen in den unterschiedlichsten Projekten. Hauptsächlich in Boutiquen und Shops, Hotels, Restaurants und Bars sowie in Villen und Häusern.

Product data / Produktdaten

Modern lighting technology
48V low voltage
2700K and 3000K
CRI >90
Non dimmable or DALI

*Modernste Lichttechnologie
48V Niederspannung
2700K und 3000K
CRI >90
nicht dimmbar oder DALI dimmbar*





Madison 48

Spot module 8W fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the LA VILLA 48 magnetic tracks. The spot can be rotated and tilted to direct the light in any desired direction.


Spot Modul 8W mit 48V Adapter, welcher mühelos an einer beliebigen Stelle in die LA VILLA 48 Magnetschiene eingeklickt werden kann. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtungen gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten.

Non-dim - white / weiß - 3000K - 600 lm
 Non-dim - white / weiß - 2700K - 570 lm
 Non-dim - black / schwarz - 3000K - 600 lm
 Non-dim - black / schwarz - 2700K - 570 lm

LVTM30001W
 LVTM27001W
 LVTM30001B
 LVTM27001B

Dali - white / weiß - 3000K - 600 lm
 Dali - white / weiß - 2700K - 570 lm
 Dali - black / schwarz - 3000K - 600 lm
 Dali - black / schwarz - 2700K - 570 lm

LVTM30DA1W
 LVTM27DA1W
 LVTM30DA1B
 LVTM27DA1B



| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 8 W |
| V | 48 V |
| LED | Citizen COB |
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------------------------|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 35° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring. Der Ring muss separat bestellt werden.

gold - ø 40mm

LV40MMG



Madison Twin 48

Non-dim - white / weiß - 3000K - 2 x 600 lm
 Non-dim - white / weiß - 2700K - 2 x 570 lm
 Non-dim - black / schwarz - 3000K - 2 x 600 lm
 Non-dim - black / schwarz - 2700K - 2 x 570 lm

Dali - white / weiß - 3000K - 2 x 600 lm
 Dali - white / weiß - 2700K - 2 x 570 lm
 Dali - black / schwarz - 3000K - 2 x 600 lm
 Dali - black / schwarz - 2700K - 2 x 570 lm


LVTM30002W
 LVTM27002W
 LVTM30002B
 LVTM27002B

LVTM30DA2W
 LVTM27DA2W
 LVTM30DA2B
 LVTM27DA2B



| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 14 W |
| V | 48 V |
| LED | 2 x 7 W - Citizen COB |
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------------------------|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 35° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |





Avalon 48

Spot module 11W fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the LA VILLA 48 magnetic tracks. The spot can be rotated and tilted to direct the light in any desired direction.

Spot Modul 11W mit 48V Adapter, welcher mühelos an einer beliebigen Stelle in die LA VILLA 48 Magnetschiene eingeklickt werden kann. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtungen gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten.



Non-dim - white / weiß - 3000K - 980 lm
 Non-dim - white / weiß - 2700K - 950 lm
 Non-dim - black / schwarz - 3000K - 980 lm
 Non-dim - black / schwarz - 2700K - 950 lm


LVTA3000W
 LVTA2700W
 LVTA3000B
 LVTA2700B

Dali - white / weiß - 3000K - 980 lm
 Dali - white / weiß - 2700K - 950 lm
 Dali - black / schwarz - 3000K - 980 lm
 Dali - black / schwarz - 2700K - 950 lm

LVTA30DAW
 LVTA27DAW
 LVTA30DAB
 LVTA27DAB

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 11 W |
| V | 48 V |
| LED | Citizen COB |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 hrs |

| | |
|------------------------------|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 36° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
 Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring. Der Ring muss separat bestellt werden.

gold - ø 60mm

LV60MMG



Kygo 48

Spot module with a very powerful light beam, fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. The spot can be rotated and tilted to direct the light in any desired direction.

Spot Modul mit sehr lichtstarkem Lichtstrahl mit 48V Adapter, welcher mühelos an einer beliebigen Stelle in die **LA VILLA 48** Magnetschiene eingeklickt werden kann. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtungen gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten.



Non-dim - white / weiß - 3000K - 950 lm
 Non-dim - white / weiß - 2700K - 900 lm
 Non-dim - black / schwarz - 3000K - 950 lm
 Non-dim - black / schwarz - 2700K - 900 lm


LVTK3000W
LVTK2700W
LVTK3000B
LVTK2700B

Dali - white / weiß - 3000K - 950 lm
 Dali - white / weiß - 2700K - 900 lm
 Dali - black / schwarz - 3000K - 950 lm
 Dali - black / schwarz - 2700K - 900 lm

LVTK30DAW
LVTK27DAW
LVTK30DAB
LVTK27DAB

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 11 W |
| V | 48 V |
| LED | Citizen COB |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------------------------|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 34° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |





Plaza 48

Design elongated fixture with 5 powerful Osram LEDs that are placed in a compact reflector creating a superb light beam without glare. Fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the LA VILLA 48 magnetic tracks.

Längliche Designleuchte mit 5 leistungsstarken OSRAM-LEDs, platziert in einem kompakten Reflektor. Erzeugt einen hervorragenden blendfreien starken Lichtstrahl. Ausgestattet mit einem 48V Adapter, welcher mühelos an einer beliebigen Stelle in die LA VILLA 48 Magnetschiene eingeklickt werden kann.


| | |
|--|------------|
| Non-dim - white / weiß - 3000K - 700 lm | LVTPL3000W |
| Non-dim - white / weiß - 2700K - 630 lm | LVTPL2700W |
| Non-dim - black / schwarz - 3000K - 700 lm | LVTPL3000B |
| Non-dim - black / schwarz - 2700K - 630 lm | LVTPL2700B |

| | |
|---|------------|
| Dali - white / weiß - 3000K - 700 lm | LVTPL30DAW |
| Dali - white / weiß - 2700K - 630 lm | LVTPL27DAW |
| Dali - black / schwarz - 3000K - 700 lm | LVTPL30DAB |
| Dali - black / schwarz - 2700K - 630 lm | LVTPL27DAB |



| | |
|---------------------------------|---|
| ☐ | 175 x 22 x 43 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 9 W |
| V | 48 V |
| LED | 5 x 1,5 W - Osram Oslon SSL |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------------------------|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 34° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |



Strip 48

Design elongated fixture with LED strip and diffuser that provides a uniform light distribution. Fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the LA VILLA 48 magnetic tracks.


Längliche Designleuchte mit LED Strip und diffuser Abdeckung, welche eine gleichmäßige Lichtverteilung erzeugt. Ausgestattet mit einem 48V Adapter, welcher mühelos an einer beliebigen Stelle in die LA VILLA 48 Magnetschiene eingeklickt werden kann.

| | |
|---|------------|
| Non-dim - white / weiß - 3000K - 1000 lm | LVTST3000W |
| Non-dim - white / weiß - 2700K - 950 lm | LVTST2700W |
| Non-dim - black / schwarz - 3000K - 1000 lm | LVTST3000B |
| Non-dim - black / schwarz - 2700K - 950 lm | LVTST2700B |

| | |
|--|------------|
| Dali - white / weiß - 3000K - 1000 lm | LVTST30DAW |
| Dali - white / weiß - 2700K - 950 lm | LVTST27DAW |
| Dali - black / schwarz - 3000K - 1000 lm | LVTST30DAB |
| Dali - black / schwarz - 2700K - 950 lm | LVTST27DAB |

| | |
|---------------------------------|---|
| ☐ | 565 x 22 x 43 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 13 W |
| V | 48 V |
| LED | Bridgelux SMD 2835 |
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------------------------|------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 100° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | |

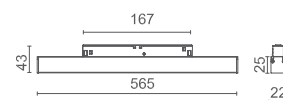



Linea 48

Suspended luminaire fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. Combines elegance with high-quality light. Especially recommended as lighting above counters and tables.

Pendelleuchte mit 48V Adapter, welcher mühelos an einer beliebigen Stelle in die LA VILLA 48 Magnetschiene eingeklickt werden kann. Vereint Eleganz mit hochwertigen Leuchteigenschaften. Besonders geeignet für die Beleuchtung von Theken und Tischen.

| | |
|--|------------------|
| Non-dim - white / weiß - 3000K - 500 lm | LVTL3000W |
| Non-dim - white / weiß - 2700K - 500 lm | LVTL2700W |
| Non-dim - black / schwarz - 3000K - 400 lm | LVTL3000B |
| Non-dim - black / schwarz - 2700K - 400 lm | LVTL2700B |
| | |
| Dali - white / weiß - 3000K - 500 lm | LVTL30DAW |
| Dali - white / weiß - 2700K - 500 lm | LVTL27DAW |
| Dali - black / schwarz - 3000K - 400 lm | LVTL30DAB |
| Dali - black / schwarz - 2700K - 400 lm | LVTL27DAB |

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|
| Material | Aluminium | CRI | > 90 |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 | Beam / Abstrahlwinkel | 24° |
| W | 9 W | IP | IP20 |
| V | 48 V | Energy Label |  } LED |
| LED | Citizen COB | ! | cable 120 cm, adjustable / Kabel 120 cm justierbar |
| LED current / LED Strom | 700 mA | | |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h | | |



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring. Der Ring muss separat bestellt werden.

gold - ø 40mm

LV40MMG



La Villa 48 Tracks / Stromschienen - Aufbau


The **LA VILLA 48** Tracks are compact and slim, which gives the lighting an extra architectural character. A variety of available spots equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a genius magnetic system.

Die **LA VILLA 48** Stromschienen sind kompakt und schlank, was der Beleuchtung einen zusätzlichen architektonischen Charakter verleiht. Eine Vielzahl verfügbarer Spots mit 48V Adapter können, dank eines genialen Magnetsystems, mühelos an einer beliebigen Stelle eingeklickt werden.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| white / weiß - 1000 mm | LVTR100W |
| white / weiß - 2000 mm | LVTR200W |
| white / weiß - 3000 mm | LVTR300W |
| black / schwarz - 1000 mm | LVTR100B |
| black / schwarz - 2000 mm | LVTR200B |
| black / schwarz - 3000 mm | LVTR300B |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 x 26 x 52 mm | Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 |
| | 2000 x 26 x 52 mm | | black / schwarz RAL 9005 |
| | 3000 x 26 x 52 mm | | |

| | |
|-----------------|-----------|
| Material | Aluminium |
|-----------------|-----------|



ANGLE / ECKE

| | |
|-----------------|-----------------|
| white / weiß | LVTCORNW |
| black / schwarz | LVTCORNB |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | (2x) 100 x 26 x 50 mm |
|--------------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Material | Aluminium |
|-----------------|-----------|

| | |
|-----------------------|---|
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
|-----------------------|---|

! incl. coupling kit / Verbinder-Set



COUPLING KIT / VERBINDER-SET

| | |
|---|----------------|
| white / weiß - set 2 pcs./ Set 2 Stück | LVTCNSW |
| black / schwarz - set 2 pcs./ Set 2 Stück | LVTCNSB |

| | |
|-----------------------|---|
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
|-----------------------|---|



END CAPS / ENDKAPPEN

| | |
|---|---------------|
| white / weiß - set 2 pcs./ Set 2 Stück | LVTECW |
| black / schwarz - set 2 pcs./ Set 2 Stück | LVTECB |

| | |
|-----------------------|---|
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
|-----------------------|---|

La Villa 48 Trimless tracks / Stromschienen - Randlos

The LA VILLA 48 trimless tracks can be placed seamlessly in false ceilings. A variety of available spots equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a genius magnetic system.


Die LA VILLA 48 Randlos Stromschiene kann randlos in die Zwischendecke eingebaut werden. Eine Vielzahl verfügbarer Spots mit 48V Adapter können, dank eines genialen Magnetsystems, mühelos an einer beliebigen Stelle eingeklickt werden.



| | |
|---------------------------|------------|
| white / weiß - 1000 mm | LVTR100TRW |
| white / weiß - 2000 mm | LVTR200TRW |
| black / schwarz - 1000 mm | LVTR100TRB |
| black / schwarz - 2000 mm | LVTR200TRB |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 x 54 x 50 mm |
| | 2000 x 54 x 50 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |



ANGLE HORIZONTAL - CEILING ECKE HORIZONTAL - DECKE

| | |
|-----------------|----------|
| white / weiß | LVTCOTRW |
| black / schwarz | LVTCOTRB |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | (2x) 100 x 54 x 50 mm |
|--------------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |

! incl. coupling kit / Verbinder-Set

ANGLE VERTICAL - CEILING / WALL ECKE VERTIKAL - DECKE / WAND

| | |
|-----------------|------------|
| white / weiß | LVTCOTRCWW |
| black / schwarz | LVTCOTRCWB |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | (2x) 100 x 54 x 50 mm |
|--------------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |

! incl. coupling kit / Verbinder-Set

MOUNTING KIT / BEFESTIGUNGSSATZ

set 2 pcs./ Set 2 Stück

LVTTRIMF



COUPLING KIT / VERBINDER-SET

| | |
|---|-----------|
| white / weiß - set 2 pcs./ Set 2 Stück | LVTTRIMCW |
| black / schwarz - set 2 pcs./ Set 2 Stück | LVTTRIMCB |

| | |
|-----------------------|---|
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
|-----------------------|---|



END CAPS / ENDKAPPEN

| | |
|---|----------|
| white / weiß - set 2 pcs./ Set 2 Stück | LVTECTRW |
| black / schwarz - set 2 pcs./ Set 2 Stück | LVTECTRB |

| | |
|-----------------------|---|
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
|-----------------------|---|

La Villa 48 SUSPENSION / ABHÄNGESET

LA VILLA 48 Tracks can be elegantly suspended with a few specially designed accessories.

LA VILLA 48 Stromschienen können mit den speziell entwickelten Zubehörteilen elegant abgehängt werden.



CEILING JUNCTION BOX / DECKENANSCHLUSSDOSE

white / weiß - cable / Kabel 2 x 0,75 mm²
 white / weiß - cable / Kabel 4 x 0,75 mm² (DALI)
 black / schwarz - cable / Kabel 2 x 0,75 mm²
 black / schwarz - cable / Kabel 4 x 0,75 mm² (DALI)

LVTPSBW
 LVTPSBDW
 LVTPSBB
 LVTPSBDAB

| | |
|-----------------------|---|
| ☐ | 120 x 32 x 30 mm |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |

| | |
|--------------|---|
| Input | 48 V Max 288 W |
| ! | Cable 150 cm incl. / Kabel 150 cm inbegriffen |



CEILING SUSPENSION KIT / DECKENABHÄNGESET

white / weiß
 black / schwarz

LVTSUSPW
 LVTSUSPB

| | |
|-----------------------|---|
| ∅ | 25 x 40 mm |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |

| | |
|----------|---|
| V | 48 V |
| ! | Cable 150 cm incl. / Kabel 150 cm inbegriffen |



La Villa 48

The housing of the LA VILLA 48 LED driver (100W) consists of the same aluminium profile as the track itself and can be mounted nicely in the same line. It is the ideal solution when the LED power supply cannot be placed in a suspended ceiling or remotely. The electrical connection can be made both left and right.

Das Gehäuse des LA VILLA 48 LED-Netzteils (100W) besteht aus dem selben Aluminiumprofil wie die Stromschiene und kann somit optisch perfekt in der gleichen Linie montiert werden. Es ist die ideale Lösung, wenn das LED Netzteil nicht in der abgehängten Decke oder abgesetzt montiert werden kann.



DRIVER BOX



white / weiß - 48 V
black / schwarz - 48 V

LVTD8100WW
LVTD8100WB

| | |
|-----------------------|---|
| ☐ | 410 x 54 x 26 mm |
| W | 100 W |
| Input | 230 V |
| Output | 48 V |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |

!

Incl. power feed
excl. coupling kit / Verbinder-Set
Suitable for DALI / Geeignet für DALI

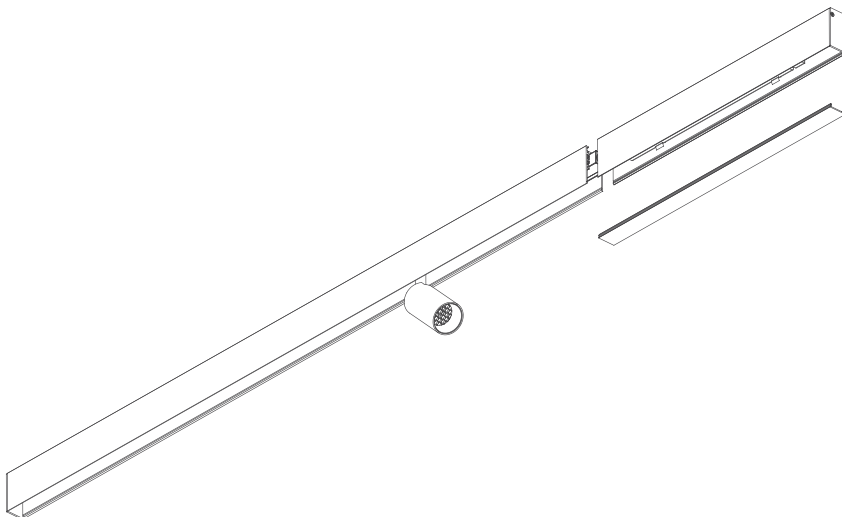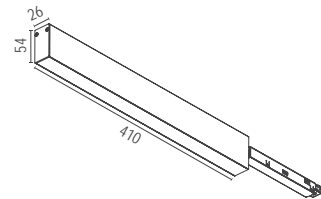

La Villa 48 CONNECTION / ANSCHLUSSSTÜCK

The LA VILLA 48 tracks are powered with connectors designed for this purpose. These must be connected to a 48Vdc power supply.

Die LA VILLA 48 Stromschienen werden an den dafür vorgesehenen Anschlüssen mit Strom versorgt. Diese müssen an ein 48V Gleichspannungs Netzteil angeschlossen werden.



white / weiß - 48 V - power feed
black / schwarz - 48 V - power feed

LVTEFW
LVTEFB

| | |
|-------|---------------------------------------|
| Input | 48 V Max 350 W |
| ! | Suitable for DALI / Geeignet für DALI |

La Villa 48 COUPLING / VERBINDER

The connection of LA VILLA 48 tracks is made by connectors designed for this purpose.

Die Verbindung der LA VILLA 48 Stromschienen erfolgt durch ein speziell für diese Anwendung entwickelten Verbinder.



white / weiß - 48 V - joining feed
black / schwarz - 48 V - joining feed

LVTJCW
LVTJCB

| | |
|---|---------------------------------------|
| V | 48 V |
| ! | Suitable for DALI / Geeignet für DALI |

La Villa 48

ANGLE CONNECTION / KABEL-ECKVERBINDER

white / weiß - 48 V - corner feed
black / schwarz - 48 V - corner feed

LVTJCW
LVTJCB

| | |
|---|---------------------------------------|
| V | 48 V |
| ! | Suitable for DALI / Geeignet für DALI |

La Villa accessories / Zubehör



Honeycomb for LA VILLA spots Madison, Linea and Kygo.
Honeycomb für LA VILLA spots Madison, Linea und Kygo.

black / schwarz - Ø 40mm

LV40MMHC



The inner ring of the LA VILLA Madison and Linea spots can be changed very easily. This allows different combinations to be offered to the liking of the customer.

Der Innenring der LA VILLA Spots Madison und Linea kann sehr einfach gewechselt werden. Dieses ermöglicht verschiedene Kombinationen ganz nach dem Geschmack des Kunden.

white / weiß - Ø 40mm
black / schwarz - Ø 40mm
gold - Ø 40mm

LV40MMW
LV40MMB
LV40MMG





Xline

by UNI-BRIGHT®

Xline™ combines a beautiful architectural design with high-performance lighting characteristics. The aluminium profiles and recess spots are fitted with the compact Oslon Square LEDs from Osram, creating an elegant light beam. The version with acrylic cover are fitted with Luxeon LEDs from Philips and ensure a perfectly uniform light distribution. Fixed lengths with built-in driver are available for easy use in various standard applications. For the elaboration of projects, a high degree of flexibility is offered through modular connection profiles and corner profiles. Surface mounting, recessed and suspended applications can be combined as desired. Multiple applications can be found in offices or residential areas, as well as in shops.

Xline™ vereint ansprechendes Architekturdesign mit höchster Lichtleistung. Die Aluminium Profile und die Einbauspot sind mit kompakten Oslon Square LEDs von Osram bestückt, welche eine hervorragende Abstrahlcharakteristik ermöglichen. Die Varianten mit Acrylabdeckung sind mit Luxeon LEDs von Philips ausgestattet und zeichnen sich durch eine vollkommen gleichmäßige Lichtverteilung aus. Feste Längen mit eingebautem Treiber sind zur einfachen und schnellen Installation für viele Standard Anwendungen erhältlich. Im Projektbereich bietet die Serie mit modular verbindbaren Profilen und Eckprofilen eine große und umfangreiche Flexibilität. Aufbau- oder Einbaumontage und auch Abhängungen können perfekt nach den Ansprüchen des Kunden kombiniert werden. Die Anwendungsgebiete reichen vom Büro-, Arbeits- und Wohnbereich bis hin zu Shops.



Xline Beam

Design aluminium profile equipped with extremely powerful Osram LEDs, placed in a very compact reflector, giving a unique architectural result. Xline beam offers a superb and elegant bundle of light.

Formschönes Aluminiumprofil, bestückt mit äußerst leistungsstarken Osram LEDs, eingebaut in einem sehr kompakten Reflektor, sodass ein einzigartiges architektonisches Design entsteht. Xline Beam erzeugt ein hervorragend elegantes Licht.



XLINE BEAM 30

white / weiß - 3000K - 3 x 1000 lm
black / schwarz - 3000K - 3 x 1000 lm

XLB352WB
XLB352BB

| | |
|----------------|---|
| ☐ | 1520 x 34 mm |
| H | 80 mm |
| W | 35 W |
| V | 230 V |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| LED | 3 x 5 x 2W - Osram - Oslon square |

| | |
|--------------------------|----------|
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lumen | 3000 lm |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| UGR | < 18 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 50° |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen.
dimmable / dimmbar 1-10V
DALI on request / auf Anfrage



XLINE BEAM 20

white / *weiß* - 3000K - 2 x 1000 lm
black / *schwarz* - 3000K - 2 x 1000 lm

XLB252WB
XLB252BB

| | |
|----------------|---|
| □ | 1220 x 34 mm |
| H | 80 mm |
| W | 25 W |
| V | 230 V |
| Colour / Farbe | white / <i>weiß</i> RAL 9003 black / <i>schwarz</i> RAL 9005 |
| LED | 2 x 5 x 2W - Osram - Oslon square |

| | |
|--------------------------|----------|
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lumen | 2000 lm |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| UGR | < 18 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 50° |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen.
dimmable / dimmbar 1-10V
DALI on request / *auf Anfrage*



Xline strip

Design aluminium profile equipped with Philips LED strip and acrylic cover, ensuring a powerful and uniform light distribution and a unique stylish atmosphere.

Formschönes Aluminiumprofil, bestückt mit Philips LEDs und Acrylabdeckung, sodass eine leistungsstarke und homogene Abstrahlcharakteristik entsteht, sowie eine einzigartige stilvolle Atmosphäre.

XLINE STRIP

white / weiß - 3000K - 3200 lm
black / schwarz - 3000K - 3200 lm

XLS665W
XLS665B

| | |
|----------------|---|
| ☐ | 1875 x 34 mm |
| H | 80 mm |
| W | 39 mm |
| V | 230 V |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| LED | 6 x 6,5 W - Philips Luxeon 3020 |

| | |
|--------------------------|----------|
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lumen | 3200 lm |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 80 |
| UGR | < 21 |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen.
dimmable / dimmbar 1-10V
DALI on request / auf Anfrage

Xline architectural

The Xline profiles are supplied as standard with the necessary accessories for surface mounting installation. With a few specially designed accessories, the profiles can also be suspended in a stylish way, or can be built-in trimless.

Die Xline Profile werden standardmäßig mit allen erforderlichen Teilen für die Aufputzmontage geliefert. Zusätzlich erhältliches Zubehör ermöglicht architektonische Lösungen um die Profile abgehängt oder randlos eingebaut zu montieren.



CEILING JUNCTION BOX DECKENANSCHLUSSDOSE

120 x 50 x 40 mm - 230 V - incl. cable / inkl. Kabel 150 cm

white / weiß
black / schwarz


XLPSBW
XLPSBB

CEILING SUSPENSION KIT DECKENABHÄNGESET

ø 25 x 40 mm - 150 cm

white / weiß
black / schwarz

XLSUCAW
XLSUCAB

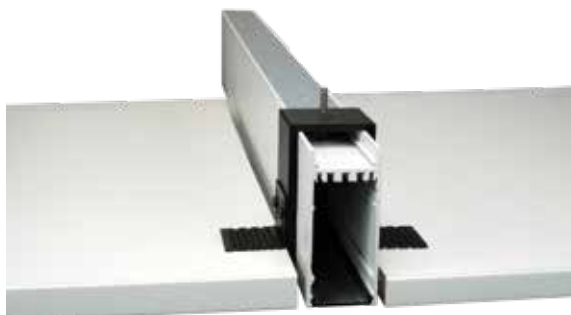

TRIMLESS MOUNTING KIT SET FÜR RAHMENLOSEN EINBAU

☑ minimum 39mm x length profile /
mindestens 39 mm x Profillänge

XLTRMO

H

12,5 cm

Xline modular

The Xline profiles are not only individually connectable, but can be applied in versatile configurations by using modular connecting profiles of different lengths and corners.

This additional flexibility enriches the creativity of the light designer or architect, and makes it possible to work on more demanding projects to the needs of the customer.

Die Xline Profile können nicht nur einzeln angeschlossen werden, sondern bieten viele Kombinationsmöglichkeiten aufgrund des breiten Angebotes an Verbindungs- und Eckprofilen in unterschiedlichen Längen und Varianten.

Diese zusätzliche Flexibilität erweitert die Kreativität des Lichtplaners oder Architekten und ermöglicht die Planung anspruchsvoller Projekte ganz nach den Bedürfnissen des Kunden.





ANGULAR PROFILES / ECKPROFILE

white / *weiß* - 258 x 34 x 80 mm
 black / *schwarz* - 258 x 34 x 80 mm
 white-black / *weiß-schwarz* - 258 x 34 x 80 mm

XLCO258WW
 XLCO258BB
 XLCO258WB

! incl. coupling kit / *Verbinder-Set*

CONNECTING PROFILES / VERBINDERPROFILE

white / *weiß* - 600 x 34 x 80 mm
 white / *weiß* - 1200 x 34 x 80 mm
 black / *schwarz* - 600 x 34 x 80 mm
 black / *schwarz* - 1200 x 34 x 80 mm
 white-black / *weiß-schwarz* - 600 x 34 x 80 mm
 white-black / *weiß-schwarz* - 1200 x 34 x 80 mm

XLCP600WW
 XLCP1200WW
 XLCP600BB
 XLCP1200BB
 XLCP600WB
 XLCP1200WB

! incl. coupling kit / *Verbinder-Set*

END CAPS / ENDKAPPEN

white / *weiß* - set 2 pcs./ *Set 2 Stück*
 black / *schwarz* - set 2 pcs./ *Set 2 Stück*

XLCEPW
 XLCEPB




COUPLING KIT / VERBINDER-SET

XLCP3



Design recess spot with ultra powerful Osram LEDs placed in a very compact reflector giving a unique architectural result.

Formschöner Einbaustrahler mit extrem leistungsstarken Osram LEDs in einem sehr kompakten Reflektor, sodass ein einzigartiges architektonisches Ergebnis entsteht.

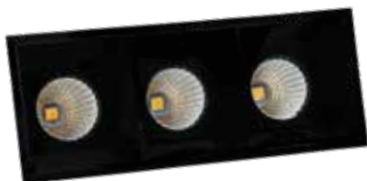

XLINE AXXENT 3 TRIMLESS / RANDLOS

black / schwarz - 3000K - 600 lm

AX32BTR

| | |
|-------------------------|---|
| ☐ | luminaire / Leuchte 76 x 31 mm |
| ! | Trimless box / Randloses Einbaugehäuse 84 x 45 x 56 mm |
| ↗ | 88 x 58 mm |
| H | 71 mm |
| W | 6 W |
| LED | 3 x 2 W - Osram - Oslon square |
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lumen | 600 lm |

| | |
|--------------------------|---|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| UGR | <18 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 50° |
| ! | excl. LED driver / exkl. LED-Treiber mounting kit / Befestigungs-Set inbegriffen |



XLINE AXXENT 5 TRIMLESS / RANDLOS

black / schwarz - 3000K - 1000 lm

AX52BTR

| | |
|-------------------------|--|
| ☐ | luminaire / Leuchte 123 x 31 mm |
| ! | Trimless box / Randloses Einbaugehäuse 131 x 45 x 56 mm |
| ↗ | 135 x 58 mm |
| H | 71 mm |
| W | 10 W |
| LED | 5 x 2 W - Osram - Oslon square |
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lumen | 1000 lm |

| | |
|--------------------------|---|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| UGR | <18 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 50° |
| ! | excl. LED driver / exkl. LED-Treiber mounting kit / Befestigungs-Set inbegriffen |





XLINE AXXENT 3 BUILT-IN / EINBAU

white, black / weiß, schwarz - 3000K - 600 lm

AX32BW

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ☐ | 90 x 44 mm |
| ☑ | 83 x 36 mm |
| H | 75 mm |
| W | 6 W |
| LED | 3 x 2 W - Osram - Oslon square |
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lumen | 600 lm |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| UGR | <18 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 50° |
| ! | excl. LED driver / exkl. LED-Treiber |



XLINE AXXENT 5 BUILT-IN / EINBAU

white, black / weiß, schwarz - 3000K - 1000 lm

AX52BW

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ☐ | 137 x 44 mm |
| ☑ | 130 x 36 mm |
| H | 75 mm |
| W | 10 W |
| LED | 5 x 2 W - Osram - Oslon square |
| LED current / LED Strom | 700 mA |
| Lumen | 1000 lm |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| UGR | <18 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 50° |
| ! | excl. LED driver / exkl. LED-Treiber |





Alliance

Track Lights by UNI-BRIGHT

Alliance Track Lights have a very compact design thanks to their built-in driver. They are therefore less disturbing when they are used in retail spaces, shop windows or showrooms. However, the light performance is their greatest asset. With 3 available outputs 15W, 22W or 38W they can easily accommodate spaces of different surface or varying ceiling heights. The optical lens ensures an optimum light beam and very low glare.

***Alliance** Track Lights besitzen dank des eingebauten Treibers ein sehr kompaktes Design. Daher fallen sie weniger auf, wenn sie in Verkaufsräumen, Schaufenstern oder Ausstellungsräumen verwendet werden. Der größte Vorteil ist jedoch ihre Lichtleistung. Mit 3 verfügbaren Leistungsstufen, 15W, 22W oder 38W, können sie einfach an Bereiche mit unterschiedlichen Oberflächen oder variierenden Deckenhöhen angepasst werden. Die optische Linse garantiert einen optimalen Lichtstrahl mit sehr geringer Blendwirkung.*

Product data / Produktdaten

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 3 phase adapter | 3-Phasen Stromschienenadapter |
| Built-in driver | Eingebauter Treiber |
| CRI > 90 | CRI > 90 |
| UGR < 21 | UGR < 21 |
| CCT 3000K - 4000K | CCT 3000K - 4000K |
| Beam 15° - 24° - 38° - 60° | Abstrahlwinkel 15° - 24° - 38° - 60° |



white / weiß - 15W - 3000K - 1500 lm
 white / weiß - 15W - 4000K - 1700 lm
 white / weiß - 22W - 3000K - 2300 lm
 white / weiß - 22W - 4000K - 2400 lm
 black / schwarz - 15W - 3000K - 1500 lm
 black / schwarz - 15W - 4000K - 1700 lm
 black / schwarz - 22W - 3000K - 2300 lm
 black / schwarz - 22W - 4000K - 2400 lm


TT151232W
 TT154000W
 TT221885W
 TT224000W
 TT151232B
 TT154000B
 TT221885B
 TT224000B

| | |
|--------------------------|-----------|
| H | 184 mm |
| Material | Aluminium |
| | 360° |
| V | 230 V |
| LED | Luminus |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 24° |
| UGR | < 21 |

Energy Label



! Adapter 3-phase / 3-Phasen Adapter
 LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Non dimmable / Nicht dimmbar



white / weiß - 38W - 3000K - 4200 lm
 white / weiß - 38W - 4000K - 4500 lm
 black / schwarz - 38W - 3000K - 4200 lm
 black / schwarz - 38W - 4000K - 4500 lm


TT383137W
 TT384000W
 TT383137B
 TT384000B

| | |
|--------------------------|-----------|
| H | 199 mm |
| Material | Aluminium |
| | 360° |
| V | 230 V |
| LED | Luminus |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 24° |
| UGR | < 25 |

Energy Label



! Adapter 3-phase / 3-Phasen Adapter
 LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Non dimmable / Nicht dimmbar





ALLIANCE Track Lights



HONEYCOMB

| | |
|---|----------------|
| white / <i>weiß</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | HC1522W |
| white / <i>weiß</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 38W | HC3800W |
| black / <i>schwarz</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | HC1522B |
| black / <i>schwarz</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 38W | HC3800B |



BEAM

| | |
|---|----------------|
| white / <i>weiß</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | BE1522W |
| white / <i>weiß</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 38W | BE3800W |
| black / <i>schwarz</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | BE1522B |
| black / <i>schwarz</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 38W | BE3800B |



WALL WASHER

| | |
|---|----------------|
| white / <i>weiß</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | WW1522W |
| white / <i>weiß</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 38W | WW3800W |
| black / <i>schwarz</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | WW1522B |
| black / <i>schwarz</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 38W | WW3800B |



STUDIO

| | |
|---|----------------|
| black / <i>schwarz</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | ST1522B |
| black / <i>schwarz</i> - for Track spot / für Stromschienenstrahler 38W | ST3800B |



LENS / LINSE

| | |
|--|-----------------|
| 15° for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | LE152215 |
| 38° for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | LE152238 |
| 60° for Track spot / für Stromschienenstrahler 15W & 22W | LE152260 |
| 60° for Track spot / für Stromschienenstrahler 38W | LE380060 |





Infinity

LED Panels by UNI-BRIGHT

Infinity LED panels are -thanks to their powerful, yet low glare light output- especially suited to obtain a uniform and comfortable illumination in offices, conference rooms, shops, working areas and public spaces. They can easily be installed in false ceiling systems. With a few especially designed accessories the LED panels can be surface mounted or suspended. The plug-and-play connection between the LED panel and the driver ensures a quick and easy installation.

Infinity LED Panels sind dank ihrer leistungsstarken und dennoch blendarmen Lichtabstrahlung besonders geeignet, um eine gleichmäßige und behagliche Beleuchtung in Büros, Konferenzräumen, Shops, Arbeitsbereichen und öffentlichen Räumen zu erzielen. Sie können einfach in Zwischendeckensysteme installiert werden. Mit speziellem Zubehör können die LED Paneele auf Putz montiert oder abgehängt werden. Die Plug-and-Play-Verbindung von LED Panel und Treiber stellt eine schnelle und einfache Installation sicher.


Product data / Produktdaten

| | |
|--|--|
| High Lumen SMD LED chips | SMD-LED-Chips mit hoher Lichtleistung |
| Colour temperature 3000K and 4000K | Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K |
| Matt white finish | Mattweiß oder Aluminiumgehäuse |
| Dimensions: 60 x 60 cm, or 30 x 120 cm | Maße: 60 x 60 cm oder 30 x 120 cm |
| Application: recessed, surface mounted, or suspended | Anwendung: Einbau, Aufbau oder abgehängt |
| Plug-and-play connection with included driver | Plug-and-Play-Anschluss mit integriertem Treiber |
| CRI > 80 | CRI > 80 |
| UGR < 19 | UGR < 19 |

Infinity 2.0 LED Panels

LED panel with high-lumen SMD LEDs, mounted in a reflector with optical lens. Optimal light distribution with maximum glare control. This new design is super efficient and even better suited for offices and commercial spaces.

LED Panel mit leistungsstarken SMD LEDs, montiert in einem Reflektor mit optischer Linse. Optimale Lichtverteilung bei maximaler Blendfreiheit. Dieses neue und sehr effiziente Design ist perfekt geeignet für Büros und öffentliche Räume.




INFINITY 2.0 6060

| | |
|--|-----------|
| 595 x 595 frame white / Rahmen weiß - 3000K - 3800 lm - non dimmable / nicht dimmbar | LP6060A3 |
| 595 x 595 frame white / Rahmen weiß - 4000K - 4000 lm - non dimmable / nicht dimmbar | LP6060A4 |
| 595 x 595 frame white / Rahmen weiß - 3000K - 3800 lm - DALI dimmable / DALI dimmbar | LP6060A3D |
| 595 x 595 frame white / Rahmen weiß - 4000K - 4000 lm - DALI dimmable / DALI dimmbar | LP6060A4D |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| ☑ | 595 x 595 x 28 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 35 W |
| V | 230 V |
| LED | SMD High Lumen |
| LED current / LED Strom | 860 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|---------------------|--|
| CRI | > 80 |
| IP | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Energy Label | |
| ! | LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen |



INFINITY 2.0 30120

| | |
|---|-----------|
| frame white / Rahmen weiß - 3000K - 3800 lm | LP30120A3 |
| frame white / Rahmen weiß - 4000K - 4000 lm | LP30120A4 |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| ☑ | 295 x 1195 x 28 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 35 W |
| V | 230 V |
| LED | SMD High Lumen |
| LED current / LED Strom | 860 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|---------------------|--|
| CRI | > 80 |
| IP | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Energy Label | |
| ! | LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Non dimmable / Nicht dimmbar |



Infinity LED Panels


LED panel with prismatic plexi diffuser offering a uniform light distribution with very low glare.
 LED-Panel mit prismatischem Acryl-Diffusorplatte für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit geringer Blendung.



INFINITY 6060

620 x 620 frame white / Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm - non dimmable / nicht dimmbar **LP626201**
 620 x 620 frame white / Rahmen weiß - 4000K - 4200 lm - non dimmable / nicht dimmbar **LP626241**
 620 x 620 frame white / Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm - DALI dimmable / dimmbar **LP626201DA**
 620 x 620 frame white / Rahmen weiß - 4000K - 4200 lm - DALI dimmable / dimmbar **LP626241DA**

595 x 595 frame white / Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm - non dimmable / nicht dimmbar **LP606001**
 595 x 595 frame white / Rahmen weiß - 4000K - 4200 lm - non dimmable / nicht dimmbar **LP606041**

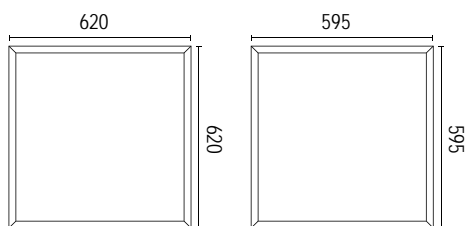

| | |
|---------------------------------|--|
| ☑ | 595 x 595 x 10 mm 620 x 620 x 10 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 42 W |
| V | 230 V |
| LED | SMD High Lumen |
| LED current / LED Strom | 1050 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------|------|
| CRI | > 82 |
| IP | IP20 |
| UGR | < 19 |


| | |
|---------------------|--|
| Energy Label | |
|---------------------|--|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



INFINITY 30120

frame white / Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm **LP3012001**
 frame white / Rahmen weiß - 4000K - 4200 lm **LP3012041**

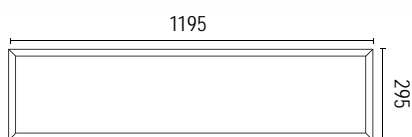

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| ☑ | 295 x 1195 x 10 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 42 W |
| V | 230 V |
| LED | SMD High Lumen |
| LED current / LED Strom | 1050 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|------------|------|
| CRI | > 82 |
| IP | IP20 |
| UGR | < 19 |

| | |
|---------------------|--|
| Energy Label | |
|---------------------|--|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Non dimmable / Nicht dimmbar



CEILING BASE / DECKENANSCHLUSSDOSE

white ceiling base + 150 cm power cable /
weiße Deckenplatte + 150 cm Stromkabel

LPCB001



CABLE SUSPENSION KIT / ABHÄNGESET

4 x 100 cm steel cable / *Stahlseil*
incl. ceiling mounting bracket / *Deckenbefestigung inbegriffen*

LPCS4100



RECESS MOUNTING SPRINGS / MONTAGESET

4 x spring clips for surface mounting (set) / *4 x Montagefeder (Set)*

LPREC14

!

Not suitable for Infinity 2.0
Nicht passend für Infinity 2.0

Moon

Multi-purpose surface mounted LED light in a high-quality matt white or black finish, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving. Vielseitige LED-Anbauleuchte in einem hochwertigen mattweißen oder schwarzen Gehäuse ohne sichtbare Schrauben. Schnelle und einfache Installation. Bis zu 70 % Energieersparnis.



MOON 145

matt white / mattweiß - RAL 9010 - 3000K - 750 lm
black / schwarz - RAL 9004 - 3000K - 750 lm

MN1458W
MN1458WB


| | |
|-------------------------|------------------|
| Ø | 145 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 8 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 220 mA |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar



MOON 180

matt white / mattweiß - RAL 9010 - 3000K - 1300 lm
black / schwarz - RAL 9004 - 3000K - 1300 lm

MN18014W
MN18014WB


| | |
|-------------------------|------------------|
| Ø | 180 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 14 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 350 mA |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar



MOON 240

matt white / mattweiß - RAL 9010 - 3000K - 1800 lm
black / schwarz - RAL 9004 - 3000K - 1800 lm

MN24018W
MN24018WB


| | |
|-------------------------|------------------|
| Ø | 240 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 18 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 350 mA |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar





MOON 300

matt white / *mattweiß* - RAL 9010 - 3000K - 2300 lm
 black / *schwarz* - RAL 9004 - 3000K - 2300 lm

MN30024W
 MN30024WB


| | |
|----------------------------|-----------|
| ∅ | 300 mm |
| H | 42 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 24 W |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 600 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / *LED-Treiber inbegriffen*
Non dimmable / Nicht dimmbar



MOON 500

matt white / *mattweiß* - RAL 9010 - 3000K - 3100 lm

MN50042W


| | |
|----------------------------|------------------|
| ∅ | 500 mm |
| H | 50 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 42 W |
| CRI | >80 |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| LED current / LED Strom | 900 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |

IP IP20

Energy Label



! LED driver incl. / *LED-Treiber inbegriffen*
Non dimmable / Nicht dimmbar



Moon sensor



MOON SENSOR 180

Multi-purpose surface mounted LED light with built-in motion microwave detector and light sensor. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

Vielseitige LED-Anbauleuchte mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor. Besonders geeignet für Treppenhäuser, Lagerräume, Garagen oder Kellerräume.

matt white / mattweiß - RAL 9010 - 3000K - 1200 lm
black / schwarz - RAL 9004 - 3000K - 1200 lm

MN18014WS
MN18014WBS


| | |
|----------------------------|------------------|
| ∅ | 180 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 14 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 180 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Sensor incl. / Inkl. Sensor
Non dimmable / Nicht dimmbar



MOON SENSOR 240

Multi-purpose surface mounted LED light with built-in motion microwave detector and light sensor. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

Vielseitige LED-Anbauleuchte mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor. Besonders geeignet für Treppenhäuser, Lagerräume, Garagen oder Kellerräume.

matt white / mattweiß - RAL 9010 - 3000K - 1600 lm
black / schwarz - RAL 9004 - 3000K - 1600 lm

MN24018WS
MN24018WBS


| | |
|----------------------------|------------------|
| ∅ | 240 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 18 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 300 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Sensor incl. / Inkl. Sensor
Non dimmable / Nicht dimmbar



Moon sensor emergency

Multi-purpose surface mounted LED luminaire with built-in motion microwave detector, light sensor and emergency unit. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

Vielseitige LED-Anbauleuchte mit eingebautem Bewegungssensor, Lichtsensor und Notbeleuchtung. Besonders geeignet für Treppenhäuser, Lagerräume, Garagen oder Kellerräume.



MOON SENSOR EMERGENCY

matt white / *mattweiß* - RAL 9010 - 3000K - 1600 lm
black / *schwarz* - RAL 9004 - 3000K - 1600 lm

MN24018WSE
MN24018WBE


| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ø | 240 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 20 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 300 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |
| Lifetime bat. / Lebensdauer Bat. | 2 yrs / Jahre |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / *LED-Treiber inbegriffen*
Sensor incl. / *Inkl. Sensor*
Non dimmable / *Nicht dimmbar*
In case of power failure: 3h battery life at 350 lm
Bei Stromausfall: 3 Stunden Batterieversorgung bei 350 lm



Moon square

Multi-purpose surface mounted LED light in a high-quality matt white or black finish, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving. Vielseitige LED-Anbauleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse ohne sichtbare Schrauben. Schnelle und einfache Installation. Bis zu 70 % Energieersparnis.



MOON SQUARE 145

matt white / mattweiß - RAL 9010 - 3000K - 750 lm

MNS1458W


| | |
|----------------------------|------------------|
| ☑ | 145 x 145 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 8 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 200 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar



MOON SQUARE 180

matt white / mattweiß - RAL 9010 - 3000K - 1300 lm

MNS18014W


| | |
|----------------------------|------------------|
| ☑ | 180 x 180 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 14 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar



MOON SQUARE 240

matt white / mattweiß - RAL 9010 - 3000K - 1800 lm

MNS24018W


| | |
|----------------------------|------------------|
| ☑ | 240 x 240 mm |
| H | 35 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 18 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar



Moon 1200

Multi-purpose surface mounted LED light in a high-quality matt white or black finish, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving.
 Vielseitige LED-Anbauleuchte in hochwertigem mattweißen oder mattschwarzen Gehäuse, ohne sichtbare Schrauben. Schnelle und einfache Installation. Bis zu 70% Energieersparnis.



MOON 1200

matt white / *mattweiß* - RAL 9010 - 3000K - 2300 lm
 black / *schwarz* - RAL 9004 - 3000K - 2300 lm

MN120024W
MN120024WB


| | |
|----------------------------|------------------|
| ☑ | 1200 x 150 mm |
| H | 44 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 24 W |
| LED | SMD LEDs Samsung |
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 600 mA |
| Power factor / Powerfaktor | 0,96 |

IP IP54

Energy Label




! LED driver incl. / *LED-Treiber inbegriffen*
Non dimmable / Nicht dimmbar



Moon Premium

Multi-purpose surface mounted LED light with 3 premium features: dimmable, water-resistant IP65 and vandal-proof IK10.
 Vielseitige LED-Aufbauleuchte mit drei Besonderheiten: dimmbar, wasserdicht IP65 und vandalismussicher IK10

| | |
|----------------------|-----------|
| ∅ | 250 mm |
| H | 58 mm |
| Material | Aluminium |
| V | 230 V |
| W | 12 W |
| LED | SMD 2835 |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |
| Lumen | 1000 lm |


| | |
|---|---|
| CRI | >80 |
| LED current / LED Strom | 150 mA |
| IK | IK10 |
| IP | IP65 |
| Energy Label |  |
| ! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen. | |



MOON PREMIUM CEILING / DECKE

matt white / mattweiß - RAL 9003 - Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 black / schwarz - RAL 9005 - Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt


MNP25012W
 MNP25012B

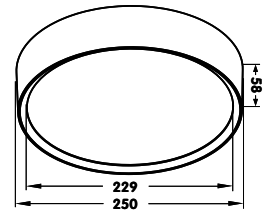

MOON PREMIUM WALL / WAND

matt white / mattweiß - RAL 9003 - Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 black / schwarz - RAL 9005 - Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt

MNPW25012W
 MNPW25012B

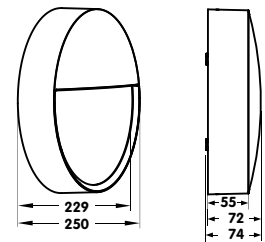


MOON PREMIUM EMERGENCY

matt white / mattweiß - RAL 9003 - Non dimmable / Nicht dimmbar
 black / schwarz - RAL 9005 - Non dimmable / Nicht dimmbar

MNPE25012W
 MNPE25012B

Lifetime bat. / Lebensdauer Bat. 2 yrs / Jahre

! In case of power failure: 3h battery life at 220 lm
 Bei Stromausfall: 3 Stunden Batterieversorgung bei 220 lm.

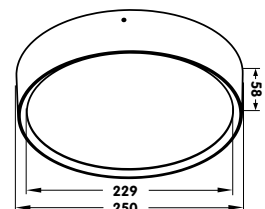




DISK

Small surface mounted spot light COB directly to mains, for use in cupboards, dressings and display cases.
Kleine Aufputz COB LED Leuchte zum direkten Anschluß an 230V Netzspannung. Ideal zur Ausleuchtung von Arbeitsflächen, Regalen oder begehbaren Kleiderschränken.

matt white / mattweiß

DSK5W01

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------------|--|-----|-----|----|-----|---|-----|
| Ø | 70 mm | CRI | > 80 | | | | | | |
| H | 22 mm | Beam / Abstrahlwinkel | 24° | | | | | | |
| Material | Aluminium | LED current / LED Strom | 180 mA | | | | | | |
| V | 230 V | Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h | | | | | | |
| W | 5 W | IP | IP20 | | | | | | |
| LED | COB | Power factor / Powerfaktor | 0,95 | | | | | | |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K | Energy Label | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} L</td> </tr> <tr> <td>A+</td> <td rowspan="3">} E</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td rowspan="3">} D</td> </tr> </tbody> </table> | A++ | } L | A+ | } E | A | } D |
| A++ | } L | | | | | | | | |
| A+ | | } E | | | | | | | |
| A | | | } D | | | | | | |
| Lumen | 380 lm | | | | | | | | |





DICE

Surface mounted LED ceiling light in a quality matt white finish, including replaceable GU10 LED bulb Reflex LED 5W.

LED-Aufbaudeckenleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse, einschließlich austauschbarer GU10 LED Lampe Reflex LED 5 W.

warm white / warmweiß - 3000K - 460 lm

DC5W01

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| ☐ | 93 x 93 x 120 mm | LED | 1 x LED CREE GU10 |
| Material | Aluminium | CRI | 82 |
| Colour / Farbe | Matt white / Mattweiß | Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| W | 5 W | ☺ | 30° |
| V | 230 V | Energy Label | A+ |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K | ! | Lamp incl. / Inklusive Leuchtmittel Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt |
| Lumen | 460 lm | | |



DICE DUO

Surface mounted LED ceiling light in a quality matt white finish, including replaceable GU10 LED bulbs Reflex LED 5W.

LED-Aufbaudeckenleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse, einschließlich austauschbarer GU10 LED Lampen Reflex LED 5 W.

warm white / warmweiß - 3000K - 920 lm

DC25W01

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| ☐ | 186 x 93 x 120 mm | LED | 2 x LED CREE GU10 |
| Material | Aluminium | CRI | 82 |
| Colour / Farbe | Matt white / Mattweiß | Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| W | 2 x 5 W | ☺ | 30° |
| V | 230 V | Energy Label | A+ |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K | ! | 2x lamp(e) incl / 2x inklusive Leuchtmittel Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt |
| Lumen | 920 lm | | |



SHADOW

Contemporary wall light in a high-quality matt white finish. Its indirect light creates a pleasant and classy atmosphere.

Zeitgemäße Wandleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse. Die indirekte Beleuchtung erzeugt eine freundliche und klassische Atmosphäre.

warm white / warmweiß - 3000K - 700 lm

SH-7W-01

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| ☐ | 120 x 107 x 200 mm | CRI | 80 |
| Material | Aluminium | LED | 1 x 6,6 W - Bridgelux |
| Colour / Farbe | Matt white / Mattweiß | IP | IP20 |
| W | 7 W | Energy Label | A++ } L A+ } E A } D |
| V | 230 V | ! | LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen. Non dimmable / Nicht dimmbar |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K | | |
| Lumen | 700 lm | | |



TILT

Surface mounted wall or ceiling light, in a stylish and matt white finish. Can be tilted and rotated to direct the light in any given direction.

Wand- oder Deckenanbauleuchte in einem stilvollen mattweißen Gehäuse. Kann geneigt und gedreht werden, um das Licht in jede gewünschte Richtung zu lenken.

warm white / warmweiß - 3000K - 800 lm

TL9W01

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ∅ | 100 x 103 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | Matt white / Mattweiß |
| W | 11 W |
| V | 230 V |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |
| Lumen | 800 lm |
| LED | 1 x LED BRIDGELUX V8 |
| CRI | 90 |

| | |
|---|------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
|  | 30° - 350° |

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  LED |
|--------------|---|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



TILT MINI

Surface mounted wall or ceiling light, in a stylish and matt white finish. Can be tilted and rotated to direct the light in any given direction.

Wand- oder Deckenanbauleuchte in einem stilvollen mattweißen Gehäuse. Kann geneigt und gedreht werden, um das Licht in jede gewünschte Richtung zu lenken.

warm white / warmweiß - 3000K - 600 lm

TL7W01

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ∅ | 75 x 91 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | Matt white / Mattweiß |
| W | 7 W |
| V | 230 V |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |
| Lumen | 600 lm |
| LED | 1 x LED BRIDGELUX V8 |
| CRI | 90 |

| | |
|---|------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
|  | 30° - 350° |

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  LED |
|--------------|---|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar



RADIUS

Wall light providing indirect lighting upwards and downwards.

Wandleuchte für indirekte Beleuchtung nach oben und nach unten.

warm white / warmweiß - 3000K - 1200 lm

RA-12W-01

| | |
|----------------------|-----------------------|
| □ | 400 x 125 x 50 mm |
| Material | Aluminium |
| Colour / Farbe | Matt white / Mattweiß |
| W | 15 W |
| V | 230 V |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |
| Lumen | 1200 lm |


| | |
|-----|----|
| CRI | 80 |
|-----|----|

| | |
|-----|----------------------|
| LED | 30 x 0,4 W - SMD LED |
|-----|----------------------|

| | |
|----|-----------|
| IP | IP40 / 20 |
|----|-----------|

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  LED |
|--------------|---|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar

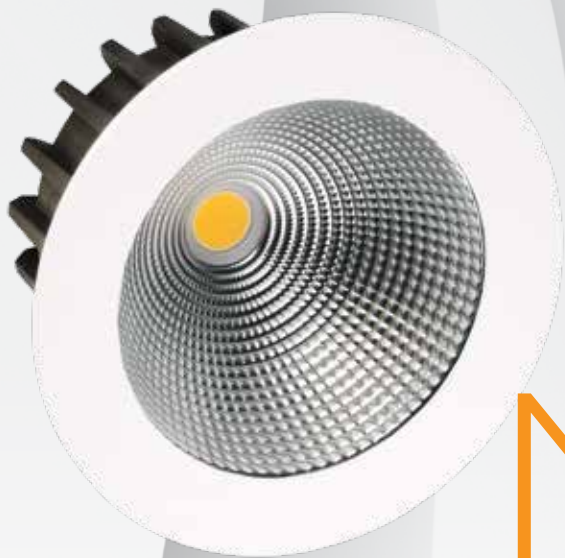

Macros Pro

by UNI-BRIGHT®

The **Macros Pro** downlights are fitted with a replaceable CREE® LED module in 15W - 24W - 30W or 36W.

The contemporary and functional housing with reflector ensures a very high efficiency and a homogeneous light beam. Especially suitable for use in retail spaces, shop windows, offices, meeting rooms and public buildings.

*Die Downlights **Macros Pro** sind mit einem austauschbaren CREE® LED Modul mit 15 W, 24 W, 30 W oder 36 W ausgestattet. Das zeitgemäße und funktionale Gehäuse mit Reflektor sorgt für eine hohe Effizienz und einen homogenen Lichtaustritt. Insbesondere geeignet für Verkaufsräume, Schaufenster, Büros, Konferenzräume und öffentliche Gebäude.*



High efficiency reflector

- optimises the light beam angle
- reduces the dazzle
- the diameter varies according to the wattage

Cooling

The aluminium housing acts as a very efficient heatsink and ensures excellent heat management for the LED

Plug-and-play connection

Reduces installation time and cost. All wiring and installation of the drivers can be done before finishing the ceiling. The mounting of the downlight can conveniently be done afterwards.

Reflektor mit hoher Effizienz

- optimiert den Lichtstrahlwinkel
- verringert die Blendung
- Durchmesser variiert abhängig von der Leistung

Kühlung

Das Aluminiumgehäuse dient als sehr effizienter Wärmeableiter und gewährleistet ein ausgezeichnetes Wärmemanagement für die LED.

Plug-and-Play-Verbindung

Verringert die Installationszeit und -kosten: Die gesamte Verkabelung und Installation der Treiber kann vor der Fertigstellung der Decke erfolgen. Die Montage der Downlights kann bequem im Anschluss vorgenommen werden.



MACROS 15 PRO


Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.


Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.


matt white / mattweiß - 3000K - 1500 lm

MC15W301

| Diameter (m) Durchmesser (m) | Distance (m) Distanz (m) | Lx |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|
| 2,09 | 2 | 387 |
| 3,14 | 3 | 172 |
| 4,19 | 4 | 96 |
| 5,23 | 5 | 62 |
| 6,28 | 6 | 43 |

| | |
|---|---------------------|
| ∅ | 140 mm |
| ∅ | 120 mm |
| H | 85 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 15 W |
| V | 230 V |
| LED | Cree |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| CRI | > 80 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 60° |
|  | Springs / Federclip |

| | |
|---------------------|---|
| IP | IP44 / 20 |
| IK | IK08 |
| UGR | < 19 |
| Energy Label |  |
| ! | LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Non dimmable / Nicht dimmbar |

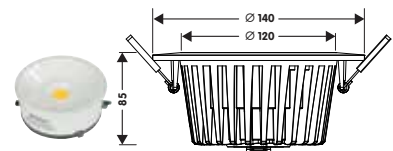

MACROS 24 PRO


Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.


Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.


matt white / mattweiß - 3000K - 2700 lm

MC24W301


| Diameter (m) Durchmesser (m) | Distance (m) Distanz (m) | Lx |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1,81 | 2 | 706 |
| 2,72 | 3 | 314 |
| 3,62 | 4 | 176 |
| 4,53 | 5 | 113 |
| 5,43 | 6 | 109 |

| | |
|---|---------------------|
| ∅ | 175 mm |
| ∅ | 155 mm |
| H | 100 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 24 W |
| V | 230 V |
| LED | Cree |
| LED current / LED Strom | 600 mA |
| CRI | > 80 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 60° |
|  | Springs / Federclip |

| | |
|---------------------|---|
| IP | IP44 / 20 |
| IK | IK08 |
| UGR | < 19 |
| Energy Label |  |
| ! | LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Non dimmable / Nicht dimmbar |

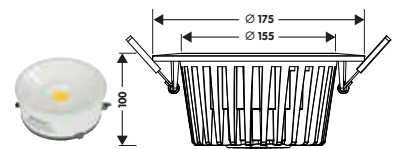

Macros Pro

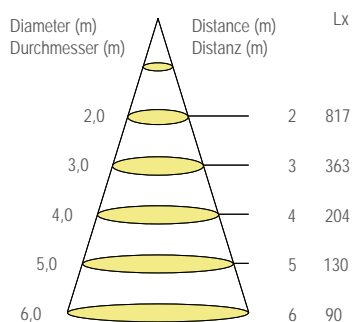


MACROS 30 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.

Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.



matt white / mattweiß - 3000K - 3500 lm

MC30W301

| | |
|--|---------------------|
| ∅ | 175 mm |
| ∅ | 155 mm |
| H | 100 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 30 W |
| V | 230 V |
| LED | Cree |
| LED current / LED Strom | 750 mA |
| CRI | > 80 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 60° |
|  | Springs / Federclip |

| | |
|--------------|---|
| IP | IP44 / 20 |
| IK | IK08 |
| UGR | < 19 |
| Energy Label |  |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar

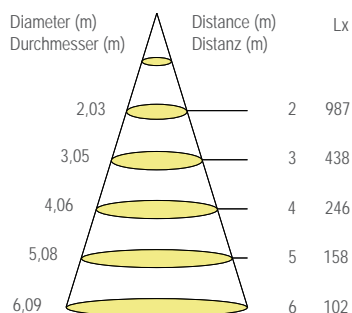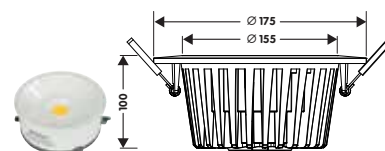


MACROS 36 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.

Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.


matt white / mattweiß - 3000K - 4300 lm

MC36W301

| | |
|---|---------------------|
| ∅ | 195 mm |
| ∅ | 175 mm |
| H | 110 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 36 W |
| V | 230 V |
| LED | Cree |
| LED current / LED Strom | 1000 mA |
| CRI | > 80 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 60° |
|  | Springs / Federclip |

| | |
|--------------|---|
| IP | IP44 / 20 |
| IK | IK08 |
| UGR | < 19 |
| Energy Label |  |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar

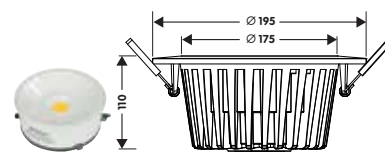





MACROS 24 FROST

Downlight with frosted diffuser. Excellent balance between light transmittance and light diffusion.
 Downlight mit gefrostenem Diffusor. Exzellente Abstimmung von Transluzenz und Lichtverteilung.

matt white / mattweiß - 3000K - 2500 lm

DL-M24W1608-01

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ø | 220 mm |
| ∅ | 195 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 24 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux |
| LED current / LED Strom | 850 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|---|---|
| CRI | > 80 |
| Beam / Abstrahlwinkel | Wide Flood |
|  | Springs / Federclip |
| IP | IP44 / 20 |
| Energy Label |  |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Non dimmable / Nicht dimmbar



Creatos



CREATOS

COB downlight with excellent technical characteristics for all-round use in boutiques, shop windows, practices, workspaces and hallways.

COB-Downlight mit ausgezeichneten technischen Eigenschaften für die universelle Verwendung, zum Beispiel in Boutiquen, Schaufenstern, Arztpraxen, Arbeitsräumen und Korridoren.

matt white / mattweiß - 3000K - 1300 lm

CC85001


| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø | 110 mm |
| Ø | 90 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 16 W |
| V | 230 V |
| LED | Citizen COB |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | Flood |

 Springs / Federclip

IP IP54 / 20

Energy Label 

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar

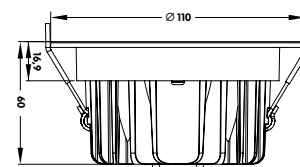

CREATOS MINI

Small but powerful COB downlight with reflector. Especially suitable for use in shop windows, dressing rooms, workplaces and workshops.

Kleines aber leistungsstarkes COB-Downlight mit Reflektor. Besonders geeignet für den Einsatz in Schaufenstern, Ankleideräumen, Arbeitsräumen und Werkstätten.

matt white / mattweiß - 3000K - 700 lm

CC59001


| | |
|--------------------------|-----------|
| Ø | 80 mm |
| Ø | 65 mm |
| H | 47 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 10 W |
| V | 230 V |
| LED | Sharp |
| LED current / LED Strom | 240 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |

 Springs / Federclip

IP IP20

Energy Label 

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Non dimmable / Nicht dimmbar

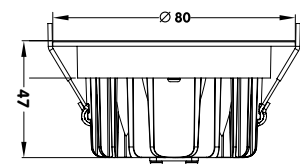



CREATOS FROST



Downlight with frosted glass for a powerful and uniform illumination of corridors, restrooms, practices, waiting rooms and changing rooms.


Downlight mit Milchglas für eine leistungsstarke und gleichmäßige Ausleuchtung von Korridoren, Sanitäräumen, Arztpraxen, Warteräumen und Umkleieräumen.

matt white / mattweiß - 3000K - 950 lm

CF84201

| | |
|--------------------------|------------------|
| ∅ | 110 mm |
| ∅ | 90 mm |
| H | 47 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 12 W |
| V | 230 V |
| LED | Samsung SMD 2835 |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 92 |
| Beam / Abstrahlwinkel | Wide flood |

| | |
|---|---|
|  | Springs / Federclip |
| IP | IP54 / 20 |
| Energy Label |  |
| ! | LED driver-incl. / LED-Treiber inbegriffen Dimmable / dimmbar 1-10V |

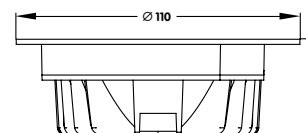

CREATOS MINI FROST



Due to its small size this downlight with frosted glass is perfect to uniformly illuminate storage spaces, passages and sanitary facilities.


Aufgrund der geringen Größe ist dieses Downlight mit Milchglas perfekt geeignet für die einheitliche Ausleuchtung von Lagerräumen, Durchgängen, Sanitäreinrichtungen etc.

matt white / mattweiß - 3000K - 500 lm

CF39501

| | |
|--------------------------|------------------|
| ∅ | 80 mm |
| ∅ | 65 mm |
| H | 45 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 7 W |
| V | 230 V |
| LED | Samsung SMD 5630 |
| LED current / LED Strom | 300 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | Wide flood |

| | |
|---|---|
|  | Springs / Federclip |
| IP | IP54 / 20 |
| Energy Label |  |
| ! | LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Non dimmable / Nicht dimmbar |

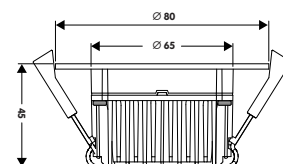



White Silver

Moods
by UNI-BRIGHT™

The **White & Silver Moods** collection offers an outstanding and contemporary look and feel in LED lighting. Thanks to the architectural design and high functionality of the LED modules and reflectors, all benefits of LED lighting are combined, making a wide range of applications available.

*Die Produktreihe **White & Silver Moods** bietet LED-Beleuchtung in einem herausragenden, zeitgemäßen Erscheinungsbild.*

Dank der architektonischen Gestaltung und der umfangreichen Funktionalität der LED-Module und Reflektoren werden alle Vorteile der LED-Beleuchtung kombiniert, sodass eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht wird.

Product data / Produktdaten

CRI >90
High performance Bridgelux LED
Uniform light beam
Warm white 2700K or 3000K
Matt white, brushed aluminium or black finish
Plug-and-play connection to driver

CRI >90
Leistungsstarke LEDs von Bridgelux
Gleichmäßiger Lichtstrahl
Warmweiß 2700 K oder 3000 K
Gehäuse weiß matt, schwarz oder aus gebürstetem Aluminium
Plug-and-Play-Verbindung zum Treiber

White & Silver Moods



ORION LED 7

Stylish recessed spot in a very high-quality matt white finish. It creates a very cosy atmosphere in residential and professional interiors, modern or classic.

Stilvoller Einbaustrahler mit hochwertigem mattweißen Gehäuse. Er erzeugt eine sehr behagliche, exklusive Atmosphäre sowohl in Wohn- als auch Gewerbebereichen – modern oder klassisch.

matt white / mattweiß - 2700K - 550 lm
matt white / mattweiß - 3000K - 650 lm

OR-7WUW-01
OR-7W540-01

| | |
|-------------------------|-----------|
| ∅ | 100 mm |
| ∅ | 80 mm |
| H | 75 mm |
| Colour / Farbe | Ral 9003 |
| Material | Aluminium |
| ∩ | 28° |
| W | 7 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux |
| LED current / LED Strom | 350 mA |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| ⌒ | Springs / Federclip |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|----|-----|---|
| Energy Label | <table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} L</td> </tr> <tr> <td>A+</td> <td rowspan="2">} E</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table> | A++ | } L | A+ | } E | A |
| A++ | } L | | | | | |
| A+ | | } E | | | | |
| A | | | | | | |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt





White & Silver Moods

An elegant downlight with a luxurious touch. Provided with a high-quality reflector and protection glass.
 Ein elegantes Downlight mit luxuriöser Note. Ausgestattet mit hochwertigem Reflektor und Schutzglas.



TREND ROUND

| | |
|--------------------------|---|
| ∅ | 83 mm |
| ∅ | 68 mm |
| H | 74 mm |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 10 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|--|---|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 32° |
| IP | IP44 / 20 |
|  | Springs / Federclip |
| Energy Label |  |
| ! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt With protection glass / Mit Schutzglas | |



matt white / mattweiß - 2700K - 620 lm
 matt white / mattweiß - 3000K - 640 lm

TR9W27RW
 TR9W30RW



matt black / matt schwarz - 2700K - 620 lm
 matt black / matt schwarz - 3000K - 640 lm

TR9W27RB
 TR9W30RB



white-gold / weiß-gold - 2700K - 620 lm
 white-gold / weiß-gold - 3000K - 640 lm

TR9W27RWG
 TR9W30RWG



black-gold / schwarz-gold - 2700K - 620 lm
 black-gold / schwarz-gold - 3000K - 640 lm

TR9W27RBG
 TR9W30RBG



TREND SQUARE

| | |
|--------------------------|---|
| □ | 83 x 83 mm |
| ∅ | 68 mm |
| H | 74 mm |
| Colour / Farbe | white / weiß RAL 9003 black / schwarz RAL 9005 |
| W | 10 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|----|---|
| CRI | > 90 | | | | |
| Beam / Abstrahlwinkel | 32° | | | | |
| IP | IP44 / 20 | | | | |
| ⌒ | Springs / Federclip | | | | |
| Energy Label | <table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} E</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table> | A++ | } E | A+ | A |
| A++ | } E | | | | |
| A+ | | | | | |
| A | | | | | |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 With protection glass / Mit Schutzglas



matt white / mattweiß - 2700K - 430 lm
 matt white / mattweiß - 3000K - 450 lm

TR9W27SW
 TR9W30SW




matt black / matt schwarz - 2700K - 430 lm
 matt black / matt schwarz - 3000K - 450 lm

TR9W27SB
 TR9W30SB



white-gold / weiß-gold - 2700K - 430 lm
 white-gold / weiß-gold - 3000K - 450 lm

TR9W27SWG
 TR9W30SWG

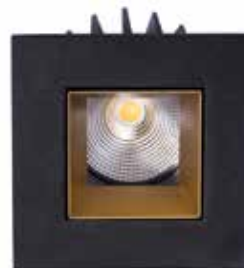

black-gold / schwarz-gold - 2700K - 430 lm
 black-gold / schwarz-gold - 3000K - 450 lm

TR9W27SBG
 TR9W30SBG



White & Silver Moods



LOFT

Downlight with reflector positioned to the back, for an efficient but discrete lighting, with minimal dazzle.
 Downlight mit nach hinten versetzten Reflektor für eine effiziente aber dezente Beleuchtung mit minimaler Blendung.

matt white / mattweiß - 2700K - 800 lm
 matt white / mattweiß - 3000K - 850 lm

LF9W27V8
 LF9W30V8

| | |
|-------------------------|---------------|
| ∅ | 91 mm |
| ♂ | 85 mm |
| H | 91 mm |
| Colour / Farbe | RAL 9003 |
| W | 9 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 35° |

| | |
|---|---------------------|
| UGR | > 19 |
| IP | IP20 |
|  | Springs / Federclip |

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  } L E D |
|--------------|---|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 With protection glass / Mit Schutzglas



ZENITH

Downlight with reflector and protection glass, in a high-quality matt finish, suitable for a variety of residential applications as well as in restaurants, hotels or bars.
 Downlight mit Reflektor und Schutzglas in einem hochwertigen matt lackierten Gehäuse, geeignet für vielfältige Anwendungen im Wohnbereich sowie in Restaurants, Hotels oder Bars.

matt white / mattweiß - 2700K - 800 lm
 matt white / mattweiß - 3000K - 850 lm

ZE9W27V8
 ZE9W30V8

| | |
|-------------------------|---------------|
| ∅ | 82 mm |
| ♂ | 68 mm |
| H | 55 mm |
| Colour / Farbe | RAL 9003 |
| W | 9 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| LED current / LED Strom | 500 mA |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 32° |

| | |
|---|---------------------|
| IP | IP44 / 20 |
|  | Springs / Federclip |

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  } L E D |
|--------------|---|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 With protection glass / Mit Schutzglas



White & Silver Moods



AQUA LED 7

Downlight with fixed ring and protection glass, with a modern design. Besides various general applications, it is particularly suitable for use in bathrooms and damp rooms.

Downlight mit festem Ring und Schutzglas in modernem Design. Neben zahlreichen allgemeinen Anwendungen ist es besonders zur Verwendung in Badezimmern und Feuchträumen geeignet.

matt white / mattweiß - 2700K - 550 lm

AQ-7WUW-01

matt white / mattweiß - 3000K - 600 lm

AQ-7W540-01

brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 550 lm

AQ-7WUW-03

brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 600 lm

AQ-7W540-03

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ø | 78 mm |
| ∅ | 65 mm |
| H | 45 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 7 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | > 90 |

Beam / Abstrahlwinkel 38°

IP IP64 / 20

 **Blades / Blattfedern**

Energy Label



! LED driver incl. / LED-Treiber *inbegriffen*
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt





FORMA ROUND TRIMLESS

Downlight with fixed LED module and driver for trimless application in ceilings. The matt white lacquer provides an extra stylish finish.

Downlight mit festem LED Modul und Treiber für einen rahmenlosen Einbau in Decken. Die mattweiße Lackierung sorgt für ein besonders stilvolles Design.


matt white / mattweiß - 3000K - 1100 lm

TLR10W01

| | |
|-------------------------|-------------|
| ∅ | 80 mm |
| ♂ | 82 mm |
| H | 85 mm |
| ⤿ | 20° |
| W | 11 W |
| V | 230 V |
| LED | Citizen COB |
| LED current / LED Strom | 260 mA |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------|----|---|
| CCT / Farbtemperatur | 3000K | | | | |
| Lumen | 1100 lm | | | | |
| CRI | > 90 | | | | |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° | | | | |
| Energy Label | <table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} LED</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table> | A++ | } LED | A+ | A |
| A++ | } LED | | | | |
| A+ | | | | | |
| A | | | | | |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



FORMA SQUARE TRIMLESS

Downlight with fixed LED module and driver for trimless application in ceilings. The matt white lacquer provides an extra stylish finish.

Downlight mit festem LED Modul und Treiber für einen rahmenlosen Einbau in Decken. Die mattweiße Lackierung sorgt für ein besonders stilvolles Design.


matt white / mattweiß - 3000K - 1100 lm

TLV10W01

| | |
|-------------------------|--------------|
| □ | 103 x 103 mm |
| ♂ | 106 x 106 mm |
| H | 100 mm |
| ⤿ | 20° |
| W | 11 W |
| V | 230 V |
| LED | Citizen COB |
| LED current / LED Strom | 260 mA |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------|----|---|
| CCT / Farbtemperatur | 3000K | | | | |
| Lumen | 1100 lm | | | | |
| CRI | > 90 | | | | |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° | | | | |
| Energy Label | <table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} LED</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table> | A++ | } LED | A+ | A |
| A++ | } LED | | | | |
| A+ | | | | | |
| A | | | | | |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



White & Silver Moods



SLIDE

This downlight can tilt 45° for perfect illumination of walls.


Dieses Downlight kann für eine perfekte Wandbeleuchtung um 45° geneigt werden.

matt white / mattweiß - 3000K - 1200 lm

SL13W01

| | |
|----------------------|---------------------|
| ∅ | 95 mm |
| ♂ | 85 mm |
| H | 67 mm |
| ↷ | 45° |
| W | 13 W |
| LED | Citizen COB - 300mA |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |

| | |
|-----------------------|--|
| Lumen | 775 lm |
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 60° |
| Energy Label | LED |
| ! | LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Non dimmable / Nicht dimmbar |

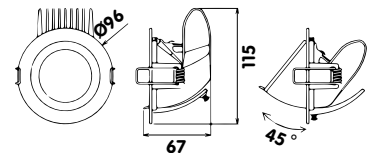

MICRO

Mini recessed spot with very low installation height which finds specific application in profiles, cabinets and furniture.

Mini-Einbaustrahler mit sehr geringer Installationshöhe, der insbesondere in Profilen, Schränken und Möbeln eingesetzt wird.

matt white / mattweiß - 3000K - 350 lm

MS4W01

brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 350 lm

MS4W04

| | |
|--------------------------|-----------|
| ∅ | 53 mm |
| ♂ | 45 mm |
| H | 33 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 4 W |
| V | 230 V |
| LED | CREE COB |
| LED current / LED Strom | 300 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |

| | |
|-----------------------|--|
| CRI | > 80 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| | Springs / Federclip |
| ↷ | 30° |
| IP | IP20 |
| Energy Label | LED |
| ! | LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Non dimmable / Nicht dimmbar |



TOPIC

LED downlight with 50 mm optical reflector that provides a homogeneous and powerful light beam of 38°. *LED Downlight mit optischem Reflektor von 50 mm Durchmesser für einen homogenen und leistungsstarken Lichtstrahl 38°.*

white / weiß - 3000K - 960 lm
silver / titan - 3000K - 960 lm

TP575-01
TP575-04

| | |
|-------------------------|-----------|
| ∅ | 85 mm |
| ♂ | 75 mm |
| H | 70 mm |
| Material | Aluminium |
| ⤿ | 25° |
| W | 12 W |
| V | 230 V |
| LED | LED Cree |
| LED current / LED Strom | 250 mA |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |
| CCT / Farbtemperatur | 3000K |
| Lumen | 575 lm |
| CRI | 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| ⤿ | Springs / Federclip |

| | |
|--------------|--|
| Energy Label | |
|--------------|--|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



ROCK 65

8W LED downlight, specially designed for use in full concrete ceilings or precast slabs. The new DOB - Driver On Board - technology ensures a reliable and easy installation, with a fast connection, directly to 230V.

8W LED Downlight, speziell für den Einsatz in Vollbeton- oder Fertigdecken. Die neue DOB - Driver On Board - Technologie sorgt für eine zuverlässige und einfache Installation, mit schnellem Anschluß direkt an 230V.

matt white / mattweiß - 3000K - 650 lm


BTS8W01

| | |
|-------------------------|-------------|
| ∅ | 82 mm |
| ♂ | 65 mm |
| H | 95 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 8 W |
| V | 230 V |
| LED | Citizen COB |
| LED current / LED Strom | 250 mA |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| CRI | > 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| IP | IP65 |
| ⤿ | Blades / Blattfedern |

| | |
|--------------|--|
| Energy Label | |
|--------------|--|

! DOB - Driver On Board - dimmable / dimmbar

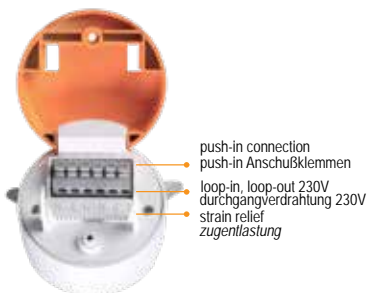



Reflex LED

by UNI-BRIGHT®

Reflex LED offers a unique added value in light quality and visual comfort thanks to its superior optical lens design.

The range provides a variety of colour temperatures and lumen outputs to create the desired atmosphere in commercial as well as residential projects.

The plug-and-play connection to the driver is a guarantee for an easy, quick and secure installation.

Reflex LED bietet dank der überlegenen Ausführung der optischen Linse einen einzigartigen Mehrwert in Lichtqualität und visueller Wahrnehmung.

Die Produktreihe stellt viele verschiedene Farbtemperaturen und Lichtleistungen zur Verfügung, um in Gewerbe- wie auch Wohnobjekten die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.

Die Plug-and-Play-Verbindung mit dem Treiber garantiert eine einfache, schnelle und sichere Installation.





REFLEX LED 1 ROUND


Multifunctional downlight with fixed LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort. Thanks to these characteristics the Reflex LED 1 range can be recommended in modern as well as classical interiors.

Multifunktionales Downlight mit festem LED Modul. Die optische Linse erzeugt gehobene Lichtqualität und hohe visuelle Wahrnehmung. Dank dieser Eigenschaften ist die Reihe Reflex LED 1 für moderne, ebenso wie für klassische Innenräume geeignet.

matt white / mattweiß - 2700K - 780 lm
 matt white / mattweiß - 3000K - 790 lm
 black / schwarz - 2700K - 780 lm
 silver / titan - 2700K - 780 lm
 silver / titan - 3000K - 790 lm

DLR-630-UW01
DLR-630-S01
DLR-630-S08
DLR-630-UW04
DLR-630-S04

| | |
|-------------------------|--------------|
| ∅ | 90 mm |
| ∅ | 70 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| ∩ | 30° |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| LED current / LED Strom | 190 mA |

| | |
|---|---------------------|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
|  | Springs / Federclip |
| CRI | 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| IP | IP20 |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,95 |

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  |
|--------------|---|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt

Reflex LED



REFLEX LED 2

LED module of 50 mm diameter which fits in all standard downlights, including dimmable LED driver. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

LED-Modul mit 50 mm Durchmesser, passend in alle Standard-Downlights, einschließlich dimmbarem LED Treiber. Die optische Linse erzeugt eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

silver / titan - 2700K - 780 lm
silver / titan - 3000K - 790 lm

LM630UW
LM630WW

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ø | 50 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| LED current / LED Strom | 190 mA |

| | |
|---------------------------|-----------|
| CRI | 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,95 |
| Energy Label | A+ |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



REFLEX LED 5

50 mm high power LED reflector bulb with a top performance in light quality and visual comfort. 50mm High Power Reflektorlampe mit exzellenter Lichtqualität und visueller Wahrnehmung.

white / weiß - 2700K - 415 lm
white / weiß - 3000K - 460 lm
black / schwarz - 2700K - 415 lm
silver / titan - 2700K - 415 lm
silver / titan - 3000K - 460 lm

L5W27DW
L5W380DW
L5W27DB
L5W27D
L5W380D

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ø | 50 mm |
| H | 56 mm |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |

| | |
|---|-----------|
| CRI | 82 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
|  | GU10 |
| Energy Label | A+ |

! Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



REFLEX LED 3 MODULE



Downlight IP65 with fixed ring and protection glass, including replaceable LED module and driver.
The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

IP65 Downlight mit festem Ring und Schutzglas, einschließlich austauschbarem LED-Modul und Treiber.

white / *weiß* - 2700K - 780 lm
white / *weiß* - 3000K - 790 lm
silver / *titan* - 2700K - 780 lm
silver / *titan* - 3000K - 790 lm

DLMUW01
DLMWW01
DLMUW04
DLMWW04

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ø | 90 mm |
| ♂ | 75 mm |
| H | 70 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | Cree |
| LED current / LED Strom | 190 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|--|---|
| CRI | 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,95 |
|  | Springs / Federclip |
| IP | IP65 / 20 |
| Energy Label |  |
| ! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt | |





REFLEX LED 3 GU10

Downlight IP65 with fixed ring and protection glass. Provided with high power LED bulb Reflex LED 5
IP65 Downlight mit festem Ring und Schutzglas. Ausgestattet mit der leistungsstarken LED Lampe Reflex LED 5.

white / *weiß* - 2700K - 415 lm
white / *weiß* - 3000K - 460 lm
silver / *titan* - 2700K - 415 lm
silver / *titan* - 3000K - 460 lm

DLGUW01
DLGWW01
DLGUW04
DLGWW04

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ø | 90 mm |
| ♂ | 75 mm |
| H | 95 mm |
| Material | Aluminium |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | Cree |
| LED current / LED Strom | 190 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |

| | |
|---|---|
| CRI | 82 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,95 |
|  | Springs / Federclip |
| IP | IP65 / 20 |
| Energy Label |  |
| ! Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt | |

Reflex LED supreme




REFLEX LED SUPREME LOW GLARE

Downlight with replaceable anti-glare LED module UGR <15 for a maximum visual comfort.
 Downlight mit austauschbarem LED Modul mit Blendschutz und UGR < 15 für angenehme visuelle Wahrnehmung.

matt white / mattweiß

DLLG9UW

| | |
|--------------------------|----------|
| Ø | 85 mm |
| Ø | 70 mm |
| H | 65 mm |
| Colour / Farbe | RAL 9003 |
| W | 9 W |
| V | 230 V |
| LED | Cree COB |
| Lumen | 580 lm |
| CCT / Farbtemperatur | 2700K |
| LED current / LED Strom | 190 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|---|---------------------|
| CRI | 92 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,85 |
|  | Springs / Federclip |
| UGR | < 15 |

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  LED |
|--------------|---|

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



REFLEX LED 2 LG

LED module with anti-glare optical lens for a maximum visual comfort.
 LED Modul mit optischer Linse mit Blendschutz für angenehme visuelle Wahrnehmung.

matt white / mattweiß

LGM580W

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø | 50 mm |
| H | 60 mm |
| W | 9 W |
| V | 230 V |
| LED | Cree COB |
| Lumen | 580 lm |
| CCT / Farbtemperatur | 2700K |
| LED current / LED Strom | 190 mA |

| | |
|---------------------------|---|
| CRI | 92 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| UGR | < 15 |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,85 |
| Energy Label |  |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



REFLEX LED SUPREME DIM TO WARM



Downlight with replaceable dim to warm LED module 2000-3000K. It creates a warm atmosphere in as well residential applications as in restaurants, hotels and bars.

Downlight mit austauschbaren dim to warm Modul 2000-3000K. Es schafft eine warme Atmosphäre sowohl in Wohnräumen als auch in Restaurants, Hotels und Bars.

matt white / mattweiß

DLDTW32

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ø | 85 mm |
| ♂ | 70 mm |
| H | 65 mm |
| Colour / Farbe | RAL 9003 |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| Lumen | 650 lm |
| CCT / Farbtemperatur | 2000K - 3000K |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|---|---|
| CRI | > 82 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,90 |
|  | Springs / Federclip |
| UGR | < 19 |
| Energy Label |  LED |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



REFLEX LED 2 DTW

Dim to warm LED module 50 mm.

50mm LED Modul dim to warm.

matt white / mattweiß

DTW650W

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ø | 50 mm |
| H | 60 mm |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | Bridgelux COB |
| Lumen | 650 lm |
| CCT / Farbtemperatur | 2000K - 3000K |
| LED current / LED Strom | 350 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |

| | |
|---------------------------|---|
| CRI | > 82 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| UGR | < 19 |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,90 |
| Energy Label |  |

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



Reflex LED



MATRIX LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

white / weiß - 2700K - 780 lm
 white / weiß - 3000K - 790 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm

MA106202UW-RF2
MA106202-RF2
MA106117UW-RF2
MA106117-RF2

| | |
|--------------------------|--------------|
| ∅ | 82 mm |
| ♂ | 70 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| ↪ | 30° |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| LED current / LED Strom | 190 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | 90 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,95 |
| ↪ | Springs / Federclip |

Energy Label

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



TRONIX LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

white / weiß - 2700K - 780 lm
 white / weiß - 3000K - 790 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm

TR106201UW-RF2
TR106201-RF2
TR106118UW-RF2
TR106118-RF2

| | |
|-------------------------|--------------|
| ☐ | 82 x 82 mm |
| ♂ | 70 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| ↪ | 30° |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| LED current / LED Strom | 190 mA |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | 90 |
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,95 |
| ↪ | Springs / Federclip |

Energy Label

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



Reflex LED



VARIO LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

white / weiß - 2700K - 780 lm
 white / weiß - 3000K - 790 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm

VA105210UW-RF2
 VA105210-RF2
 VA105115UW-RF2
 VA105115-RF2

| | |
|--------------------------|--------------|
| ∅ | 90 mm |
| ♂ | 80 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| ∩ | 30° |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| LED current / LED Strom | 190 mA |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | 90 |

| | |
|---|----------------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,95 |
|  | Blades / Blattfedern |

Energy Label 

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt



TECHNO LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

white / weiß - 2700K - 780 lm
 white / weiß - 3000K - 790 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm

TE105201UW-RF2
 TE105201-RF2
 TE105116UW-RF2
 TE105116-RF2

| | |
|--------------------------|--------------|
| □ | 90 x 90 mm |
| ♂ | 80 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| ∩ | 30° |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 40 000 h |
| LED current / LED Strom | 190 mA |
| CRI | 90 |

| | |
|---|----------------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfactor / Powerfaktor | 0,95 |
|  | Blades / Blattfedern |

Energy Label 

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt





MATRIX LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.
Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

white / weiß - 2700K - 415 lm
 white / weiß - 3000K - 460 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

MA106202UW-LED5W
 MA106202-LED5W
 MA106117UW-LED5W
 MA106117-LED5W

| | |
|--------------------------|--------------|
| ∅ | 82 mm |
| ∅ | 70 mm |
| H | 85 mm |
| Material | Aluminium |
| ↷ | 25° |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |
| CRI | 82 |

| | |
|---|---------------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
|  | Springs / Federclip |
|  | GU10 |

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  |
|--------------|---|

! Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 Lamp incl. / Inklusive Leuchtmittel



TRONIX LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.
Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

white / weiß - 2700K - 415 lm
 white / weiß - 3000K - 460 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

TR106201UW-LED5W
 TR106201-LED5W
 TR106118UW-LED5W
 TR106118-LED5W

| | |
|--------------------------|--------------|
| □ | 82 x 82 mm |
| ∅ | 70 mm |
| H | 85 mm |
| Material | Aluminium |
| ↷ | 25° |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |
| CRI | 82 |

| | |
|---|---------------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
|  | Springs / Federclip |
|  | GU10 |

| | |
|--------------|---|
| Energy Label |  |
|--------------|---|

! Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 Lamp incl. / Inklusive Leuchtmittel



Reflex LED



VARIO LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.
Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

white / weiß - 2700K - 415 lm
 white / weiß - 3000K - 460 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

VA105210UW-LED5W
 VA105210-LED5W
 VA105115UW-LED5W
 VA105115-LED5W

| | |
|--------------------------|--------------|
| ∅ | 90 mm |
| ♂ | 80 mm |
| H | 85 mm |
| Material | Aluminium |
| ↷ | 25° |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |
| CRI | 82 |

Beam / Abstrahlwinkel 38°

Blades / Blattfedern

GU10

Energy Label

! Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 Lamp incl. / Inklusive Leuchtmittel



TECHNO LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.
Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

white / weiß - 2700K - 415 lm
 white / weiß - 3000K - 460 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

TE105201UW-LED5W
 TE105201-LED5W
 TE105116UW-LED5W
 TE105116-LED5W

| | |
|--------------------------|--------------|
| □ | 90 x 90 mm |
| ♂ | 80 mm |
| H | 85 mm |
| Material | Aluminium |
| ↷ | 25° |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |
| CRI | 82 |

Beam / Abstrahlwinkel 38°

Blades / Blattfedern

GU10

Energy Label

! Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt
 Lamp incl. / Inklusive Leuchtmittel





MASTERS LED GU10

Fixed zamak downlight with LED bulb Reflex LED 5.

Festehendes Zamak-Downlight mit LED Lampe Reflex LED 5.

white / weiß - 2700K - 415 lm

white / weiß - 3000K - 460 lm

brushed iron / gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm

brushed iron / gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

601601UW-LED5W

601601-LED5W

601616UW-LED5W

601616-LED5W

| | |
|--------------------------|--------------|
| ∅ | 80 mm |
| ♂ | 64 mm |
| H | 90 mm |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |
| CRI | 82 |

| | |
|---|---------------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| | GU10 |
| | Springs / Federclip |
| Energy Label | |
| ! Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt Lamp incl. / Inklusive Leuchtmittel | |



MASTERS LED GU10

Adjustable zamak downlight with LED bulb Reflex LED 5.

Verstellbares Zamak-Downlight mit LED Lampe Reflex LED 5.

white / weiß - 2700K - 415 lm

white / weiß - 3000K - 460 lm

brushed iron / gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm

brushed iron / gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

601701UW-LED5W

601701-LED5W

601716UW-LED5W

601716-LED5W

| | |
|--------------------------|--------------|
| ∅ | 83 mm |
| ♂ | 76 mm |
| H | 90 mm |
| | 25° |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lifetime / Lebensdauer ± | 30 000 h |
| CRI | 82 |

| | |
|---|---------------------|
| Beam / Abstrahlwinkel | 38° |
| | GU10 |
| | Springs / Federclip |
| Energy Label | |
| ! Triac dimmable / Dimmbar mit Phasenanschnitt Lamp incl. / Inklusive Leuchtmittel | |





LED Frames

by UNI-BRIGHT®

The **LED Frames** offer a suitable solution for the phasing out of halogen bulbs.

*Die **LED Frames** stellen eine geeignete Alternative für den Austausch von konventionellen Halogenlampen dar.*

Product data / Produktdaten

Suitable for GU10 LED bulbs and 50 mm LED modules
Delivered with a GU10 lampholder
Available in matt white or brushed aluminium finish
Blades or springs

*Geeignet für GU10 LED Lampen und 50mm LED Modul
Lieferung mit einer GU10-Lampenfassung
Verfügbar in weiß matt oder aus gebürstetem Aluminium
Montagefeder oder Montageflügel*



VARIO ORIENTABLE / VERSTELLBAR

white / weiß - Blades / Blattfedern VA105210
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - Blades / Blattfedern VA105115
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - Springs / Federclip VA105117

| | | | |
|----------|----------------------|---|------|
| ∅ | 90 mm | ↷ | 25° |
| ♂ | 80 mm | IP | IP20 |
| Material | Aluminium | ! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen | |
| | Blades / Blattfedern | | |
| | Springs / Federclip | | |



MATRIX ORIENTABLE / VERSTELLBAR

white / weiß MA106202
 brushed alu / gebürstetes Aluminium MA106117

| | | | |
|----------|---------------------|---|------|
| ∅ | 82 mm | ↷ | 25° |
| ♂ | 70 mm | IP | IP20 |
| Material | Aluminium | ! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen | |
| | Springs / Federclip | | |



MASTERS FIXED / FEST

white / weiß 601601
 brushed iron / gebürstetes Aluminium 601616

| | | | |
|---|---------------------|---|------|
| ∅ | 80 mm | IP | IP20 |
| ♂ | 64 mm | ! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen | |
| | Springs / Federclip | | |



MASTERS ORIENTABLE / VERSTELLBAR

white / weiß 601701
 brushed iron / gebürstetes Aluminium 601716

| | | | |
|----------|---------------------|---|------|
| ∅ | 83 mm | ↷ | 15° |
| ♂ | 76 mm | IP | IP20 |
| Material | Aluminium | ! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen | |
| | Springs / Federclip | | |

LED Frames






TECHNO

white / weiß - Blades / Blattfedern
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - Blades / Blattfedern
 brushed alu / gebürstetes Aluminium - Springs / Federclip

TE105201

TE105116

TE105118

| | |
|---|----------------------|
| ☐ | 90 x 90 mm |
| ∅ | 80 mm |
| Material | Aluminium |
|  | Blades / Blattfedern |
|  | Springs / Federclip |
|  | 25° |

IP IP20

! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel
 GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen





TRONIX

white / weiß
 brushed alu / gebürstetes Aluminium

TR106201

TR106118

| | |
|---|---------------------|
| ☐ | 82 x 82 mm |
| ∅ | 70 mm |
| Material | Aluminium |
|  | Springs / Federclip |
|  | 25° |

IP IP20

! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel
 GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen





UNI-BRIGHT®

Headquarters
Hauptsitz

UNI-BRIGHT bv
Belcrownlaan 13-Q
2100 Antwerp
Belgium

Phone +32.3.6416140
Fax +32.3.6451831
info@unibright.be

unibright.be
Member of PROLED GROUP

Branch office Germany
Niederlassung Deutschland

UNI-BRIGHT GERMANY
MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg - Germany

Phone +49.821.60099-0
Fax +49.821.60099-99
info@unibright.de

unibright.de
Member of PROLED GROUP

Branch office Austria
Niederlassung Österreich

UNI-BRIGHT AUSTRIA
PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH
Edisonstr. 2
4600 Wels - Austria

Phone +43.7242.600616
Fax +43.7242.600616-10
office@unibright.at

unibright.at
Member of PROLED GROUP