



WARRANTY

UNI-BRIGHT® develops and produces their products with greatest care and technical precision.

To emphasise the reliability of our products, we offer a 5 year warranty - free of charge and without prior registration - on all UNI-BRIGHT® LED luminaires purchased from January 1st 2020. The complete warranty conditions are available upon request.

GARANTIE

UNI-BRIGHT® entwickelt und fertigt seine Produkte mit größter Sorgfalt und technischer Präzision.

Um die Zuverlässigkeit unserer Produkte zu unterstreichen, gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren - kostenfrei und ohne vorab Registrierung - auf alle ab dem 1 Januar 2020 gekauften UNI-BRIGHT® LED-Leuchten. Die vollständigen Garantiebedingungen sind auf Anfrage erhältlich.



WWW.UNIBRIGHT.BE

Belcrownlaan 13-Q | B-2100 Antwerpen

T: 03 641 61 40 | info@unibright.be

The prices mentioned in this catalogue are exclusive of VAT and Recupel contributions.

Die in diesem Katalog genannten Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Recycling-Beitrag.



UNI-BRIGHT®

UNI-BRIGHT® is an innovative manufacturer and distributor of LED lighting.

The brand was established in 1995 and is a member of the PROLED GROUP since 2018. The range is very extensive and designed with an eye for design and technical precision. For more than 10 years, our focus has been on LED developments that are applied in projects of:

hospitality | villas, houses and apartments | boutiques and shops | offices

In collaboration with LED manufacturers, who dispose of the necessary patents and licenses, we can respond to the needs of our customers and evolutions in the market.

Partner of electrical wholesalers and lighting specialists

Our products are constantly adapted to the latest LED technology. Next to our professional support on a light technical level, we offer the necessary guidance for energy efficient solutions and intelligent light controls.

In collaboration with our partners, installers, architects, interior- and shop decorators, garden contractors and many other professional users choose to incorporate our products in their projects.



UNI-BRIGHT® ist ein innovativer Hersteller und Vertrieb von LED Beleuchtungen.

Die Marke wurde 1995 gegründet und ist seit 2018 Mitglied der PROLED GROUP. Das umfangreiche Sortiment ist optisch ansprechend designt und mit technischer Präzision konzipiert. Seit mehr als 10 Jahren liegt unser Fokus auf LED-Entwicklungen, die angewendet werden in Projekten von:

Hotellerie | Villas, Häusern und Wohnungen | Boutiquen und Geschäften | Büros

Die Zusammenarbeit mit LED-Herstellern, die über erforderliche Patente und Lizenzen verfügen, ermöglicht es uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Entwicklungen auf dem Markt einzugehen.

Partner von Elektrogroßhändlern und Beleuchtungsspezialisten

Unsere Produkte werden ständig an die neueste LED-Technologie angepasst. Neben unserem professionellen Support auf einfachem technischem Niveau, bieten wir die notwendige Unterstützung für energieeffiziente Lösungen und intelligente Lichtsteuerung.

Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, Installateuren, Architekten, Inneneinrichtern, Ladenbauern, Landschaftsgärtnern und zahlreichen anderen professionellen Anwendern ermöglicht die Auswahl unserer Produkte in deren Projekten.



 **UNI-BRIGHT®**

13Q



v.d.a.
of
al
WV2020





UNI-BRIGHT® Germany

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Germany is handled by MBN GmbH, well known under the brand name PROLED®, a 100% member of the PROLED GROUP.

The team has more than 25 years of experience in lighting, and has focused exclusively on LED technology since 2005. They put their expertise at the disposal of a wide network of professional customers whom they provide with full technical support, and an accurate customer service. Thanks to very efficient logistics and a vast stock, UNI-BRIGHT® products are available in a very short time.

Der Vertrieb der UNI-BRIGHT® Produkte erfolgt in Deutschland durch die MBN GmbH, bekannt durch den Markennamen PROLED®, ein 100% Mitglied der PROLED GROUP.

Das Team verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beleuchtung und konzentriert sich seit 2005 ausschließlich auf LED-Technologie. Sie stellen ihr Fachwissen einem breiten Netzwerk professioneller Kunden zur Verfügung, in dem sie einen voll umfassenden technischen und sehr guten Kundenservice bieten. Dank einer sehr effizienten Logistik und einem großen Lagerbestand sind UNI-BRIGHT® Produkte in sehr kurzer Zeit verfügbar.



Branch office Germany / Niederlassung Deutschland

MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg - Germany

Phone +49.821.60099-0
Fax +49.821.60099-99

info@unibright.de
unibright.de

UNI-BRIGHT® Austria

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Austria is handled by PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, a 100% member of the PROLED GROUP.

The young and dedicated team collaborates closely together with its business partners to achieve the very best results for their projects. With many years of experience in LED lighting and light control, PROLED AUSTRIA is a most reliable and competent partner to meet the requirements of their customers. Planning in AutoCAD, customized finish, and circuit diagrams can be done according to the specifications of the projects. The PROLED AUSTRIA sales representatives are on the move throughout Austria to ensure the best possible service. It is a constant priority to keep our know-how up to date with the latest technologies and to upgrade our service.

Der Vertrieb von UNI-BRIGHT® Produkten erfolgt in Österreich durch die PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, ein 100% Mitglied der PROLED GROUP.

Das junge und engagierte Team arbeitet eng mit seinen Geschäftspartnern zusammen, stets bemüht die besten Ergebnisse für deren Projekte zu erzielen. Mit langjähriger Erfahrung in der LED-Beleuchtung und Lichtsteuerung ist PROLED AUSTRIA ein zuverlässiger und kompetenter Partner, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Die Planung in AutoCAD, die kundenspezifische Ausführung und die Schaltpläne können gemäß den Projektspezifikationen erfolgen.

Die PROLED AUSTRIA Außendienstmitarbeiter sind österreichweit unterwegs um bestmöglichen Service zu gewährleisten. Es ist uns ein ständiges Anliegen unser Know-How in Kombination mit dem neuesten technischen Fortschritt auf dem aktuellsten Stand zu halten und unseren Service entsprechend anzupassen.

Branch office Austria / Niederlassung Österreich

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH
Edisonstr. 2
4600 Wels - Austria

Phone +43.7242.600616
Fax +43.7242.600616 - 10

office@unibright.at
unibright.at





INDOOR

Ceiling & wall luminaires / Decken- und Wandbeleuchtung

Vision	8	La Vila 48 tracks	47	Infinity Led panels	73
La Villa	14	X-line	53	Moon	77
La Villa 48	32	3F Track lights	60		

Recessed lights / Einbaustrahler

Move	92	Creatos	103	Led frames	126
Luxus	94	White & Silver moods	105		
Macros Pro	98	Reflex led	115		

Functional lighting / Funktionale beleuchtung

Radial	131	Quick connect	137		
--------	-----	---------------	-----	--	--



OUTDOOR

Mystic range / serie	144	Wall washers & Led bars	147	Pinspots	156
Ceiling & wall luminaires / Decken- und Wandbeleuchtung	146	Ingounds / Bodenstrahler	150		



INDOOR



Vision

BY **UNI-BRIGHT**

The new **VISION™** range illuminates your space with style and elegance.

The sober shapes and ease of use of these luminaires offer a wide range of possibilities for both residential and hospitality projects. Thanks to the performance features of the dimmable GU10 LED lamp in 2700K or 3000K, you can create the right atmosphere for every room and every occasion. With an interchangeable inner ring in black, white or gold, you can create a contemporary accent to your project.

*Die neue **VISION™**-Reihe beleuchtet Ihren Raum mit Stil und Eleganz.*

Die schlichten Formen und die einfache Handhabung dieser Leuchten bieten eine breite Palette von Möglichkeiten für Wohn- und Gaststättenprojekte. Dank der Leistungsmerkmale der dimmbaren GU10 LED-Lampe in 2700K oder 3000K können Sie für jeden Raum und jeden Anlass die richtige Atmosphäre schaffen. Mit einem austauschbaren Innenring in Schwarz, Weiß oder Gold können Sie einen modernen Akzent in Ihrem Projekt setzen.

Product data / Produktdaten

Ease of use design	<i>benutzerfreundliches Design</i>
Dimmable GU10 LED bulb	<i>LED GU10 dimmbar</i>
2700K and 3000K	<i>2700K und 3000K</i>
CRI 82	<i>CRI 82</i>
Triac dimmable	<i>Triac dimmbar</i>





ORIENT 1

White / weiß	3000K - 600 lm
White / weiß	2700K - 560 lm
Black / schwarz	3000K - 600 lm
Black / schwarz	2700K - 560 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	matt white / mattweiß RAL 9003 matt black / mattschwarz RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F



OR15W30
OR15W27
OR15B30
OR15B27



ORIENT 2


White / weiß	3000K - 2 x 600 lm
White / weiß	2700K - 2 x 560 lm
Black / schwarz	3000K - 2 x 600 lm
Black / schwarz	2700K - 2 x 560 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	matt white / mattweiß RAL 9003 matt black / mattschwarz RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	incl. 2 x 6 W LED GU10
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F



OR25W30
OR25W27
OR25B30
OR25B27





ORIENT 3


White / weiß	3000K - 3 x 600 lm
White / weiß	2700K - 3 x 560 lm
Black / schwarz	3000K - 3 x 600 lm
Black / schwarz	2700K - 3 x 560 lm



OR35W30
OR35W27
OR35B30
OR35B27

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	matt white / mattweiß RAL 9003 matt black / mattschwarz RAL 9005
W	18 W
V	230 V
LED	incl. 3 x 6 W LED GU10
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 60mm	LV60MMG
White / weiß	ø 60mm	LV60MMW
Black / schwarz	ø 60mm	LV60MMB



BLOX


White / weiß	3000K - 600 lm
White / weiß	2700K - 560 lm
Black / schwarz	3000K - 600 lm
Black / schwarz	2700K - 560 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	matt white / mattweiß RAL 9003 matt black / mattschwarz RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h



BL5W30
BL5W27
BL5B30
BL5B27

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F



BLOX DUO


White / weiß	3000K - 2 x 600 lm
White / weiß	2700K - 2 x 560 lm
Black / schwarz	3000K - 2 x 600 lm
Black / schwarz	2700K - 2 x 560 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	matt white / mattweiß RAL 9003 matt black / mattschwarz RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 2 x 6 W LED GU10
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h



BL25W30
BL25W27
BL25B30
BL25B27

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F





DRUM

White / weiß	3000K - 600 lm
White / weiß	2700K - 560 lm
Black / schwarz	3000K - 600 lm
Black / schwarz	2700K - 560 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	matt white / mattweiß RAL 9003 matt black / mattschwarz RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F



DR5W30
DR5W27
DR5B30
DR5B27



DRUM MINI

White / weiß	3000K - 600 lm
White / weiß	2700K - 560 lm
Black / schwarz	3000K - 600 lm
Black / schwarz	2700K - 560 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	matt white / mattweiß RAL 9003 matt black / mattschwarz RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F



DRM5W30
DRM5W27
DRM5B30
DRM5B27



DECORATIVE RING DRUM MINI / DEKORATIVER RING DRUM MINI

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 60 mm	LV60MMG
White / weiß	ø 60 mm	LV60MMW
Black / schwarz	ø 60 mm	LV60MMB

LaVilla

BY **UNI-BRIGHT**

LA VILLA combines an elegant architectural design with modern lighting features.

The variety of models enables multiple applications in various projects, both residential as in boutiques and shops, or in hotels and restaurants.

With the variation in light colours, a matt white or black finish and extra combinations with gold accents, the desired atmosphere can be created in every room.

LA VILLA vereint anspruchsvolles Architekturdesign mit modernen Leuchteigenschaften.

Die Vielfalt der erhältlichen Modelle ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten wie Wohnbereichen, Boutiquen und Shops sowie Hotels und Restaurants.

Durch die Variation an Farbtemperaturen, mattem oder schwarzem Gehäuse und zusätzlicher Kombination mit Gold-Akzenten, kann in jeder Räumlichkeit die gewünschte Atmosphäre geschaffen werden.

Product data

Architectural design	<i>Architekturdesign</i>
Modern lighting features	<i>Moderne Leuchteigenschaften</i>
Bridgelux COB LED	<i>Bridgelux COB LED</i>
2700K or 3000K	<i>2700K und 3000K</i>
CRI >90	<i>CRI >90</i>
Built-in LED driver	<i>Eingebauter Treiber</i>
Triac dimmable	<i>Phasenanschnitt dimmbar</i>



La Villa



MADISON


White / weiß	3000K - 550 lm
White / weiß	2700K - 500 lm
Black / schwarz	3000K - 550 lm
Black / schwarz	2700K - 500 lm

5
year
warranty

LVM30001W
LVM27001W
LVM30001B
LVM27001B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	7 W Bridgelux COB
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl.



HONEYCOMB

Black / schwarz	Ø 40mm
-----------------	--------

LV40MMHC



MADISON TWIN


White / weiß	3000K - 2 x 550 lm
White / weiß	2700K - 2 x 500 lm
Black / schwarz	3000K - 2 x 550 lm
Black / schwarz	2700K - 2 x 500 lm



LVM30002W
LVM27002W
LVM30002B
LVM27002B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	14 W
V	230 V
LED	2 x 7 W Bridgelux COB
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl.

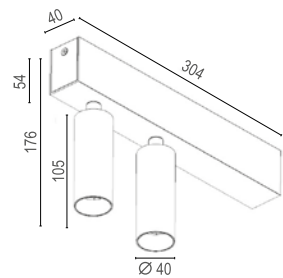

DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 40mm	LV40MMG
White / weiß	ø 40mm	LV40MMW
Black / schwarz	ø 40mm	LV40MMB



SUGGERIES in Case
CHILDE T...
work ma Vie, C...
MOMENTS. C...



KYGO


White / weiß	3000K - 800 lm
White / weiß	2700K - 750 lm
Black / schwarz	3000K - 800 lm
Black / schwarz	2700K - 750 lm



LVK30001W
LVK27001W
LVK30001B
LVK27001B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	10 W Bridgelux COB
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber



KYGO TWIN


White / weiß	3000K - 2 x 800 lm
White / weiß	2700K - 2 x 750 lm
Black / schwarz	3000K - 2 x 800 lm
Black / schwarz	2700K - 2 x 750 lm



LVK30002W
LVK27002W
LVK30002B
LVK27002B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	20 W
V	230 V
LED	2 x 10 W Bridgelux COB
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber



La Villa



LINEA

White / weiß	3000K - 550 lm
White / weiß	2700K - 500 lm
Black / schwarz	3000K - 550 lm
Black / schwarz	2700K - 500 lm



LVL3000W
LVL2700W
LVL3000B
LVL2700B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	7 W Bridgelux COB
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber cable 120 cm, adjustable / Kabel 120 cm, justierbar



HONEYCOMB

Black / schwarz	Ø 40mm
-----------------	--------

LV40MMHC



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 40mm	LV40MMG
White / weiß	ø 40mm	LV40MMW
Black / schwarz	ø 40mm	LV40MMB







DROP


White / weiß	3000K - 850 lm
White / weiß	2700K - 800 lm
Black / schwarz	3000K - 850 lm
Black / schwarz	2700K - 800 lm



LVD3000W
LVD2700W
LVD3000B
LVD2700B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	10 W Bridgelux COB
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	33°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 85 mm	LV85MMG
------	---------	---------





PLAZA


White / weiß 3000K - 800 lm



LVPL3000W

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	4 x 2 W Osram
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	50°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber



STRIP


White / weiß 3000K - 1000 lm



LVST3000W

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003
W	14 W
V	230 V
LED	Philips Luxeon 3030
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	100°
IP	IP20
Energy Label	E
!	driver incl. / mit LED-Treiber





ASCOT 8W RECESS


White / weiß	3000K - 550 lm
White / weiß	2700K - 550 lm
Black / schwarz	3000K - 500 lm
Black / schwarz	2700K - 500 lm



LVRA830W
LVRA827W
LVRA830B
LVRA827B

Ø	64 mm
Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	8 W
LED	8 W Bridgelux COB
LED current/ LED Strom	350 mA
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	34°
IP	IP20
	blades / Blattfeder
Energy Label	F
!	excl. driver / exkl. Adapter



HONEYCOMB

Black / schwarz	Ø 40mm
-----------------	--------

LV40MMHC



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 40 mm	LV40MMG
White / weiß	ø 40 mm	LV40MMW
Black / schwarz	ø 40 mm	LV40MMB




ASCOT 12W RECESS


White / weiß	3000K - 1250 lm
White / weiß	2700K - 1250 lm
Black / schwarz	3000K - 1050 lm
Black / schwarz	2700K - 1050 lm



LVRA1230W
LVRA1227W
LVRA1230B
LVRA1227B

Ø	84 mm
Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	12 W
LED	12 W Bridgelux COB
LED current/ LED Strom	350 mA
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	34°
IP	IP20
	blades / Blattfeder
Energy Label	F
!	excl. driver / exkl. Adapter



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 60 mm	LV60MMG
White / weiß	ø 60 mm	LV60MMW
Black / schwarz	ø 60 mm	LV60MMB



NEW

MIMÉ S

White / weiß	3000K - 950 lm
White / weiß	2700K - 900 lm
Black / schwarz	3000K - 950 lm
Black / schwarz	2700K - 900 lm



MIS1230W
MIS1227W
MIS1230B
MIS1227B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Bridgelux 2835 SMD
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90

IP IP20

Energy label E

! driver incl. / mit LED-Treiber
cable 1,5 m, adjustable / Kabel 1,5 m, justierbar



NEW

MOVE C

White / weiß	3000K - 830 lm
White / weiß	2700K - 810 lm
Black / schwarz	3000K - 830 lm
Black / schwarz	2700K - 810 lm



MOC930W
MOC927W
MOC930B
MOC927B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Bridgelux V8 Array
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	34°

IP IP20

✓

Energy label F

! driver incl. / mit LED-Treiber



NEW

DECORATIVE RING MOVE / DEKORATIVER RING MOVE

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 52 mm
White / weiß	ø 52 mm
Black / schwarz	ø 52 mm

LV52IRG
LV52IRW
LV52IRB



NEW

LINE


40 cm - White / weiß	3000K - 400 lm
40 cm - Black / schwarz	3000K - 370 lm
90 cm - White / weiß	3000K - 700 lm
90 cm - Black / schwarz	3000K - 650 lm
170 cm - White / weiß	3000K - 1420 lm
170 cm - Black / schwarz	3000K - 1300 lm



LI42530W
LI42530B
LI91030W
LI91030B
LI170030W
LI170030B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	40 cm: 5 W 90 cm: 9 W 170 cm: 16 W
V	230 V
LED	Bridgelux 2835 Led strip
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90

IP	IP40
Energy label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber



NEW

VENUS

Wall light up & down / Applique up & down


White / weiß	3000K - 600 lm
Black / schwarz	3000K - 600 lm




VEO1030W
VEO1030B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
Beam / Abstrahlwinkel	adjustable / justierbar max. 60°

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	driver incl. / mit LED-Treiber 50% up - 50% down



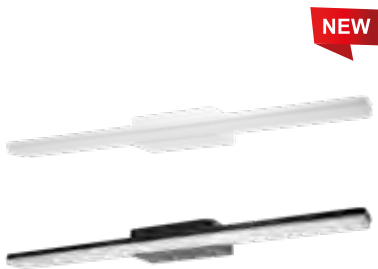

BALANCE 600


White / weiß 3000K - 800 lm
 Black / schwarz 3000K - 655 lm



BA60030W
 BA60030B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Luxeon 2835C
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90

IP	IP54
Energy label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber



BALANCE 1200


White / weiß 3000K - 1615 lm
 Black / schwarz 3000K - 1350 lm



BA120030W
 BA120030B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	21 W
V	230 V
LED	Luxeon 2835C
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90

IP	IP54
LED current/ LED Strom	500 mA
Energy label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber

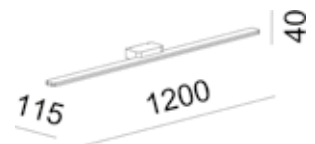



TILT


White / weiß 3000K - 800 lm



TL9W01

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	Matt White / weiß matt
W	11 W
V	230 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90

Beam / Abstrahlwinkel	38°
	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber Outdoor version / Version p. 146

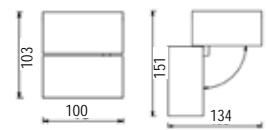

TILT MINI


White / weiß 3000K - 600 lm



TL7W01

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	Matt White / weiß matt
W	7 W
V	230 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90

Beam / Abstrahlwinkel	38°
	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	driver incl. / mit LED-Treiber

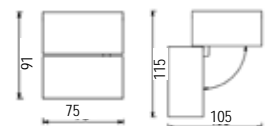

RADIUS

White / weiß 3000K - 1200 lm



RA-12W-01

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	Matt White / weiß matt
W	15 W
V	230 V
LED	30 x 0,4 W - SMD LED
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	80

IP	IP40
Energy label	E
!	driver incl. / mit LED-Treiber





LaVilla 48

BY **UNI-BRIGHT**

LA VILLA 48 combines a minimalist design with modern lighting technology.

A variety of spots that are equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a brilliant magnetic system. The range includes spotlights with beautiful bundled light, as well as strips that provide a uniform light distribution. They are all available in colour temperature 3000K and 2700K, in a non-dimmable version, or DALI. The rail system is modular and can be installed surface mounted, recessed, or suspended. The great flexibility and variety of models makes many applications possible in a variety of projects, mainly in boutiques and shops, hotels, restaurants and bars, as well as in villas and homes.

LA VILLA 48 vereint minimalistisches Design mit modernen Leuchteigenschaften.

Eine Vielzahl von Spots, die mit einem 48V Adapter ausgestattet sind, können dank einem brillanten Magnetsystem, sehr einfach an einer beliebigen Stelle der Schiene eingeklickt werden. Das Sortiment umfasst Strahler mit gebündeltem Licht, sowie lineare Leuchten, welche eine gleichmäßige Beleuchtung und Lichtverteilung ermöglichen. Diese sind in den Farbtemperaturen 3000K und 2700K erhältlich, sowie nicht dimmbar oder DALI dimmbar. Das Schienensystem ist modular aufgebaut und kann als Aufputz- oder als Einbausystem installiert werden. Ebenso ist eine Abhängung möglich. Die große Flexibilität und Modellvielfalt ermöglicht die Anwendungen in den unterschiedlichsten Projekten. Hauptsächlich in Boutiquen und Shops, Hotels, Restaurants und Bars sowie in Villen und Häusern.

Product data

Minimalistic design	<i>Minimalistisches Design</i>
Modern lighting technology	<i>Modernste Lichttechnologie</i>
48V low voltage	<i>48V Niederspannung</i>
2700K and 3000K	<i>2700K und 3000K</i>
CRI >90	<i>CRI >90</i>
Non dimmable or Dali	<i>nicht dimmbar oder DALI dimmbar</i>





NEW

MIME 48


Non-dim - White / weiß	3000K - 1230 lm	LVTMI3000W
Non-dim - White / weiß	2700K - 1100 lm	LVTMI2700W
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 1230 lm	LVTMI3000B
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 1100 lm	LVTMI2700B

Dali-dim - White / weiß	3000K - 1230 lm	LVTMI30DAW
Dali-dim - White / weiß	2700K - 1100 lm	LVTMI27DAW
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 1230 lm	LVTMI30DAB
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 1100 lm	LVTMI27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	8,6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	120°
IP	IP20
Energy Label	E-G

! not suitable for recessed tracks and mini tracks
nicht für Randlose und mini Schienen geeignet



NEW

MIME SUSPENSION 48



Non-dim - White / weiß	3000K - 1230 lm	LVTMIP3000W
Non-dim - White / weiß	2700K - 1100 lm	LVTMIP2700W
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 1230 lm	LVTMIP3000B
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 1100 lm	LVTMIP2700B

Dali-dim - White / weiß	3000K - 1230 lm	LVTMIP30DAW
Dali-dim - White / weiß	2700K - 1100 lm	LVTMIP27DAW
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 1230 lm	LVTMIP30DAB
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 1100 lm	LVTMIP27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	8,6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	120°
IP	IP20
Energy Label	E-G

! cable 1,5 m, adjustable / Kabel 1,5 m, justierbar

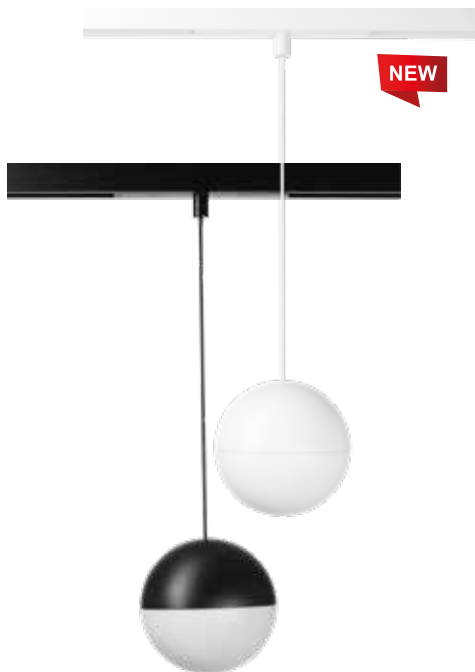



NEW

GLOBE 48

Non-dim - White / weiß 3000K - 2 X 600 lm
 Non-dim - White / weiß 2700K - 2 X 600 lm
 Non-dim - Black / schwarz 3000K - 2 X 600 lm
 Non-dim - Black / schwarz 2700K - 2 X 600 lm

Dali-dim - White / weiß 3000K - 2 X 600 lm
 Dali-dim - White / weiß 2700K - 2 X 600 lm
 Dali-dim - Black / schwarz 3000K - 2 X 600 lm
 Dali-dim - Black / schwarz 2700K - 2 X 600 lm




LVTGL3000W
 LVTGL2700W
 LVTGL3000B
 LVTGL2700B

LVTGL30DAW
 LVTGL27DAW
 LVTGL30DAB
 LVTGL27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	12 W
V	48 V
LED	2 x 6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
IP	IP20
Energy Label	F



NEW

MOVE 48

Non-dim - White / weiß 3000K - 1060 lm
 Non-dim - White / weiß 2700K - 1020 lm
 Non-dim - Black / schwarz 3000K - 1060 lm
 Non-dim - Black / schwarz 2700K - 1020 lm

Dali-dim - White / weiß 3000K - 1060 lm
 Dali-dim - White / weiß 2700K - 1020 lm
 Dali-dim - Black / schwarz 3000K - 1060 lm
 Dali-dim - Black / schwarz 2700K - 1020 lm




LVTMO3000W
 LVTMO2700W
 LVTMO3000B
 LVTMO2700B

LVTMO30DAW
 LVTMO27DAW
 LVTMO30DAB
 LVTMO27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen CLU701
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	G



NEW

DECORATIVE RING MOVE / DEKORATIVER RING MOVE

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
 Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 52 mm	LV52IRG
White / weiß	ø 52 mm	LV52IRW
Black / schwarz	ø 52 mm	LV52IRB



NEW

MADISON 48 MINI

Non-dim - White / weiß	3000K - 200 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 200 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 200 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 200 lm


Dali-dim - White / weiß	3000K - 200 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 200 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 200 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 200 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	3 W
V	48 V
LED	2 W OSLO Square
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

5 years warranty

LVTMM3000W
LVTMM2700W
LVTMM3000B
LVTMM2700B
LVTMM30DAW
LVTMM27DAW
LVTMM30DAB
LVTMM27DAB

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	23°
IP	IP20
Energy Label	G

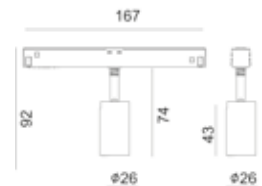

NEW

MADISON TWIN 48 MINI

Non-dim - White / weiß	3000K - 2 x 200 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 2 x 200 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 2 x 200 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 2 x 200 lm


Dali-dim - White / weiß	3000K - 2 x 200 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 2 x 200 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 2 x 200 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 2 x 200 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	5 W
V	48 V
LED	2 x 2 W OSLO Square
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

5 years warranty

LVTMM30002W
LVTMM27002W
LVTMM30002B
LVTMM27002B
LVTMM30DA2W
LVTMM27DA2W
LVTMM30DA2B
LVTMM27DA2B

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	23°
IP	IP20
Energy Label	G

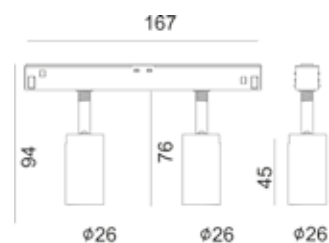





MADISON 48

Non-dim - White / weiß	4000K - 700 lm
Non-dim - White / weiß	3000K - 600 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 570 lm
Non-dim - Black / schwarz	4000K - 650 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 600 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 570 lm

Dali-dim - White / weiß	4000K - 700 lm
Dali-dim - White / weiß	3000K - 600 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 570 lm
Dali-dim - Black / schwarz	4000K - 650 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 600 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 570 lm




LVTM40001W
LVTM30001W
LVTM27001W
LVTM40001B
LVTM30001B
LVTM27001B

LVTM40DA1W
LVTM30DA1W
LVTM27DA1W
LVTM40DA1B
LVTM30DA1B
LVTM27DA1B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	8 W
V	48 V
LED	8 W Citizen COB
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	35°
IP	IP20
Energy Label	F



HONEYCOMB

Black / schwarz

Ø 40mm

LV40MMHC




MADISON TWIN 48

Non-dim - White / weiß	4000K - 2 x 700 lm
Non-dim - White / weiß	3000K - 2 x 600 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 2 x 570 lm
Non-dim - Black / schwarz	4000K - 2 x 650 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 2 x 600 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 2 x 570 lm

Dali-dim - White / weiß	4000K - 2 x 700 lm
Dali-dim - White / weiß	3000K - 2 x 600 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 2 x 570 lm
Dali-dim - Black / schwarz	4000K - 2 x 650 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 2 x 600 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 2 x 570 lm

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	14 W
V	48 V
LED	2 x 7 W Citizen COB
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	35°
IP	IP20
Energy Label	F



LVTM40002W
LVTM30002W
LVTM27002W
LVTM40002B
LVTM30002B
LVTM27002B

LVTM40DA2W
LVTM30DA2W
LVTM27DA2W
LVTM40DA2B
LVTM30DA2B
LVTM27DA2B



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 40 mm	LV40MMG
White / weiß	ø 40 mm	LV40MMW
Black / schwarz	ø 40 mm	LV40MMB



AVALON 48


Non-dim - White / weiß	4000K - 1100 lm
Non-dim - White / weiß	3000K - 880 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 880 lm
Non-dim - Black / schwarz	4000K - 1000 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 880 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 880 lm
Dali-dim - White / weiß	4000K - 1100 lm
Dali-dim - White / weiß	3000K - 880 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 880 lm
Dali-dim - Black / schwarz	4000K - 1000 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 880 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 880 lm



LVTA4000W	
LVTA3000W	
LVTA2700W	
LVTA4000B	
LVTA3000B	
LVTA2700B	
LVTA40DAW	
LVTA30DAW	
LVTA27DAW	
LVTA40DAB	
LVTA30DAB	
LVTA27DAB	

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen COB
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	36°
IP	IP20
Energy Label	G



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 60 mm	LV60MMG
White / weiß	ø 60 mm	LV60MMW
Black / schwarz	ø 60 mm	LV60MMB



KYGO 48

Non-dim - White / weiß 3000K - 950 lm
 Non-dim - White / weiß 2700K - 900 lm
 Non-dim - Black / schwarz 3000K - 950 lm
 Non-dim - Black / schwarz 2700K - 900 lm

Dali-dim - White / weiß 3000K - 950 lm
 Dali-dim - White / weiß 2700K - 900 lm
 Dali-dim - Black / schwarz 3000K - 950 lm
 Dali-dim - Black / schwarz 2700K - 900 lm


Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen COB
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	34°
IP	IP20
Energy Label	G


5
star rating

LVTK3000W
 LVTK2700W
 LVTK3000B
 LVTK2700B

LVTK30DAW
 LVTK27DAW
 LVTK30DAB
 LVTK27DAB





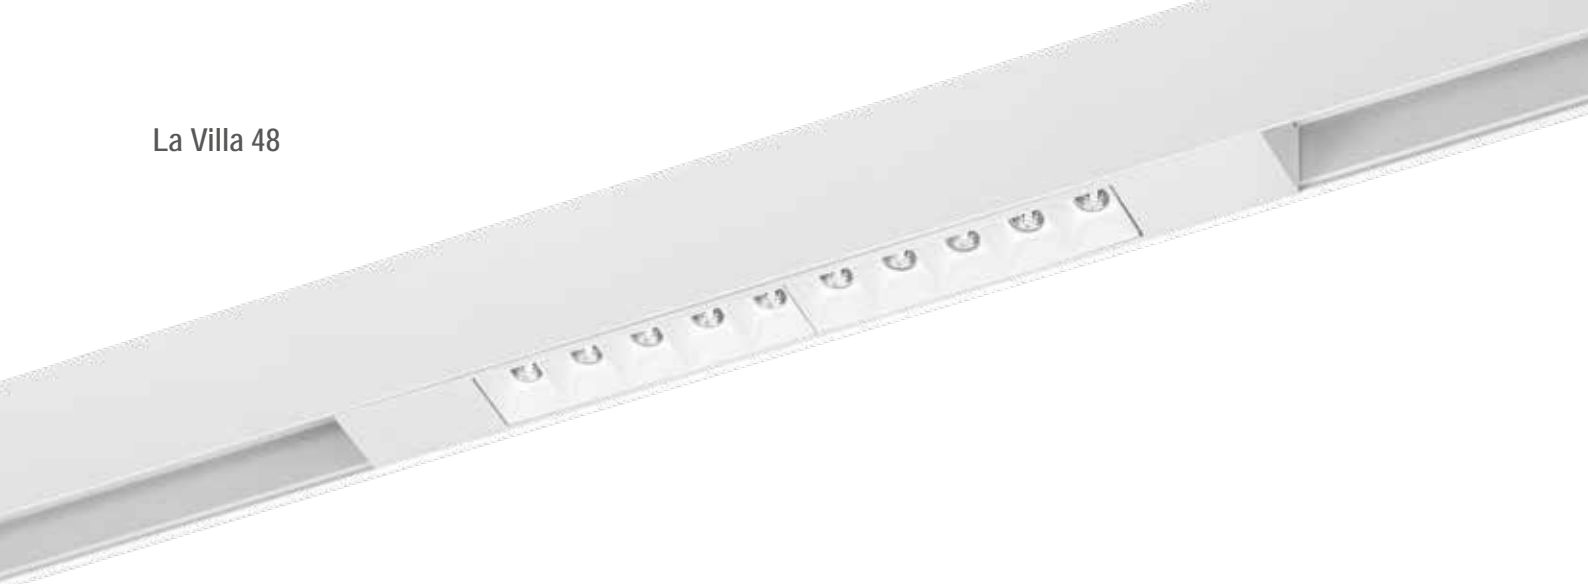

PLAZA 48

Non-dim - White / weiß	4000K - 750 lm
Non-dim - White / weiß	3000K - 700 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 630 lm
Non-dim - Black / schwarz	4000K - 700 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 700 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 630 lm

Dali-dim - White / weiß	4000K - 750 lm
Dali-dim - White / weiß	3000K - 700 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 630 lm
Dali-dim - Black / schwarz	4000K - 700 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 700 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 630 lm




LVTPL4000W
LVTPL3000W
LVTPL2700W
LVTPL4000B
LVTPL3000B
LVTPL2700B

LVTPL40DAW
LVTPL30DAW
LVTPL27DAW
LVTPL40DAB
LVTPL30DAB
LVTPL27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	5 x 1,5 W Osram Oslon SSL
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	34°
IP	IP20
Energy Label	F-G



PLAZA 48 15W

Non-dim - White / weiß	3000K - 1420 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 1370 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 1420 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 1370 lm

Dali-dim - White / weiß	3000K - 1420 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 1370 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 1420 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 1370 lm



LVTPLT3000W
LVTPLT2700W
LVTPLT3000B
LVTPLT2700B

LVTPLT30DAW
LVTPLT27DAW
LVTPLT30DAB
LVTPLT27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	15 W
V	48 V
LED	10 x 1,5 W Oslon SSL
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	36°
IP	IP20
Energy Label	G





STRIP 48

Non-dim - White / weiß	3000K - 1000 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 950 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 1000 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 950 lm

Dali-dim - White / weiß	3000K - 1000 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 950 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 1000 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 950 lm




LVTST3000W
LVTST2700W
LVTST3000B
LVTST2700B

LVTST30DAW
LVTST27DAW
LVTST30DAB
LVTST27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	13 W
V	48 V
LED	Bridgelux SMD 2835
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	100°
IP	IP20
Energy Label	F



NEW

STRIP 48 25W

Non-dim - White / weiß	3000K - 2900 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 2600 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 2900 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 2600 lm

Dali-dim - White / weiß	3000K - 2900 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 2600 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 2900 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 2600 lm



LVTST23000W
LVTST22700W
LVTST23000B
LVTST22700B

LVTST230DAW
LVTST227DAW
LVTST230DAB
LVTST227DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	25 W
V	48 V
LED	Bridgelux SMD 2835
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	100°
IP	IP20
Energy Label	F





LINEA 48

Non-dim - White / weiß	3000K - 500 lm
Non-dim - White / weiß	2700K - 500 lm
Non-dim - Black / schwarz	3000K - 400 lm
Non-dim - Black / schwarz	2700K - 400 lm

Dali-dim - White / weiß	3000K - 500 lm
Dali-dim - White / weiß	2700K - 500 lm
Dali-dim - Black / schwarz	3000K - 400 lm
Dali-dim - Black / schwarz	2700K - 400 lm



LVTL3000W
LVTL2700W
LVTL3000B
LVTL2700B

LVTL30DAW
LVTL27DAW
LVTL30DAB
LVTL27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	9 W Citizen COB
LED current/ LED Strom	700 mA
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h


CRI > 90

Beam / Abstrahlwinkel 24°

IP IP20

Energy Label G

! cable 120 cm, adjustable / Kabel 120 cm, justierbar



HONEYCOMB

Black / schwarz

Ø 40mm

LV40MMHC



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 40 mm
White / weiß	ø 40 mm
Black / schwarz	ø 40 mm

LV40MMG
LV40MMW
LV40MMB

LaVilla 48

Configurator

Let your creativity run wild! Create a custom lighting that fits your needs in just 3 steps.

1. Choose your type
2. Configure a track
3. Add your lighting

Then view the complete reference list for your project and/or send your configuration directly to the customer.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Erstellen Sie in nur 3 Schritten eine individuelle Beleuchtung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

1. Wählen Sie Ihren Typ
2. Konfigurieren Sie eine Schiene
3. Fügen Sie Ihre Beleuchtung hinzu

Sehen Sie sich dann die vollständige Referenzliste für Ihr Projekt an und/oder senden Sie Ihre Konfiguration direkt an den Kunden.



www.lavilla48.com





LA VILLA 48 TRACKS



1000 mm	White / weiß
2000 mm	White / weiß
3000 mm	White / weiß
1000 mm	Black / schwarz
2000 mm	Black / schwarz
3000 mm	Black / schwarz

LVTR100W
LVTR200W
LVTR300W
LVTR100B
LVTR200B
LVTR300B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005

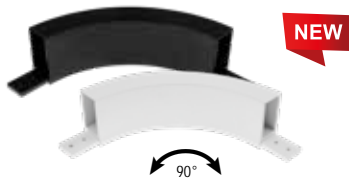

NEW

C-CORNER

White / weiß	C-shape 90°
Black / schwarz	C-shape 90°

LVTCORNW
LVTCORNB

<input checked="" type="checkbox"/>	196 x 26 x 54 mm
Mat	Aluminium

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
----------------	---

! incl. coupling kit / inkl. Verbinder-Set



ANGLE / ECKE

White / weiß
Black / schwarz

LVTCORNW
LVTCORNB

<input checked="" type="checkbox"/>	(2 x) 100 x 26 x 54 mm
Mat	Aluminium

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
----------------	---

! incl. coupling kit / inkl. Verbinder-Set



COUPLING KIT / VERBINDER-SET

White / weiß	Set 2 pcs.
Black / schwarz	Set 2 pcs.

LVTCNSW
LVTCNSB

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
----------------	---



EINDKAP / ENDKAPPEN

White / weiß	Set 2 pcs.
Black / schwarz	Set 2 pcs.

LVTECW
LVTECB

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
----------------	---




LA VILLA 48 TRIMLESS TRACKS

White / weiß	1000 mm
White / weiß	2000 mm
Black / schwarz	1000 mm
Black / schwarz	2000 mm



LVTR100TRW
LVTR200TRW
LVTR100TRB
LVTR200TRB

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005



ANGLE VERTICAL - CEILING / WALL WINKEL VERTIKAL - DECKE / WAND

White / weiß
Black / schwarz

LVTCOTRCWW
LVTCOTRCWB

<input type="checkbox"/>	(2 x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

! incl. coupling kit / inkl. Verbinder-Set



ANGLE HORIZONTAL - CEILING WINKEL HORIZONTAL - DECKE

White / weiß
Black / schwarz

LVTCOTRW
LVTCOTRB

<input type="checkbox"/>	(2 x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

! incl. coupling kit / inkl. Verbinder-Set



MOUNTING KIT / BEFESTIGUNGSSATZ

Set 2 pcs.

LVTRIMF



COUPLING KIT / VERBINDER-SET

White / weiß Set 2 pcs.
Black / schwarz Set 2 pcs.

LVTRIMCW
LVTRIMCB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005



END CAP / ENDKAPPENPEN

White / weiß Set 2 pcs.
Black / schwarz Set 2 pcs.

LVTECTRW
LVTECTRB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005



LA VILLA 48 COVER

White / weiß
Black / schwarz

LVTC100W
LVTC100B

☑ 1000 x 24 x 5 mm

Mat PVC

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

Tracks : ✓
Trimless tracks : ✓
Mini tracks : X



NEW

LA VILLA 48 MINI TRACKS


1000 mm White / weiß
2000 mm White / weiß
3000 mm White / weiß
1000 mm Black / schwarz
2000 mm Black / schwarz
3000 mm Black / schwarz

5 years warranty

LVTRMI100W
LVTRMI200W
LVTRMI300W
LVTRMI100B
LVTRMI200B
LVTRMI300B

Mat Aluminium

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005



NEW

END CAP MINI / ENDKAPPEN MINI

White / weiß Set 2 pcs.
Black / schwarz Set 2 pcs.

LVTMECW
LVTMECB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

LA VILLA 48 DRIVER BOX

The housing of the LA VILLA 48 LED driver (100W) consists of the same aluminium profile as the track itself and can be mounted nicely in the same line. It is the ideal solution when the LED power supply cannot be placed in a suspended ceiling or remotely. The electrical connection can be made both left and right.

Das Gehäuse des LA VILLA 48 LED-Netzteils (100W) besteht aus dem selben Aluminiumprofil wie die Stromschiene und kann somit optisch perfekt in der gleichen Linie montiert werden. Es ist die ideale Lösung, wenn das LED Netzteil nicht in der abgehängten Decke oder abgesetzt montiert werden kann.



DRIVER BOX

White / weiß	48 V
Black / schwarz	48 V

W	100 W
----------	-------

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003
	Black / schwarz RAL 9005


Output	48 V
---------------	------

Input	230 V
--------------	-------

!	incl. power feed
	Excl. Coupling kit / Verbinder-Set
	Suitable for dali / Geeignet für DALI



LVTD8100WW
LVTD8100WB

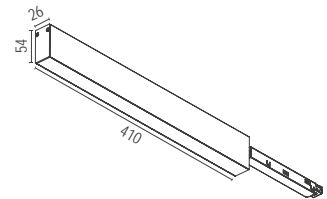

LA VILLA 48 CONNECTION & COUPLING / ANSCHLUSSSTÜCK & VERBINDER

The LA VILLA 48 tracks are powered with connectors designed for this purpose. These must be connected to a 48Vdc power supply. The connection of LA VILLA 48 tracks is made by connectors designed for this purpose.

Die LA VILLA 48 Stromschienen werden an den dafür vorgesehenen Anschlüssen mit Strom versorgt. Diese müssen an ein 48V Gleichspannungs Netzteil angeschlossen werden. Die Verbindung der LA VILLA 48 Stromschienen erfolgt durch einen speziell für diese Anwendung entwickelten Verbinder.



LA VILLA 48 CONNECTION / ANSCHLUSSSTÜCK



White / weiß 48 V - power feed
Black / schwarz 48 V - power feed

LVTEFW
LVTEFB

Input 48 V
Max. 350 W

! Suitable for dali / Geeignet für DALI



LINEAR CONNECTION / VERBINDER



White / weiß 48 V - joining feed
Black / schwarz 48 V - joining feed

LVTJCW
LVTJCB

V 48 V

! Suitable for dali / Geeignet für DALI



ANGLE CONNECTION / KABEL-ECKVERBINDER



White / weiß 48 V - corner feed
Black / schwarz 48 V - corner feed

LVTLCW
LVTLCB

V 48 V

! Suitable for dali / Geeignet für DALI



CEILING JUNCTION BOX / DECKENANSCHLUSSDOSE



White / weiß cable / Kabel 2 x 0,75 mm²
 White / weiß cable / Kabel 4 x 0,75 mm² (Dali)
 Black / schwarz cable / Kabel 2 x 0,75 mm²
 Black / schwarz cable / Kabel 4 x 0,75 mm² (Dali)

LVTPSBW
 LVTPSBDW
 LVTPSBB
 LVTPSBDAB

	120 x 32 x 30 mm	Input	48 V
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005		Max 288 W
		!	incl. Cable / inkl. Kabel 150 cm



CEILING SUSPENSION KIT / DECKENABHÄNGESET



White / weiß
 Black / schwarz

LVTSUSPW
 LVTSUSPB

	25 x 40 mm	v	48 V
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005	!	incl. Cable / inkl. Kabel 150 cm



Xline

BY UNI-BRIGHT

Xline™ combines a beautiful architectural design with high-performance lighting characteristics.

The aluminium profiles and recess spots are fitted with the compact Oslon Square LEDs from Osram, creating an elegant light beam. The version with acrylic cover are fitted with Luxeon LEDs from Philips and ensure a perfectly uniform light distribution. Fixed lengths with built-in driver are available for easy use in various standard applications.

For the elaboration of projects, a high degree of flexibility is offered through modular connection profiles and corner profiles. Surface mounting, recessed and suspended applications can be combined as desired.

Multiple applications can be found in offices or residential areas, as well as in shops.

Xline™ vereint ansprechendes Architekturdesign mit höchster Lichtleistung.

Die Aluminium Profile und die Einbauspot sind mit kompakten Oslon Square LEDs von Osram bestückt, welche eine hervorragende Abstrahlcharakteristik ermöglichen.

Die Varianten mit Acrylabdeckung sind mit Luxeon LEDs von Philips ausgestattet und zeichnen sich durch eine vollkommen gleichmäßige Lichtverteilung aus.

Feste Längen mit eingebautem Treiber sind zur einfachen und schnellen Installation für viele Standard Anwendungen erhältlich.

Im Projektbereich bietet die Serie mit modular verbindbaren Profilen und Eckprofilen eine große und umfangreiche Flexibilität.

Aufbau- oder Einbaumontage und auch Abhängungen können perfekt nach den Ansprüchen des Kunden kombiniert werden. Die Anwendungsgebiete reichen vom Büro-, Arbeits- und Wohnbereich bis hin zu Shops.





XLINE BEAM 30

White / weiß 3000K - 3 x 1000 lm
 Black / schwarz 3000K - 3 x 1000 lm



XLB352WB
XLB352BB

☑ 1520 x 34 x 80 mm

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
 Black / schwarz RAL 9005

W 35 W

V 230 V

LED 3 x 5 x 2 W - Osram - Oslon square

Dimmable / Dimmbar Dali

Lifetime / Lebensdauer +/- 50 000 h

CRI > 90

Beam / Abstrahlwinkel 50°

UGR < 18

Energy label E

! driver incl. / mit LED-Treiber



XLINE BEAM 20

White / weiß 3000K - 2 x 1000 lm
 Black / schwarz 3000K - 2 x 1000 lm



XLB252WB
XLB252BB

☑ 1220 x 34 x 80 mm

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
 Black / schwarz RAL 9005

W 25 W

V 230 V

LED 2 x 5 x 2 W - Osram - Oslon square

Dimmable / Dimmbar Dali

Lifetime / Lebensdauer +/- 50 000 h

CRI > 90

Beam / Abstrahlwinkel 50°

UGR < 18

Energy label E

! driver incl. / mit LED-Treiber



ANGULAR PROFILES / ECKPROFILE



White / weiß	258 x 34 x 80 mm
Black / schwarz	258 x 34 x 80 mm
White-black / weiß-schwarz	258 x 34 x 80 mm

XLCO258WW
XLCO258BB
XLCO258WB

! incl. coupling kit / Verbinder-Set



CONNECTING PROFILES / VERBINDERPROFILE



White / weiß	600 x 34 x 80 mm
White / weiß	1200 x 34 x 80 mm
Black / schwarz	600 x 34 x 80 mm
Black / schwarz	1200 x 34 x 80 mm
White-black / weiß-schwarz	600 x 34 x 80 mm
White-black / weiß-schwarz	1200 x 34 x 80 mm

XLCP600WW
XLCP1200WW
XLCP600BB
XLCP1200BB
XLCP600WB
XLCP1200WB

! incl. coupling kit / Verbinder-Set



END CAP / ENDKAPPEN



White / weiß	set 2 pcs.
Black / schwarz	set 2 pcs.

XLCEPW
XLCEPB

COUPLING KIT / VERBINDER-SET

XLCP3





XLINE STRIP

White / weiß 3000K - 3200 lm
 Black / schwarz 3000K - 3200 lm



XLS665W
XLS665B

	1875 x 34 mm
H	80 mm
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	39 W
V	230 V
LED	6 x 6,5 W - Philips Luxeon 3020
Dimmable / Dimmbar	Dali

Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
UGR	< 21
Energy label	E
!	driver incl. / mit LED-Treiber



CEILING JUNCTION BOX / DECKENANSCHLUSSDOSE

White / weiß
 Black / schwarz



XLPSBW
XLPSBB

	120 x 50 x 40 mm
V	230 V
!	incl. Cable / inkl. Kabel 150 cm



CEILING SUSPENSION KIT / DECKENABHÄNGESET

White / weiß
 Black / schwarz



XLSUCAW
XLSUCAB

∅	25 x 40 mm - 150 cm
---	---------------------



TRIMLESS MOUNTING KIT / SET FÜR RAHMENLOSEN EINBAU

Kit



XLTRMO

	minimum 39 mm x length profile / mindestens 39 mm x Profillänge
H	125 mm



XLINE AXXENT 3 TRIMLESS / RANDLOS



Black / schwarz 3000K - 600 lm

AX32BTR

☐	luminaire: 76 x 31 x 71 mm trimless box: 84 x 45 x 56 mm
☑	88 x 58 mm
W	6 W
LED	3 x 2 W - Osram - Oslon square
LED current/ LED Strom	700 mA
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

Dimmable	✓
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	excl. LED driver / exkl. LED-Treiber mounting kit / Befestigungs-Set inbegriffen



XLINE AXXENT 5 TRIMLESS / RANDLOS




Black / schwarz 3000K - 1000 lm

AX52BTR

☐	luminaire: 123 x 31 x 71 mm trimless box: 131 x 45 x 56 mm
☑	135 x 58 mm
W	10 W
LED	5 x 2 W - Osram - Oslon square
LED current/ LED Strom	700 mA
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

Dimmable	✓
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	excl. LED driver / exkl. LED-Treiber mounting kit / Befestigungs-Set inbegriffen



XLINE AXXENT 3 BUILD-IN / EINBAU



white, black/ blanc, noir 3000K - 600 lm

AX32BW

☐	90 x 44 x 75 mm
☑	83 x 36 mm
W	6 W
LED	3 x 2 W - Osram - Oslon square
LED current/ LED Strom	700 mA
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

Dimmable	✓
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	excl. LED driver / exkl. LED-Treiber



XLINE AXXENT 5 BUILD-IN / EINBAU



white, black/ blanc, noir 3000K - 1000 lm

AX52BW

☐	137 x 44 x 75 mm
☑	130 x 36 mm
W	10 W
LED	5 x 2 W - Osram - Oslon square
LED current/ LED Strom	700 mA
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

Dimmable	✓
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	excl. LED driver / exkl. LED-Treiber



3F Tracklights

BY **UNI-BRIGHT**

Thanks to a significant expansion of the range, 3F track lights now offer a wide array of options for both residential and commercial settings. The universal 3F global track adapters seamlessly integrate into the surface, creating a sleek look. The adjustable dimmer switch allows you to vary the light output from a single luminaire. The wide range of accessories, such as modifiable lenses and inner rings, offers many options for customising the luminaires.

Eine deutliche Erweiterung des Sortiments an 3F-Tracklights bietet eine Reihe von Möglichkeiten sowohl für die Wohnung als auch für professionelle Anwendungen. Die universellen 3F Global-Trackadapter verschwinden fast vollständig im Profil und sorgen für eine elegante Optik und Haptik. Mit den einstellbaren Dip-Schaltern können unterschiedliche Lichtleistungen innerhalb einer Lampe gewählt werden. Das umfangreiche Zubehör, wie etwa Wechseloptiken und Innenringe, bietet vielfältige Möglichkeiten, um sich die Leuchten selbst zusammenzustellen.



NEW


TRACK 3F/ TRACK 3-PHASES

White / weiß	100 cm
White / weiß	200 cm
White / weiß	300 cm
Black / schwarz	100 cm
Black / schwarz	200 cm
Black / schwarz	300 cm

5 5000
VDE
VDE0101

3TR100W
3TR200W
3TR300W
3TR100B
3TR200B
3TR300B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005



NEW

POWER CONNECTOR / ANSCHLUSSSTÜCK

White / weiß	left / links
White / weiß	right / rechts
Black / schwarz	left / links
Black / schwarz	right / rechts

5 5000
VDE
VDE0101

3PCONLW
3PCONRW
3PCONLB
3PCONRB

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
<input checked="" type="checkbox"/>	120 x 35 x 35 mm



NEW

STRAIGHT CONNECTOR / VERBINDER

White / weiß
Black / schwarz

5 5000
VDE
VDE0101

3SCONW
3SCONB

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
<input checked="" type="checkbox"/>	190 x 35 x 35 mm



NEW


L CONNECTOR / L VERBINDER

White / weiß	left / links
White / weiß	right / rechts
Black / schwarz	left / links
Black / schwarz	right / rechts

5 5000
VDE
VDE0101

3LCONLW
3LCONRW
3LCONLB
3LCONRB

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
<input checked="" type="checkbox"/>	112 x 112 x 35 mm



NEW

MINI CONNECTOR / MINI VERBINDER

White / weiß
Black / schwarz

5 5000
VDE
VDE0101

3MCONW
3MCONB

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
<input checked="" type="checkbox"/>	92 x 23 x 30 mm





T CONNECTOR / T VERBINDER

5 years warranty

White / weiß - LL / GG
 White / weiß - LR / GD
 White / weiß - RL / DG
 White / weiß - RR / DD
 Black / schwarz - LL / GG
 Black / schwarz - LR / GD
 Black / schwarz - RL / DG
 Black / schwarz - RR / DD

3TCONLLW
 3TCONLRW
 3TCONRLW
 3TCONRRW
 3TCONLLB
 3TCONLRB
 3TCONRLB
 3TCONRRB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
 Black / schwarz RAL 9005

☐ 190 x 114 x 35 mm



CROSS CONNECTOR / KREUZVERBINDER


5 years warranty

White / weiß
 Black / schwarz

3CCONW
 3CCONB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
 Black / schwarz RAL 9005

☐ 190 x 190 x 35 mm



FLEXIBLE CONNECTOR / FLEXIBLE VERBINDER


5 years warranty

White / weiß
 Black / schwarz

3FLCONW
 3FLCONB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
 Black / schwarz RAL 9005

☐ 280 x 35 x 35 mm



TWISTED CONNECTOR / TWISTED VERBINDER


5 years warranty

White / weiß
 Black / schwarz

3TWCONW
 3TWCONB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
 Black / schwarz RAL 9005

☐ 260 x 35 x 35 mm





NEW

CEILING SUSPENSION KIT / DECKENABHÄNGESET

5 YEARS WARRANTY

White / weiß
Black / schwarz

3SKW
3SKB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003 ! incl. Cable / inkl. Kabel 150 cm
Black / schwarz RAL 9005



NEW

END CAP / ENDKAPPEN

5 YEARS WARRANTY

White / weiß Set 2 pcs.
Black / schwarz Set 2 pcs.

3ECW
3ECB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005



NEW

COUPLING KIT / VERBINDER-SET

5 YEARS WARRANTY

White / weiß
Black / schwarz

3MECONW
3MECONB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005



NEW

3F TRACK ADAPTOR FOR SUSPENSION LUMINAIRE / 3-PHASES ADAPTER FÜR PENDELLEUCHE

5 YEARS WARRANTY

White / weiß
Black / schwarz


3SADW
3SADB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

V

220-250 V

☐ 74 x 30,5 x 43 mm

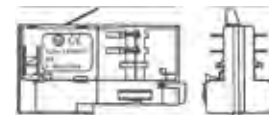

NEW

MONO POINT

5 YEARS WARRANTY

White / weiß
Black / schwarz

3MONOPW
3MONOPB

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

☐ Ø 110,3 x 36 mm





NEW

MOVE 3F


White / weiß	3000K - 1356 lm
White / weiß	2700K - 1356 lm
Black / schwarz	3000K - 1356 lm
Black / schwarz	2700K - 1356 lm



MO3F1230W
MO3F1227W
MO3F1230B
MO3F1227B

Mat.	Aluminium
	✓
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	Bridgelux V10c Array
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	36°
Energy Label	F
!	incl. universal global 3Ph adapter

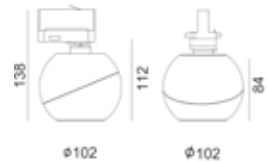

NEW

DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 52 mm	LV52IRG
White / weiß	ø 52 mm	LV52IRW
Black / schwarz	ø 52 mm	LV52IRB



NEW

DRUM 3F 10-20 W

White / weiß	3000K
White / weiß	4000K
Black / schwarz	3000K
Black / schwarz	4000K

5 ★★★★★
★★★★★

DR3F102230W
DR3F102240W
DR3F102230B
DR3F102240B

Mat.	Aluminium
------	-----------



Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
----------------	---

W	10 W: 980 lm
	14 W: 1370 lm
	18 W: 1770 lm
	20 W: 1960 lm

V	230 V
---	-------

LED	Luminus
-----	---------

Dimmable / Dimmbar	X
--------------------	---

Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
------------------------	--------------


CRI	> 90
-----	------

Beam / Abstrahlwinkel	36°
-----------------------	-----

IP	IP20
----	------

Energy Label	E
--------------	---

! incl. universal global 3Ph adapter

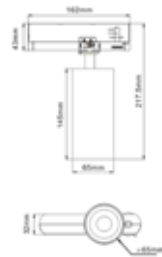

NEW

DRUM 3F 23-31 W

White / weiß	3000K
White / weiß	4000K
Black / schwarz	3000K
Black / schwarz	4000K

5 ★★★★★
★★★★★

DR3F233130W
DR3F233140W
DR3F233130B
DR3F233140B

Mat.	Aluminium
------	-----------



Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
----------------	---

W	23 W: 2230 lm
	27 W: 2620 lm
	29 W: 2815 lm
	31 W: 3010 lm

V	230 V
---	-------

LED	Luminus
-----	---------

Dimmable / Dimmbar	X
--------------------	---

Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
------------------------	--------------


CRI	> 90
-----	------

Beam / Abstrahlwinkel	36°
-----------------------	-----

IP	IP20
----	------

Energy Label	E
--------------	---

! incl. universal global 3Ph adapter

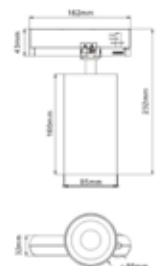

3-fase track



NEW

DRUM 3F MINI COB

White / weiß	2700K - 780 lm
White / weiß	3000K - 830 lm
Black / schwarz	2700K - 780 lm
Black / schwarz	3000K - 830 lm


5 STAR RATING

DR3F827W
DR3F830W
DR3F827B
DR3F830B



Mat.	Aluminium
☺	✓
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	8 W
V	230 V
LED	Luminus
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	36°
IP	IP20
Energy Label	E
!	incl. universal global 3Ph adapter

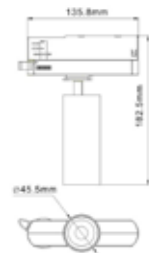

NEW

DRUM 3F MINI GU10

White / weiß	2700K - 560 lm
White / weiß	3000K - 600 lm
Black / schwarz	2700K - 560 lm
Black / schwarz	3000K - 600 lm


5 STAR RATING

DR3FGU1027W
DR3FGU1030W
DR3FGU1027B
DR3FGU1030B



Mat.	Aluminium
☺	✓
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W GU10
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F
!	incl. universal global 3Ph adapter

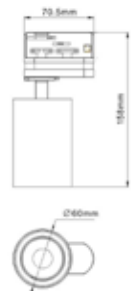



NEW

DRUM 3F ACCESSOIRES

5
years
warranty

HONEYCOMB

Black / schwarz	Drum 3F 10W - 20W	DRHC1022
Black / schwarz	Drum 3F 23W - 31W	DRHC2331
Black / schwarz	Drum 3F mini COB	DRHC8



NEW

DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

5
years
warranty

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	Drum 3F 10W - 20W	DRRG1022
White / weiß	Drum 3F 10W - 20W	DRRW1022
Black / schwarz	Drum 3F 10W - 20W	DRRB1022
Gold	Drum 3F 23W - 31W	DRRG2331
White / weiß	Drum 3F 23W - 31W	DRRW2331
Black / schwarz	Drum 3F 23W - 31W	DRRB2331
Gold	Drum 3F mini COB	DRRG8
White / weiß	Drum 3F mini COB	DRRW8
Black / schwarz	Drum 3F mini COB	DRRB8
Gold	Drum 3F mini GU10	DRRGU10
White / weiß	Drum 3F mini GU10	DRRWGU10
Black / schwarz	Drum 3F mini GU10	DRRBGU10



NEW

LENS / LINSE

5
years
warranty

18°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE181022
24°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE241022
55°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE551022
18°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE182331
24°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE242331
50°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE502331
18°	Drum 3F mini COB	DRLE188
24°	Drum 3F mini COB	DRLE248
50°	Drum 3F mini COB	DRLE508





NEW

MOON 3F 240

White / weiß 3000K-3500K-4000K
Black / schwarz 3000K-3500K-4000K



MN3F240W
MN3F240B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	10 W: 1000 lm 15 W: 1500 lm 20 W: 2000 lm 22 W: 2200 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>90
Beam / Abstrahlwinkel	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable / schaltbar incl. universal global 3Ph adapter



NEW

MOON 3F 300

White / weiß 3000K-3500K-4000K
Black / schwarz 3000K-3500K-4000K



MN3F300W
MN3F300B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	25 W: 2500 lm 29 W: 2900 lm 31 W: 3100 lm 34 W: 3400 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>90
Beam / Abstrahlwinkel	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable / schaltbar incl. universal global 3Ph adapter



ALLIANCE 15W-22W

White / weiß - 15W	3000K - 1500 lm
White / weiß - 15W	4000K - 1700 lm
White / weiß - 22W	3000K - 2300 lm
White / weiß - 22W	4000K - 2400 lm
Black / schwarz - 15W	3000K - 1500 lm
Black / schwarz - 15W	4000K - 1700 lm
Black / schwarz - 22W	3000K - 2300 lm
Black / schwarz - 22W	4000K - 2400 lm




TT151232W
TT154000W
TT221885W
TT224000W
TT151232B
TT154000B
TT221885B
TT224000B

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	15W 22W
LED	Luminus
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	24°

UGR < 21

Energy Label E

! Adapter 3-phase
LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen.



ALLIANCE 38W

White / weiß - 38W	3000K - 4200 lm
White / weiß - 38W	4000K - 4500 lm
Black / schwarz - 38W	3000K - 4200 lm
Black / schwarz - 38W	4000K - 4500 lm





TT383137W
TT384000W
TT383137B
TT384000B

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	38W
LED	Luminus
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	24°

UGR < 25

Energy Label E

! Adapter 3-phase
LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen.



ALLIANCE ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



HONEYCOMB

White / weiß	Track spot 15W & 22W	HC1522W
White / weiß	Track spot 38W	HC3800W
Black / schwarz	Track spot 15W & 22W	HC1522B
Black / schwarz	Track spot 38W	HC3800B



BEAMER

White / weiß	Track spot 15W & 22W	BE1522W
White / weiß	Track spot 38W	BE3800W
Black / schwarz	Track spot 15W & 22W	BE1522B
Black / schwarz	Track spot 38W	BE3800B



WALL WASHER

White / weiß	Track spot 15W & 22W	WW1522W
White / weiß	Track spot 38W	WW3800W
Black / schwarz	Track spot 15W & 22W	WW1522B
Black / schwarz	Track spot 38W	WW3800B



STUDIO

Black / schwarz	Track spot 15W & 22W	ST1522B
Black / schwarz	Track spot 38W	ST3800B



LENS / LINSE

15°	Track spot 15W & 22W	LE152215
38°	Track spot 15W & 22W	LE152238
60°	Track spot 15W & 22W	LE152260
60°	Track spot 38W	LE380060





Infinity

LED Panels

BY **UNI-BRIGHT**

Infinity LED panels are thanks to their powerful, yet low glare light output especially suited to obtain a uniform and comfortable illumination in offices, conference rooms, shops, working areas and public spaces.

They can easily be installed in false ceiling systems.

With a few especially designed accessories the LED panels can be surface mounted or suspended.

The plug-and-play connection between the LED panel and the driver ensures a quick and easy installation.

Infinity LED Panels sind dank ihrer leistungsstarken und dennoch blendarmen Lichtabstrahlung besonders geeignet, um eine gleichmäßige und behagliche Beleuchtung in Büros, Konferenzräumen, Shops, Arbeitsbereichen und öffentlichen Räumen zu erzielen. Sie können einfach in Zwischendeckensysteme installiert werden. Mit speziellem Zubehör können die LED Paneele auf Putz montiert oder abgehängt werden. Die Plug-and-Play-Verbindung von LED Panel und Treiber stellt eine schnelle und einfache Installation sicher.

Product data / Produktdaten

High Lumen SMD LED chips

Colour temperature 3000K and 4000K

Matt white finish

Dimensions: 60 x 60 cm, or 30 x 120 cm

Application: recessed, surface mounted, or suspended

Plug-and-play connection with included driver

CRI > 80

UGR < 19

SMD-LED-Chips mit hoher Lichtleistung

Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K

Mattweiß oder Aluminiumgehäuse

Maße: 60 x 60 cm oder 30 x 120 cm

Anwendung: Einbau, Aufbau oder abgehängt

Plug-and-Play-Anschluss mit integriertem Treiber

CRI > 80

UGR < 19



INFINITY 6060


Frame white / Rahmen weiß 3000K - 4000 lm
 Frame white / Rahmen weiß 4000K - 4200 lm



LP606001
 LP606041

H	10 mm
Mat.	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



INFINITY 30120


Frame white / Rahmen weiß 3000K - 4000 lm
 Frame white / Rahmen weiß 4000K - 4200 lm



LP3012001
 LP3012041

H	10 mm
Mat.	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

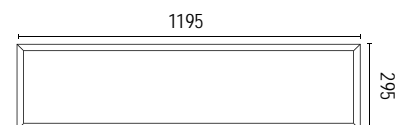



INFINITY LED PANELS ACCESSOIRES

INFINITY MOUNTING FRAME / EINBAURAHMEN



White / weiß	610 x 610 x 70 mm
White / weiß	1210 x 310 x 70 mm
Black / schwarz	610 x 610 x 70 mm
Black / schwarz	1210 x 310 x 70 mm

LPFR606001
LPFR3012001
LPFR606005
LPFR3012005

Colour / Farbe

White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

!

Suited for Infinity 2.0
passend für Infinity 2.0

CEILING BASE / DECKENANSCHLUSSDOSE

white ceiling base + 150 cm power cable /
weiße Deckenplatte + 150 cm Stromkabel

LPCB001

CABLE SUSPENSION KIT / KABEL ABHÄNGESET

4 x 100 cm steel cable / Stahlseil
incl. ceiling mounting bracket / Deckenbefestigung inbegriffen

LPCS4100

RECESS MOUNTING SPRINGS / MONTAGESET

4 x spring clips for surfacemounting (set) /
4 x Montagefeder (Set)

LPREC14



Moon

BY **UNI-BRIGHT**

MOON is a Multi-purpose surface mounted LED light in a high-quality, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving.

MOON 3F with CCT switchable placed on 3F tracks. This fixture rotates smoothly in all directions.

MOON Sensor with built-in motion microwave detector and light sensor. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

MOON Master-Slave with built-in motion microwave detector, light sensor and RF connection. Very suitable for staircases, corridors or garages.

MOON Premium with 3 premium features: dimmable, water-resistant IP65 and vandal-proof IK10.

MOON Emergency (Sensor, Master-Slave & Premium) with built-in motion microwave detector, light sensor and emergency unit. Easy setting of sensitivity, burn time and sleep time.

***MOON** ist eine vielseitige LED-Anbauleuchte in einem hochwertigen Gehäuse ohne sichtbare Schrauben. Schnelle und einfache Installation. Bis zu 70 % Energieersparnis.*

***MOON 3F** mit CCT switchable auf 3-Phasen Stromschienen. Lässt sich stufenlos in alle Richtungen schwenken.*

***MOON SENSOR** mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor. Besonders geeignet für Treppenhäuser, Lagerräume, Garagen oder Kellerräume.*

***MOON MASTER SLAVE** mit eingebautem Bewegungssensor, Lichtsensor und RF Verbindung. Besonders geeignet für Treppenhäuser, Flure oder Garagen.*

***MOON PREMIUM** mit drei Besonderheiten: dimmbar, wasserdicht IP65 und vandalismussicher IK10*

***MOON EMERGENCY** (Sensor, Master-Slave & Premium) mit eingebautem Bewegungssensor, Lichtsensor und Notbeleuchtung. Einfache Einstellung von Empfindlichkeit, Leuchtdauer und Ruhezeit.*

Moon



MOON 145


White / weiß 3000K - 750 lm
Black / schwarz 3000K - 750 lm



MN1458W
MN1458WB

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	8 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON 180


White / weiß 3000K - 1300 lm
Black / schwarz 3000K - 1300 lm



MN18014W
MN18014WB

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	14 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON 240


White / weiß 3000K - 1800 lm
Black / schwarz 3000K - 1800 lm



MN24018W
MN24018WB

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	18 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen





MOON 300


White / weiß 3000K - 2300 lm
Black / schwarz 3000K - 2300 lm

5
years
warranty

MN30024W
MN30024WB

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	24 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON 500


White / weiß 3000K - 3100 lm
Black / schwarz 3000K - 3100 lm

5
years
warranty

MN50042W
MN50042WB

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	42 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen





NEW

MOON 800


White / weiß 2CCT 3000K-4000K - 8000 lm
Black / schwarz 2CCT 3000K-4000K - 8000 lm



MN80075W
MN80075B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	75 W
V	220-240 Vac
LED	SMD 2835
Dimmable / Dimmbar	Dali
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP40
Energy Label	D
!	CCT switchable / schaltbar 90% down + 10% up

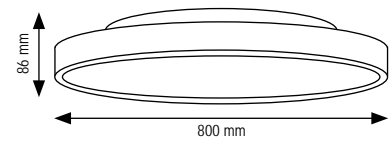

NEW

MOON 1000


White / weiß 2CCT 3000K-4000K - 10700 lm
Black / schwarz 2CCT 3000K-4000K - 10700 lm



MN100075W
MN100075B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	100 W
V	220-240 Vac
LED	SMD 2835
Dimmable / Dimmbar	Dali
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP40
Energy Label	D
!	CCT switchable / schaltbar 90% down + 10% up

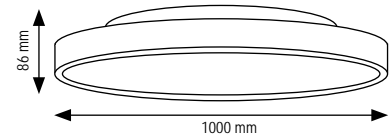

NEW

SUSPENSION KIT / ABHÄNGESET MOON 800 & 1000

White / weiß
Black / schwarz



MNSUSKITW
MNSUSKITB

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
IP	IP40

!	incl. ceiling box / inkl. Deckenanschlussdose Length incl. ceiling box: max. 80 cm Länge inkl. Deckenanschlussdose: max. 80 cm
---	--





MOON 1200


matt White / weiß matt 3000K - 2300 lm
 Black / schwarz 3000K - 2300 lm



MN120024W
 MN120024WB

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	24 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

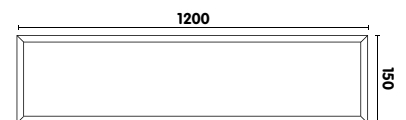



MOON SQUARE 145


matt White / weiß matt 3000K - 750 lm



MNS1458W

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010
W	8 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON SQUARE 180


matt White / weiß matt 3000K - 1300 lm



MNS18014W

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010
W	14 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON SQUARE 240


matt White / weiß matt 3000K - 1800 lm



MNS24018W

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010
W	18 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



NEW

MOON 3F 240

White / weiß 3000K-3500K-4000K
Black / schwarz 3000K-3500K-4000K

5 years warranty
MN3F240W
MN3F240B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	10 W: 1000 lm 15 W: 1500 lm 20 W: 2000 lm 22 W: 2200 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>90
Beam / Abstrahlwinkel	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable / schaltbar incl. universal global 3Ph adapter



NEW

MOON 3F 300

White / weiß 3000K-3500K-4000K
Black / schwarz 3000K-3500K-4000K

5 years warranty
MN3F300W
MN3F300B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	25 W: 2500 lm 29 W: 2900 lm 31 W: 3100 lm 34 W: 3400 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>90
Beam / Abstrahlwinkel	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable / schaltbar incl. universal global 3Ph adapter



3F TRACKS & ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

3F tracks & accessoires / Zubehör p. 61 - 63



MOON SENSOR 180


White / weiß 3000K - 1200 lm
Black / schwarz 3000K - 1200 lm

5
year warranty

MN18014WS
MN18014WBS

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON SENSOR 240


White / weiß 3000K - 1600 lm
Black / schwarz 3000K - 1600 lm

5
year warranty

MN24018WS
MN24018WBS

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON SENSOR EMERGENCY


White / weiß 3000K - 1600 lm
Black / schwarz 3000K - 1600 lm

5
year warranty

MN24018WSE
MN24018WBSE

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
V	230 V
W	20 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
Levensduur battery Lebensdauer Batterie	2 year / Jahre

CRI	>80
Beam / Abstrahlwinkel	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen In case of power failure: 3h battery life at 350 lm Bei Stromausfall: 3 Stunden Batterieverorgung bei 350 lm



Moon



MOON PREMIUM CEILING / DECKE




White / weiß 3000K - 1000 lm
Black / schwarz 3000K - 1000 lm

MNP25012W
MNP25012B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON PREMIUM WALL / WAND




White / weiß 3000K - 1000 lm
Black / schwarz 3000K - 1000 lm

MNPW25012W
MNPW25012B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MOON PREMIUM EMERGENCY




White / weiß 3000K - 1000 lm
Black / schwarz 3000K - 1000 lm

MNPE25012W
MNPE25012B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010 Black / schwarz RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Levensduur battery	
Lebensdauer Batterie	2 year / Jahre
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

In case of power failure: 3h battery life at 350 lm
Bei Stromausfall: 3 Stunden Batterieversorgung bei 350 lm





Moon

Master ((•)) Slave

The light turns on when you need it. A perfect combination of maximum light efficiency and minimum energy consumption.

Moon Master works based on an integrated microwave motion and light sensor and RF transmitter. It can be set as 'Broadcast' or 'Hopping' which makes many applications possible.

Moon Slave works based on a built-in RF receiver.

For hall or corridor

Here we follow the 'Broadcast' principle.

This function is ideal for corridors with multiple entrances and exits. When a movement is detected by a Moon Master, all Moon luminaires of the same group with the same address will automatically jump on. By means of the DIP switches, the sensor of the Master is set and ready to work!

For staircases

In this case, we follow the principle of 'Hopping'.

In vertical staircases people walking upwards or downwards must be spotted so that the light is on at the right time. The 'hopping' setting of the Master offers a solution here.

When movement is detected by a Master, all devices with an identical address will jump on to 100%. At the same time, the Master devices with an adjacent address will jump on to a preset light level (in the example, 10%).

Das Licht geht an, wenn es benötigt wird. Eine perfekte Kombination aus maximaler Lichtausbeute und minimalem Energieverbrauch.

Moon Master arbeitet basierend auf eingebautem Bewegungs- und Helligkeitssensor und Funkübertragung. Er kann im 'Broadcast' oder 'Hopping' Mode verwendet werden, was umfangreiche Anwendungen ermöglicht.

Moon Slave arbeitet mit einem eingebauten Funkempfänger.

Für Eingangsbereich oder Flur

Hier das Beispiel einer 'Broadcast' Anwendung

Diese Funktion ist ideal für Flure mit mehreren Ein- und Ausgängen.

Wenn der Bewegungsmelder eines Moon Masters anspricht, werden automatisch alle Moon Leuchten aus derselben Gruppe und derselben Adresse eingeschaltet. Mit DIP-Schaltern wird der Master konfiguriert und ist einsatzbereit.

Für Treppenhäuser

Hier ein Beispiel einer 'Hopping' Anwendung

In vertikalen Treppenhäusern gehen die Personen aufwärts oder abwärts, im jeweiligen Treppenbereich muss das Licht zur rechten Zeit eingeschaltet werden. Die 'Hopping' Einstellung des Masters bietet hier die passende Lösung. Nimmt eine Master-Leuchte Bewegung wahr, werden alle Leuchten mit der gleichen Adresse mit 100% Helligkeit eingeschaltet. Master-Leuchten mit benachbarten Adressen werden auf die voreingestellte Helligkeit eingeschaltet. (im Beispiel 10%)

NEW

Motion sensor

range 6 to 8 m, ceiling height 3 m
 360° detection at an angle of 150°
 4 sensitivity levels: 25 - 50 - 75 - 100%

Daylight sensor

setting from 5 to 150 lux

Snooze

setting from 5 sec to 30 min.

RF Signal

range 50 m in open indoor spaces

Possibility

up to 32 zones

Bewegungsmelder

Reichweite 6 bis 8 m bei einer Deckenhöhe von 3m
 Erkennung 360° bei einem Winkel von 150°
 Empfindlichkeit in 4 Stufen: 25 - 50 - 75 - 100%

Tageslichtsensor

einstellbar von 5 bis 150 Lux

Schlummer-Zeit



Einstellbar von 5 Sek. bis 30 Min.

Reichweite des Funksignals

50 m in offenen Innenräumen

Möglichkeit

Bis zu 32 Zonen möglich

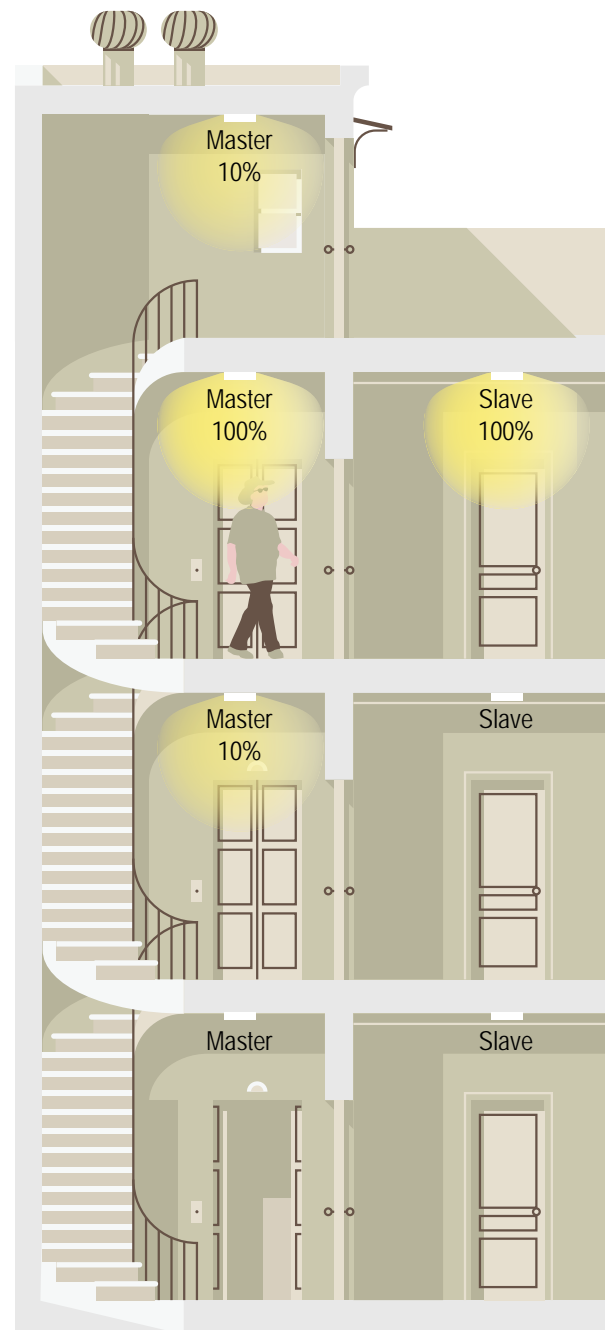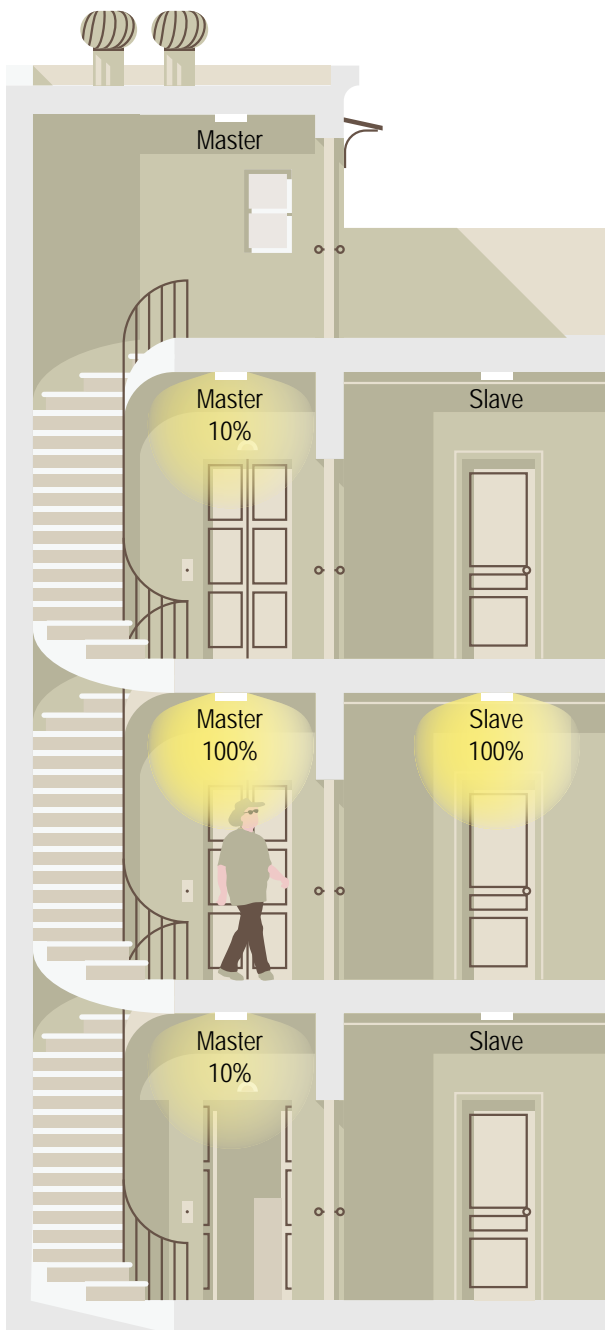

Slave

Master

Slave

Slave

Master

Moon



MOON MASTER ((·)) SLAVE

Master White / weiß 3000K - 1800 lm
 Slave White / weiß 3000K - 1800 lm




MN24518WSM
 MN24518WSS

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010
W	18 W
V	230 V
LED	SMD Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	>82
Beam / Abstrahlwinkel	90°
IP	IP54

IK	08
Energy Label	D

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Motion & daylight sensor incl.
 mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor



MOON MASTER ((·)) SLAVE EMERGENCY

Master White / weiß 3000K - 1800 lm




MN24518WSME

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9010
W	18 W
V	230 V
LED	SMD Samsung
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	>82
Beam / Abstrahlwinkel	90°
IP	IP54

IK	08
Energy Label	D

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
 Motion & daylight sensor incl.
 mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor





**RECESSED LIGHTS
EINBAUSTRÄHLER**



Move

BY **UNI-BRIGHT**

Bring your space to life with Move luminaires.

These directional spotlights feature modifiable inner rings and provide great architectural lighting.

The organic shape and trimless finish of these spotlights add an extra dimension to your interior.

Hauchen Sie Ihrem Raum mit Move-Leuchten Leben ein.

Diese Richtstrahler mit austauschbarem Innenring sind perfekt für Architekturbeleuchtung geeignet. Die organischen Formen und das randlose Finish der Spots verleihen ihrem Innenraum eine zusätzliche Dimension.



NEW

MOVE TRIMLESS SL / RANDLOS SL


White / weiß	3000K - 830 lm
White / weiß	2700K - 810 lm
Black / schwarz	3000K - 830 lm
Black / schwarz	2700K - 810 lm



MOTR930W
MOTR927W
MOTR930B
MOTR927B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°

IP	IP20
LED current / LED Strom	350 mA
	90°/360°
Energy label	F
!	driver excl.



NEW

MOVE TRIMLESS S / RANDLOS S


White / weiß	3000K - 830 lm	MOTRS930W
White / weiß	2700K - 810 lm	
Black / schwarz	3000K - 830 lm	
Black / schwarz	2700K - 810 lm	



MOTRS927W
MOTRS930B
MOTRS927B

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°

IP	IP20
LED current / LED Strom	350 mA
	✓
Energy label	F
!	driver excl.




NEW

MOVE TRIMLESS KIT / RANDLOS KIT

White / weiß	
☑	202 x 202 x 60 mm



MOTRKIT



NEW

DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 52 mm	LV52IRG
White / weiß	ø 52 mm	LV52IRW
Black / schwarz	ø 52 mm	LV52IRB



LUXUS

BY **UNI-BRIGHT**

Less is more.

The Luxus and Luxus mini downlights almost entirely disappear into the ceiling thanks to their narrow outer ring. The minimalist focus spotlight, with modifiable inner ring, provides a warm ambience with minimal glare. For a seamless finish, choose one of the trimless versions available in this range.

Weniger ist mehr.

Die Luxus und Luxus Mini-Downlights verschwinden durch den schmalen Außenring fast vollständig in der Decke. Der minimalistische Fokusspot mit austauschbarem Innenring sorgt für ein angenehmes Licht mit geringer Blendwirkung. Mit den randlosen Versionen dieser Serie ist auch ein komplett nahtloser Abschluss möglich.



NEW

LUXUS


White / weiß	3000K - 1200 lm
Black / schwarz	3000K - 1200 lm
White / weiß	2700K - 1200 lm
Black / schwarz	2700K - 1200 lm



LU930W
LU930B
LU927W
LU927B

Ø	83 mm
Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	13 W
LED	Bridgelux HD6 Array
LED current / LED Strom	350 mA
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
✓	✓
Energy label	G
!	driver excl.



NEW

LUXUS TRIMLESS / RANDLOS


White / weiß	3000K - 1200 lm
Black / schwarz	3000K - 1200 lm
White / weiß	2700K - 1200 lm
Black / schwarz	2700K - 1200 lm



LUTR930W
LUTR930B
LUTR927W
LUTR927B

Ø	114 mm
Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	13 W
LED	Bridgelux HD6 Array
LED current / LED Strom	350 mA
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
LED current / LED Strom	350 mA
✓	✓
Energy label	G
!	driver excl. mounting kit incl.



NEW

DECORATIEVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	Ø 36 mm
White / weiß	Ø 36 mm
Black / schwarz	Ø 36 mm

LUIRG
LUIRW
LUIRB



LUXUS MINI


White / weiß	3000K - 1050 lm
Black / schwarz	3000K - 1050 lm
White / weiß	2700K - 1050 lm
Black / schwarz	2700K - 1050 lm



LUM930W
LUM930B
LUM927W
LUM927B

Ø	57 mm
Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
LED current / LED Strom	350 mA
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
	Springs / Ressort
IP	IP20
	✓
Energy label	G
!	driver excl.



LUXUS TRIMLESS MINI / RANDLOS MINI


White / weiß	3000K - 1050 lm
Black / schwarz	3000K - 1050 lm
White / weiß	2700K - 1050 lm
Black / schwarz	2700K - 1050 lm



LUMT930W
LUMT930B
LUMT927W
LUMT927B

Ø	76 mm
Mat	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
LED current / LED Strom	350 mA
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
	✓
Energy label	G
!	driver excl. mounting kit incl.



DECORATIVE RING / DEKORATIVER RING

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Ring muss separat bestellt werden, wenn eine andere Farbe als die Leuchte gewünscht wird.

Gold	ø 24 mm
White / weiß	ø 24 mm
Black / schwarz	ø 24 mm

LUMIRG
LUMIRW
LUMIRB





Macros

Pro BY UNI-BRIGHT

The **Macros Pro** downlights are fitted with a replaceable CREE® LED module in 15W - 24W - 30W or 36W. The contemporary and functional housing with reflector ensures a very high efficiency and a homogeneous light beam.

Especially suitable for use in retail spaces, shop windows, offices, meeting rooms and public buildings.

Die **Downlights Macros Pro** sind mit einem austauschbaren CREE® LED Modul mit 15 W, 24 W, 30 W oder 36 W ausgestattet. Das zeitgemäße und funktionale Gehäuse mit Reflektor sorgt für eine hohe Effizienz und einen homogenen Lichtaustritt.

Insbesondere geeignet für Verkaufsräume, Schaufenster, Büros, Konferenzräume und öffentliche Gebäude.

High efficiency reflector

- optimises the light beam angle
- reduces the dazzle
- the diameter varies according to the wattage

Reflektor mit hoher Effizienz

- *optimiert den Lichtstrahlwinkel*
- *verringert die Blendung*
- *Durchmesser variiert abhängig von der Leistung*

Cooling

The aluminium housing acts as a very efficient heatsink and ensures excellent heat management for the LED.

Kühlung


Das Aluminiumgehäuse dient als sehr effizienter Wärmeableiter und gewährleistet ein ausgezeichnetes Wärmemanagement für die LED.

Plug-and-play connection

Reduces installation time and cost. All wiring and installation of the drivers can be done before finishing the ceiling. The mounting of the downlight can conveniently be done afterwards.

Plug-and-Play-Verbindung

Verringert die Installationszeit und -kosten: Die gesamte Verkabelung und Installation der Treiber kann vor der Fertigstellung der Decke erfolgen. Die Montage der Downlights kann bequem im Anschluss vorgenommen werden.

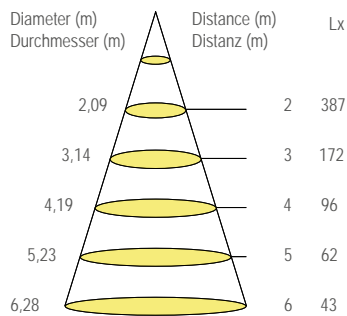

MACROS 15 PRO

matt White / weiß matt



3000K - 1500 lm



MC15W301

Ø	120 mm
Mat	Aluminium
W	15 W
V	230 V
LED	Cree
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 80
Beam / Abstrahlwinkel	60°

	Springs / Federclip
IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

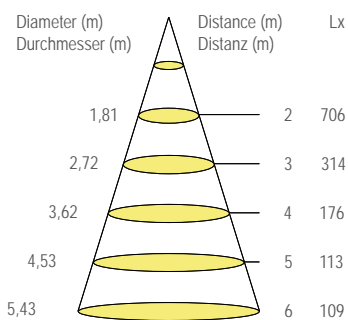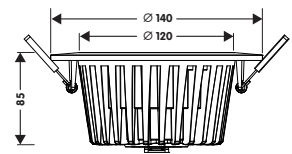

MACROS 24 PRO

matt White / weiß matt


3000K - 2700 lm




MC24W301

Ø	155 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Cree
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 80
Beam / Abstrahlwinkel	60°

	Springs / Federclip
IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

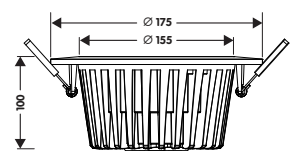

Macros

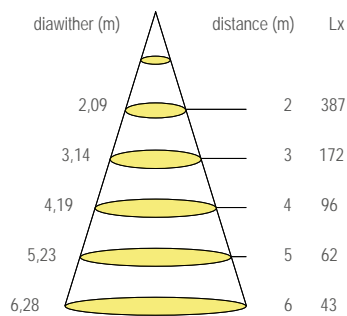

MACROS 30 PRO



matt White / weiß matt 3000K - 3500 lm



MC30W301

Ø	155 mm
Mat	Aluminium
W	30 W
V	230 V
LED	Cree
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 80
Beam / Abstrahlwinkel	60°
	Springs / Federclip

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

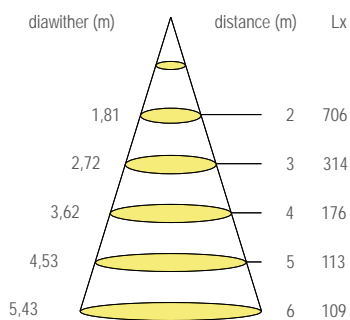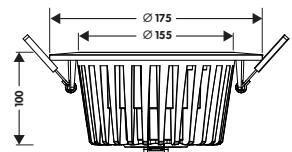

MACROS 36 PRO


matt White / weiß matt 3000K - 4300 lm



MC36W301

Ø	175 mm
Mat	Aluminium
W	36 W
V	230 V
LED	Cree
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 80
Beam / Abstrahlwinkel	60°
	Springs / Federclip

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

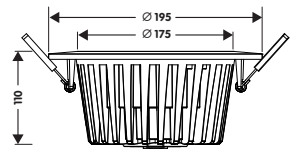



MACROS 24 FROST

matt White / weiß matt

3000K - 2500 lm




DL-M24W1608-01

Ø	195 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 80
Beam / Abstrahlwinkel	Wide Flood
	Springs / Federclip

IP IP44 / 20

Energy label D

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

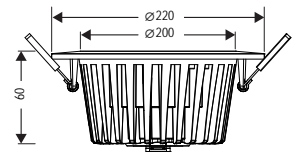





CREATOS


matt White / weiß matt 3000K - 1300 lm



CC8500

Ø	90 mm
Mat	Aluminium
W	16 W
V	230 V
LED	Citizen
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	Flood
⌞	Springs / Federclip

IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

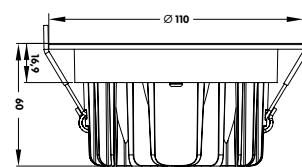

CREATOS MINI


matt White / weiß matt 3000K - 700 lm



CC59001

Ø	65 mm
Mat	Aluminium
W	10 W
V	230 V
LED	Sharp
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
⌞	Springs / Federclip

IP	IP20
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

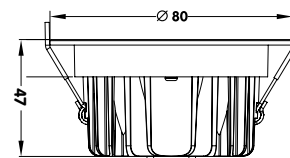



CREATOS FROST


matt White / weiß matt 3000K - 950 lm



CF84201

Ø	90 mm
Mat	Aluminium
W	12 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 2835
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 92
Beam / Abstrahlwinkel	Wide flood
🔌	Springs / Federclip

IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	E
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

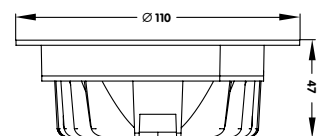

CREATOS MINI FROST


matt White / weiß matt 3000K - 700 lm



CF39501

Ø	65 mm
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 5630
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	Wide flood
🔌	Springs / Federclip

IP	IP54 / 20
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

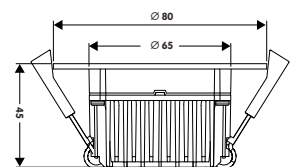



White Silver

Moods
by UNI-BRIGHT™

The **White & Silver Moods** collection offers an outstanding and contemporary look and feel in LED lighting. Thanks to the architectural design and high functionality of the LED modules and reflectors, all benefits of LED lighting are combined, making a wide range of applications available.

Die Produktreihe **White & Silver Moods** bietet LED-Beleuchtung in einem herausragenden, zeitgemäßen Erscheinungsbild.

Dank der architektonischen Gestaltung und der umfangreichen Funktionalität der LED-Module und Reflektoren werden alle Vorteile der LED-Beleuchtung kombiniert, sodass eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht wird.

Product data / Produktdaten

CRI >90
High performance Bridgelux LED
Uniform light beam
Warm white 2700K or 3000K
Matt white, brushed aluminium or black finish
Plug-and-play connection to driver

CRI >90
Leistungsstarke LEDs von Bridgelux
Gleichmäßiger Lichtstrahl
Warmweiß 2700 K oder 3000 K
Gehäuse weiß matt, schwarz oder aus gebürstetem Aluminium
Plug-and-Play-Verbindung zum Treiber





ORION LED 7

matt White / weiß matt 2700K - 550 lm
 matt White / weiß matt 3000K - 650 lm



OR-7WUW-01
 OR-7W540-01

Ø	100 mm
♂	80 mm
H	75 mm
Colour / Farbe	RAL 9003
Mat	Aluminium
⤿	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
↕	Springs / Federclip
IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



AQUA LED 7

matt White / weiß matt 2700K - 550 lm
 matt White / weiß matt 3000K - 600 lm
 brushed alu / gebürstetes Alu 2700K - 550 lm
 brushed alu / gebürstetes Alu 3000K - 600 lm



AQ-7WUW-01
 AQ-7W540-01
 AQ-7WUW-03
 AQ-7W540-03

Ø	78 mm
♂	65 mm
H	45 mm
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP64 / 20
↕	Blades / Blattfeder
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

White & Silver Moods



TREND ROUND

matt white / weiß matt	2700K - 620 lm
matt white / weiß matt	3000K - 640 lm
matt black / schwarz mat	2700K - 620 lm
matt black / schwarz mat	3000K - 640 lm
white-gold / weiß-gold	2700K - 620 lm
white-gold / weiß-gold	3000K - 640 lm
black-gold / schwarz-gold	2700K - 620 lm
black-gold / schwarz-gold	3000K - 640 lm

∅	83 mm
---	-------

∅	68 mm
---	-------

H	74 mm
---	-------

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
----------------	---

W	10 W
---	------

V	230 V
---	-------

LED	Bridgelux COB
-----	---------------

Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
--------------------	-------------------------

Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
------------------------	--------------

CRI	> 90
-----	------

Beam / Abstrahlwinkel	32°
-----------------------	-----

	/
--	---

IP	IP44 / 20
----	-----------

	Springs / Federclip
--	---------------------

Energy label	F
--------------	---

!	With protection glass / Mit Schutzglas LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
---	--

5
years warranty

TR9W27RW
TR9W30RW
TR9W27RB
TR9W30RB
TR9W27RWG
TR9W30RWG
TR9W27RBG
TR9W30RBG



TREND SQUARE

matt white / weiß matt	2700K - 430 lm
matt white / weiß matt	3000K - 450 lm
matt Black / schwarz mat	2700K - 430 lm
matt Black / schwarz mat	3000K - 450 lm
white-gold / weiß-gold	2700K - 430 lm
white-gold / weiß-gold	3000K - 450 lm
black-gold / schwarz-gold	2700K - 430 lm
black-gold / schwarz-gold	3000K - 450 lm

□	83 x 83 mm
---	------------

∅	68 x 68 mm
---	------------

H	74 mm
---	-------

Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
----------------	---

W	10 W
---	------

V	230 V
---	-------

LED	Bridgelux COB
-----	---------------

Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
--------------------	-------------------------

Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
------------------------	--------------

CRI	> 90
-----	------

Beam / Abstrahlwinkel	32°
-----------------------	-----

	/
--	---

IP	IP44 / 20
----	-----------

	Springs / Federclip
--	---------------------

Energy label	F
--------------	---

!	With protection glass / Mit Schutzglas LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen
---	--

5
years warranty

TR9W27SW
TR9W30SW
TR9W27SB
TR9W30SB
TR9W27SWG
TR9W30SWG
TR9W27SBG
TR9W30SBG



LOFT

matt white / weiß matt 2700K - 800 lm
 matt white / weiß matt 3000K - 850 lm



LF9W27V8
 LF9W30V8

∅	91 mm
∅	85 mm
H	91 mm
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	35°

Dimmable / Dimmbar Triac / Phasenanschnitt

Lifetime / Lebensdauer +/- 50 000 h

IP IP20

Spring / Federclip

Energy label F

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



ZENITH

matt white / weiß matt 2700K - 800 lm
 matt white / weiß matt 3000K - 850 lm



ZE9W27V8
 ZE9W30V8

∅	82 mm
∅	68 mm
H	55 mm
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	32°

Dimmable / Dimmbar Triac / Phasenanschnitt

Lifetime / Lebensdauer +/- 50 000 h

IP IP44 / 20

Spring / Federclip

Energy label F

! LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



DISK


matt White / weiß matt 3000K - 500 lm




DSK5W01

Mat	Aluminium
Colour / Farbe	Matt White / weiß matt
W	5 W
V	230 V
LED	COB
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
CRI	> 80

Beam / Abstrahlwinkel	24°
IP	IP20
Power Factor	0,95
Energy label	F





FORMA ROUND TRIMLESS


matt White / weiß matt 3000K - 1100 lm

♂	82 mm
☾	20°
W	11 W
V	230 V
LED	Citizen COB
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h



TLR10W01

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Energy label	G
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



FORMA SQUARE TRIMLESS


matt White / weiß matt 3000K - 1100 lm

♂	106 x 106 mm
☾	20°
W	11 W
V	230 V
LED	Citizen COB
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h



TLV10W01

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Energy label	G
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen







SLIDE

matt White / weiß matt 3000K - 1200 lm



SL13W01

∅	85 mm
⤿	45°
W	13 W
LED	Citizen COB
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	60°
Energy label	F



MICRO

matt White / weiß matt 3000K - 350 lm
brushed alu / fer brossé 3000K - 350 lm



MS4W01
MS4W04

∅	53 mm
∅	45 mm
H	33 mm
Mat	Aluminium
W	4 W
V	230 V
LED	CREE COB
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 80
Beam / Abstrahlwinkel	38°
⤿	Springs / Federclip
⤿	3
Ip	IP20
Energy label	E
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



TOPIC

matt White / weiß matt 3000K - 960 lm



TP575-01

∅	85 mm
♂	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
⤿	25°
W	12 W
V	230 V
LED	LED COB
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Springs / Federclip	
Energy label	E
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



ROCK 65 CONCRETE / BETON

matt White / weiß matt 3000K - 650 lm



BTS8W01

∅	82 mm
♂	65 mm
H	95 mm
Mat	Aluminium
W	8 W
V	230 V
LED	Citizen COB
Dimmable / Dimmbar	✓
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	> 90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Blades / Blattfeder	
Energy label	F
!	DOB - Driver On Board



- push-in connection
- loop-in, loop-out 230V
- trekontasting / serre-câble



Reflex

LED BY UNI-BRIGHT

Reflex LED offers a unique added value in light quality and visual comfort thanks to its superior optical lens design.

The range provides a variety of colour temperatures and lumen outputs to create the desired atmosphere in commercial as well as residential projects.

The plug-and-play connection to the driver is a guarantee for an easy, quick and secure installation.

Reflex LED bietet dank der überlegenen Ausführung der optischen Linse einen einzigartigen Mehrwert in Lichtqualität und visueller Wahrnehmung.

Die Produktreihe stellt viele verschiedene Farbtemperaturen und Lichtleistungen zur Verfügung, um in Gewerbe- wie auch Wohnobjekten die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.

Die Plug-and-Play-Verbindung mit dem Treiber garantiert eine einfache, schnelle und sichere Installation.





REFLEX LED 1

matt white / weiß matt	2700K - 780 lm
matt white / weiß matt	3000K - 790 lm
black / schwarz	2700K - 780 lm
titan	3000K - 780 lm
titan	2700K - 790 lm



DLR-630-UW01
DLR-630-S01
DLR-630-S08
DLR-630-UW04
DLR-630-S04

∅	90 mm
∅	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
☾	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
	Springs / Federclip
CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Powerfactor	0,95
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

Reflex LED



REFLEX LED 2

5 YEARS WARRANTY

titan	2700K - 780 lm
titan	3000K - 790 lm

LM630UW
LM630WW

Ø	50 mm
H	67 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Powerfactor	0,95
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



REFLEX LED 6


5 YEARS WARRANTY

white / weiß	2700K - 560 lm
white / weiß	3000K - 600 lm
black / schwarz	2700K - 560 lm
black / schwarz	3000K - 600 lm
titan	2700K - 560 lm
titan	3000K - 600 lm

L6W27DW
L6W30DW
L6W27DB
L6W30DB
L6W27D
L6W30D

W	6 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree GU10
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Energy label	E-F





Reflex LED



REFLEX LED 3 MODULE

white / weiß	2700K - 780 lm
white / weiß	3000K - 790 lm
titan	2700K - 780 lm
titan	3000K - 790 lm



DLMUW01
DLMWW01
DLMUW04
DLMWW04

∅	90 mm
∅	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	Cree
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP65/20
Powerfactor	0,95
	Springs / Federclip
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



REFLEX LED 3 GU10

white / weiß	2700K - 560 lm
white / weiß	3000K - 600 lm
titan	2700K - 560 lm
titan	3000K - 600 lm



DLGUW01
DLGWW01
DLGUW04
DLGWW04

∅	90 mm
∅	75 mm
H	95 mm
Mat	Aluminium
W	6 W
V	230 V
LED	Cree GU10
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
IP	IP65/20
Powerfactor	0,95
	Springs / Federclip
Energy label	F-G




MATRIX LED MODULE

white / weiß	2700K - 780 lm
white / weiß	3000K - 790 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	2700K - 780 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	3000K - 790 lm

MA106202UW-RF2
MA106202-RF2
MA106117UW-RF2
MA106117-RF2

∅	82 mm
∅	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Lebensdauer	40.000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Powerfactor	0,95
	Springs / Federclip
UGR	< 15
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen




TRONIX LED MODULE

white / weiß	2700K - 780 lm
white / weiß	3000K - 790 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	2700K - 780 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	3000K - 790 lm

TR106201UW-RF2
TR106201-RF2
TR106118UW-RF2
TR106118-RF2

□	82 x 82 mm
∅	70 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50.000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Powerfactor	0,95
	Springs / Federclip
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



VARIO LED MODULE

white / weiß	2700K - 780 lm
white / weiß	3000K - 790 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	2700K - 780 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	3000K - 790 lm



VA105210UW-RF2
VA105210-RF2
VA105115UW-RF2
VA105115-RF2

∅	90 mm
∅	80 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Lebensdauer	40.000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Powerfactor	0,95
	Blades / Blattfeder
UGR	< 19
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



TECHNO LED MODULE

white / weiß	2700K - 780 lm
white / weiß	3000K - 790 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	2700K - 780 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	3000K - 790 lm



TE105201UW-RF2
TE105201-RF2
TE105116UW-RF2
TE105116-RF2

□	90 x 90 mm
∅	80 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt

CRI	90
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Powerfactor	0,95
	Blades / Blattfeder
Energy label	F
!	LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen



MATRIX LED GU10

White / weiß	2700K - 560 lm
White / weiß	3000K - 600 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	2700K - 560 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	3000K - 600 lm



MA106202UW-LED5W
 MA106202-LED5W
 MA106117UW-LED5W
 MA106117-LED5W

∅	82 mm
∅	70 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
⤿	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
⤿	Springs / Federclip
Energy label	F-G



TRONIX LED GU10

White / weiß	2700K - 560 lm
White / weiß	3000K - 600 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	2700K - 560 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	3000K - 600 lm



TR106201UW-LED5W
 TR106201-LED5W
 TR106118UW-LED5W
 TR106118-LED5W

□	82 x 82 mm
∅	70 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
⤿	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
⤿	Springs / Federclip
Energy label	F-G



VARIO LED GU10

White / weiß	2700K - 560 lm
White / weiß	3000K - 600 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	2700K - 560 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	3000K - 600 lm



VA105210UW-LED5W
VA105210-LED5W
VA105115UW-LED5W
VA105115-LED5W

∅	90 mm
∅	80 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
∩	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
	Blades / Blattfeder
Energy label	F-G



TECHNO LED GU10

White / weiß	2700K - 560 lm
White / weiß	3000K - 600 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	2700K - 560 lm
brushed alu / gebürstetes Alu	3000K - 600 lm



TE105201UW-LED5W
TE105201-LED5W
TE105116UW-LED5W
TE105116-LED5W

□	90 x 90 mm
∅	80 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
∩	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
	Blades / Blattfeder
Energy label	F-G



MASTERS LED GU10 FIXED / FIXE

White / weiß	2700K - 560 lm
White / weiß	3000K - 600 lm
brushed iron / gebürstetes Alu	2700K - 560 lm
brushed iron / gebürstetes Alu	3000K - 600 lm



601601UW-LED5W
601601-LED5W
601616UW-LED5W
601616-LED5W

∅	80 mm
∅	64 mm
H	90 mm
W	6 W
V	230 V
LED	incl. Reflex LED 6 GU10

Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
	Springs / Federclip
Energy label	F-G



MASTERS LED GU10 ADJUSTABLE / ORIENTABLE

White / weiß	2700K - 560 lm
White / weiß	3000K - 600 lm
brushed iron / gebürstetes Alu	2700K - 560 lm
brushed iron / gebürstetes Alu	3000K - 600 lm



601701UW-LED5W
601701-LED5W
601716UW-LED5W
601716-LED5W

∅	83 mm
∅	76 mm
H	90 mm
	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. Reflex LED 6 GU10

Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
CRI	82
Beam / Abstrahlwinkel	38°
	Springs / Federclip
Energy label	F-G





LED

Frames BY UNI-BRIGHT

The **LED Frames** offer a suitable solution for the phasing out of halogen bulbs.

Die **LED Frames** stellen eine geeignete Alternative für den Austausch von konventionellen Halogenlampen dar.

Product data / Produktdaten

Suitable for GU10 LED bulbs and 50 mm LED modules
Delivered with a GU10 lampholder
Available in matt white or brushed aluminium finish
Blades or springs

*Geeignet für GU10 LED Lampen und 50mm LED Modul
Lieferung mit einer GU10-Lampenfassung
Verfügbar in weiß matt oder aus gebürstetem Aluminium
Montagefeder oder Montageflügel*



VARIO ADJUSTABLE / VERSTELLBAR



white / weiß
 brushed alu / gebürstetes Alu
 brushed alu / gebürstetes Alu

VA105210
 VA105115
 VA105117

∅	90 mm		25°
∅	80 mm	IP	IP20
Mat.	Aluminium	! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen	
	Blades / Blattfeder		
	Springs / Federclip		



MATRIX ADJUSTABLE / VERSTELLBAR



white / weiß
 brushed alu / gebürstetes Alu

MA106202
 MA106117

∅	82 mm		25°
∅	70 mm	IP	IP20
Mat.	Aluminium	! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen	
	Springs / Federclip		



MASTERS FIXED / FEST



white / weiß
 brushed iron / gebürstetes Alu

601601
 601616

∅	80 mm	IP	IP20
∅	64 mm	! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen	
	Springs / Federclip		



MASTERS ADJUSTABLE / VERSTELLBAR



white / weiß
 brushed iron / gebürstetes Alu

601701
 601716

∅	83 mm		15°
∅	76 mm	IP	IP20
	Springs / Federclip	! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen	





TECHNO

white / weiß
brushed alu / gebürstetes Alu

blades / Blattfeder
Springs / Federclip



TE105201
TE105116

□	90 x 90 mm
∅	80 mm
Mat.	Aluminium
🔪	Blades / Blattfeder
🔗	Springs / Federclip

☾ 25°

IP IP20

! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel
GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen



TRONIX

white / weiß
brushed alu / gebürstetes Alu



TR106201
TR106118

□	82 x 82 mm
∅	70 mm
Mat.	Aluminium
🔪	Springs / Federclip

☾ 25°

IP IP20

! Lamp(e) excl. / Ohne Leuchtmittel
GU10 base incl. / GU10-Lampenfassung inbegriffen



FUNCTIONAL LIGHTING
FUNKTIONALE BELEUCHTUNG

RADIAL

BY **UNI-BRIGHT**

With the new RADIAL series, UNI-BRIGHT now offers a complete range of HWD luminaires for all your lighting needs. The CCT switch lets you choose between 3 different colour temperatures per luminaire. The dimmer switches also allow you to vary the light output. Sensor and emergency lighting versions are available to round off your project.

Mit der neuen RADIAL-Serie bietet UNI-BRIGHT jetzt auch ein komplettes Sortiment an HWD-Leuchten für Ihre Projekte. Dank des CCT-Schalters können Sie aus 3 verschiedenen Farbtemperaturen in einer Leuchte wählen. Die Dip-Schalter bieten auch eine einstellbare Lichtleistung. Natürlich sind auch Sensor- und Notlichtversionen erhältlich, um Ihr Projekt zu vervollständigen.

Product data / Produktdaten

3 CCT	3 CCT
variable light output	<i>einstellbare Lichtausgangsleistung</i>
IK10	IK10
IP66	IP66
> 120 – 140 Lm/w	> 120 – 140 Lm/w

Radial



NEW

RADIAL 60


60 cm 3000/4000/5000K - 2700/3000/2850 lm



RD6018

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch

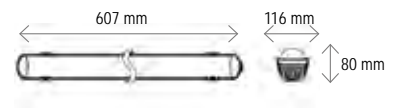

NEW

RADIAL 120


120 cm 3000/4000/5000K - 4410/4900/4650 lm



RD12033

Mat.	PC
W	33 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch

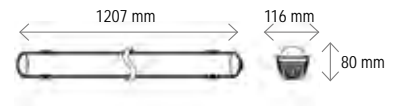

NEW

RADIAL 150


150 cm 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm




RD15060

Mat.	PC
W	60 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch

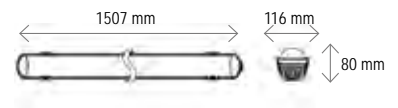

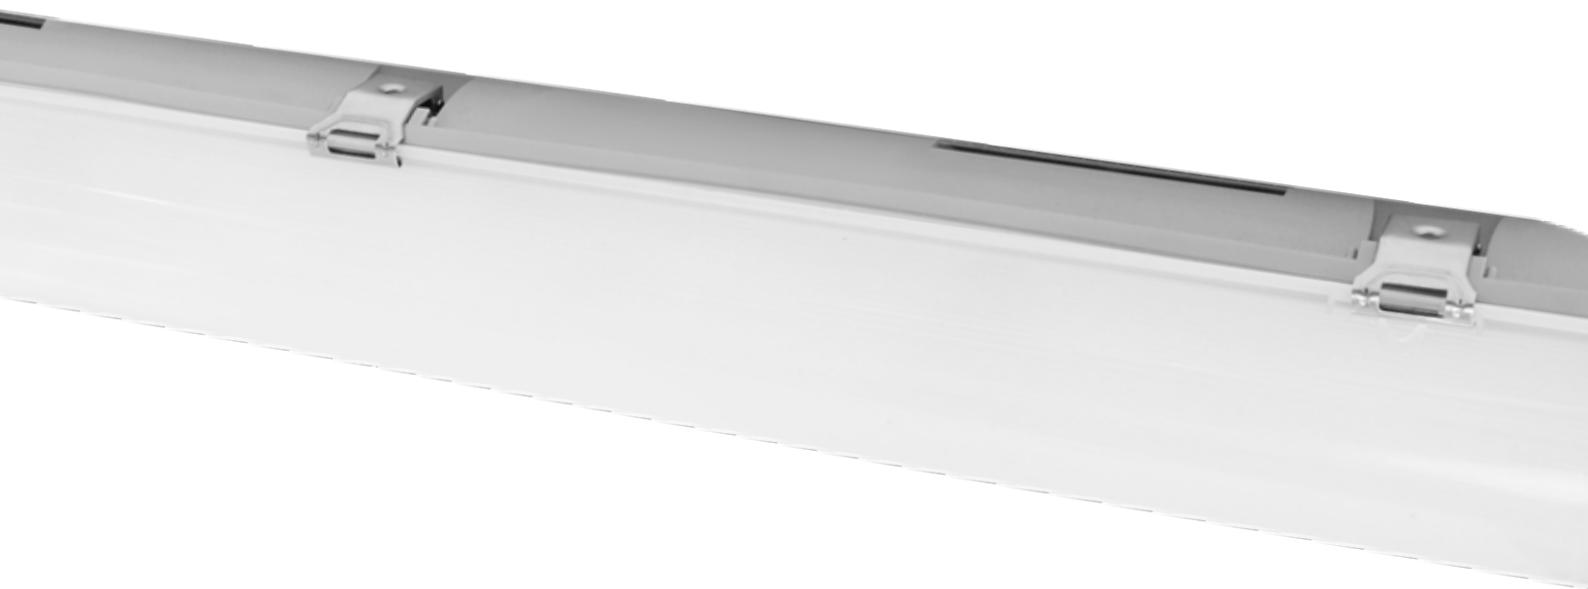

NEW




Emergency

RADIAL 120 EMERGENCY


120 cm 3000/4000/5000K - 4410/4900/4650 lm

5
years
warranty

RD12033E

Mat.	PC
W	33 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Lifetime battery / Lebensdauer Batterie	3-5 year / Jahre

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch
In case of power failure: 5h battery life at 2 W /
Bei Stromausfall: 5h Akkulaufzeit bei 2W



NEW




Emergency


RADIAL 150 EMERGENCY

150 cm 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm

RD15060E

Mat.	PC
W	60 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Lifetime battery / Lebensdauer Batterie	3-5 year / Jahre

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch
In case of power failure: 5h battery life at 2 W /
Bei Stromausfall: 5h Akkulaufzeit bei 2W



Radial



RADIAL 60 SENSOR


60 cm 3000/4000/5000K - 2700/3000/2850 lm

5
years
warranty

RD6018S

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch

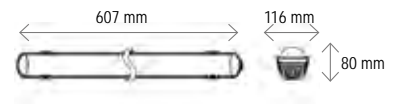

RADIAL 120 SENSOR


120 cm 3000/4000/5000K - 4410/4900/4650 lm

5
years
warranty

RD12033S

Mat.	PC
W	33 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch

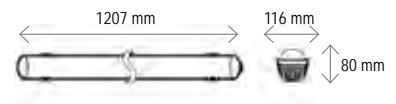

RADIAL 150 SENSOR


150 cm 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm

5
years
warranty

RD15060S

Mat.	PC
W	60 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch

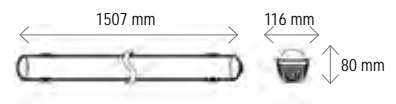



Radial



RADIAL 120 SENSOR EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

120 cm 3000/4000/5000K - 4410/4900/4650 lm

RD12033SE

Mat.	PC
W	33 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Lifetime battery / Lebensdauer Batterie	3-5 year / Jahre

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch
In case of power failure: 5h battery life at 2 W /
Bei Stromausfall: 5h Akkulaufzeit bei 2 W

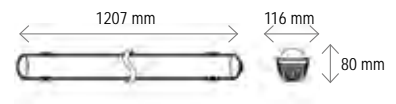

RADIAL 150 SENSOR EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

150 cm 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm

RD15060SE

Mat.	PC
W	60 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Lifetime battery / Lebensdauer Batterie	3-5 year / Jahre

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch
In case of power failure: 5h battery life at 2 W /
Bei Stromausfall: 5h Akkulaufzeit bei 2 W

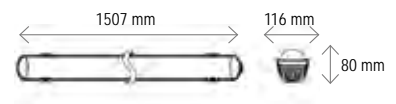


SUSPENSION SET / ABHÄNGESET

5 YEARS WARRANTY

Set 2 pcs. WPSW

Mat.	Inox
------	------

! incl. cable / inkl. Kabel 3 m

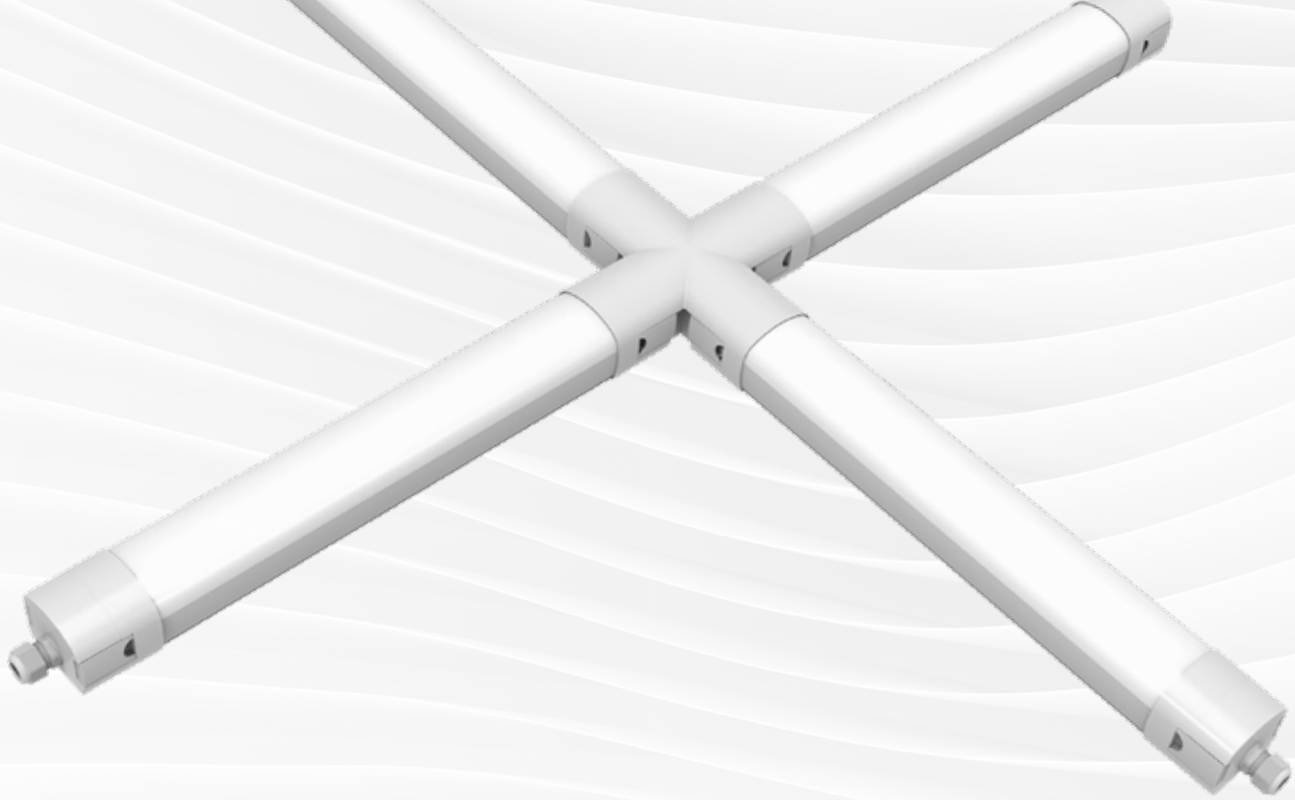

QUICK CONNECT

BY **UNI-BRIGHT**

A new take on HWD luminaires!

The Quick Connect luminaires are considerably easier to install. Smart connection clips and accessories significantly reduce installation time and enable customised configurations. As with the RADIAL range, sensor and emergency lighting versions are available.

Eine neue Version von HWD-Leuchten!

Die Quickconnect-Leuchten erhöhen den Installationskomfort der Leuchten für den Installateur erheblich. Dank der intelligenten Verbindungsclips und des Zubehörs wird erheblich an Installationszeit gespart und eine beliebige Konfiguration kann auf einfache Weise montiert werden. Wie bei der RADIAL-Reihe sind auch hier Sensor- und Notlichtversionen verfügbar.

Product data / Produktdaten

3 CCT	3 CCT
variable light output	<i>einstellbare Lichtausgangsleistung</i>
IK08	IK08
IP65	IP65
> 120 Lm/w	> 120 Lm/w

Quick Connect



NEW

QUICK CONNECT 60

60 cm 3000/4000/5000K - 1900/2100/2000 lm



QC6018

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch



NEW

QUICK CONNECT 120

120 cm 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm



QC12036

Mat.	PC
W	36 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch



NEW

QUICK CONNECT 150

150 cm 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm



QC15050

Mat.	PC
W	50 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch





NEW

QUICK CONNECT 120 EMERGENCY

120 cm 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm



QC12036E

Mat.	PC
W	36 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch



NEW

QUICK CONNECT 150 EMERGENCY


150 cm 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm



QC15050E

Mat.	PC
W	50 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch







QUICK CONNECT 60 SENSOR


60 cm 3000/4000/5000K - 1900/2100/2000 lm



QC6018S

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch



QUICK CONNECT 120 SENSOR


120 cm 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm



QC12036S

Mat.	PC
W	36 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch



QUICK CONNECT 150 SENSOR

150 cm 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm



QC15050S

Mat.	PC
W	50 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch



Quick Connect



QUICK CONNECT 120 SENSOR EMERGENCY


5
year
warranty

120 cm 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm

QC12036SE

Mat.	PC
W	36 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch



QUICK CONNECT 150 SENSOR EMERGENCY

5
year
warranty

150 cm 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm

QC15050SE

Mat.	PC
W	50 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl. / Treiber inbegriffen
with 3 CCT / mit dip switch



QUICK CONNECT CONNECTORS / VERBINDER

Straight- connector / verbinder
L- connector / L verbinder
T- connector / T verbinder
X- connector / X verbinder

QCSC
QCLC
QCTC
QCCC

! incl. doorvoerbekabling / inkl. Rohrverdrahtung



SUSPENSION SET / ABHÄNGESET

Set 2 pcs.

WPSW

Mat. Inox

! incl. cable / inkl. Kabel 3 m



OUTDOOR



MYSTIC RANGE / SERIE



NEW

MYSTIC WALL

White / weiß
Black / schwarz

5
years
warranty

MYWE27W
MYWE27B

Mat. Aluminium
glass / Glas

IP IP65

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

! Excl. E27 lamp / Ohne Leuchtmittel

V 230 V



NEW

MYSTIC CEILING

White / weiß
Black / schwarz

5
years
warranty

MYCE27W
MYCE27B

Mat. Aluminium
glass / Glas

IP IP65

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

! Excl. E27 lamp / Ohne Leuchtmittel

V 230 V



NEW

MYSTIC FLOOR

White / weiß
Black / schwarz

5
years
warranty

MYFE27W
MYFE27B

Mat. Aluminium
glass / Glas

IP IP65

Colour / Farbe White / weiß RAL 9003
Black / schwarz RAL 9005

! Excl. E27 lamp / Ohne Leuchtmittel

V 230 V





NEW

VENUS


Wall light up & down / Wandleuchte up & down
 White / weiß 3000K - 600 lm
 Black / schwarz 3000K - 600 lm

5
YEARS WARRANTY

VEO1030W
 VEO1030B

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
Beam / Abstrahlwinkel	adjustable / einstellbar max. 60°

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	driver incl. / Treiber inbegriffen 50% up - 50% down



NEW

LUNAR

Wall light up & down / Wandleuchte up & down
 frame White / weiß
 frame Black / schwarz
 body 3000K - 400 lm

5
YEARS WARRANTY

LUFRW
 LUFRB
 LU1330

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h
Beam / Abstrahlwinkel	adjustable / einstellbar

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	driver incl. / Treiber inbegriffen



NEW

TILT OUTDOOR


White / weiß 3000K - 700 lm
 Black / schwarz 3000K - 700 lm

5
YEARS WARRANTY

TLO9W01
 TLO9W05

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	White / weiß RAL 9003 Black / schwarz RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	8,8 W Bridgelux V6HD Array
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	90
IP	IP65
☺	90° - 360°
Energy Label	F
!	driver incl. / Treiber inbegriffen





WALL WASHERS & LED BARS



NOVA 10




☐ warm white / warm weiß 3000K - 900 lm

NV10W800

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	Black / schwarz
W	10 W
V	230 V
LED	EPISTAR LEDs
Beam / Abstrahlwinkel	120°
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	82
IP	IP65
Energy Label	F

! incl. cable / inkl. Kabel 100 cm
LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

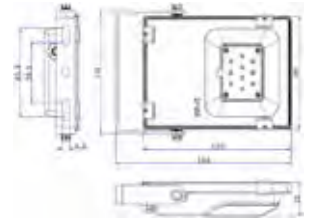

NOVA 30




☐ warm white / warm weiß 3000K - 2800 lm

NV30W2400

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	Black / schwarz
W	30 W
V	230 V
LED	EPISTAR LEDs
Beam / Abstrahlwinkel	100°
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	82
IP	IP65
Energy Label	F

! incl. cable / inkl. Kabel 100 cm
LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

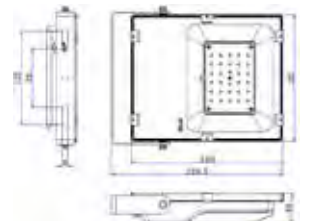

NOVA 50




☐ warm white / warm weiß 3000K - 6000 lm

NV50W4000

Mat.	Aluminium
Colour / Farbe	Black / schwarz
W	50 W
V	230 V
LED	EPISTAR LEDs
Beam / Abstrahlwinkel	100°
Dimmable / Dimmbar	X
Lifetime / Lebensdauer	+/- 50 000 h

CRI	82
IP	IP65
Energy Label	F

! incl. cable / inkl. Kabel 100 cm
LED driver incl. / LED-Treiber inbegriffen

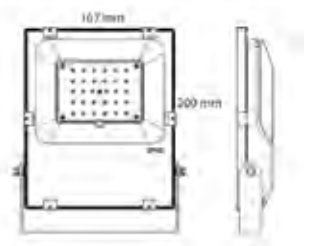




NOVA PIN / ERDSPIESS

Ground pin for Nova
Erdspieß für Nova

165 mm
 265 mm



NP165
 NP265




NOVA WALL SUPPORT / WANDHALTERUNG NOVA


Wall support for Nova.
Wandhalterung für Nova.

500 mm
 800 mm



WA500
 WA800

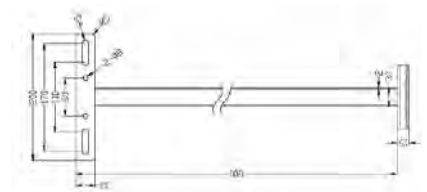

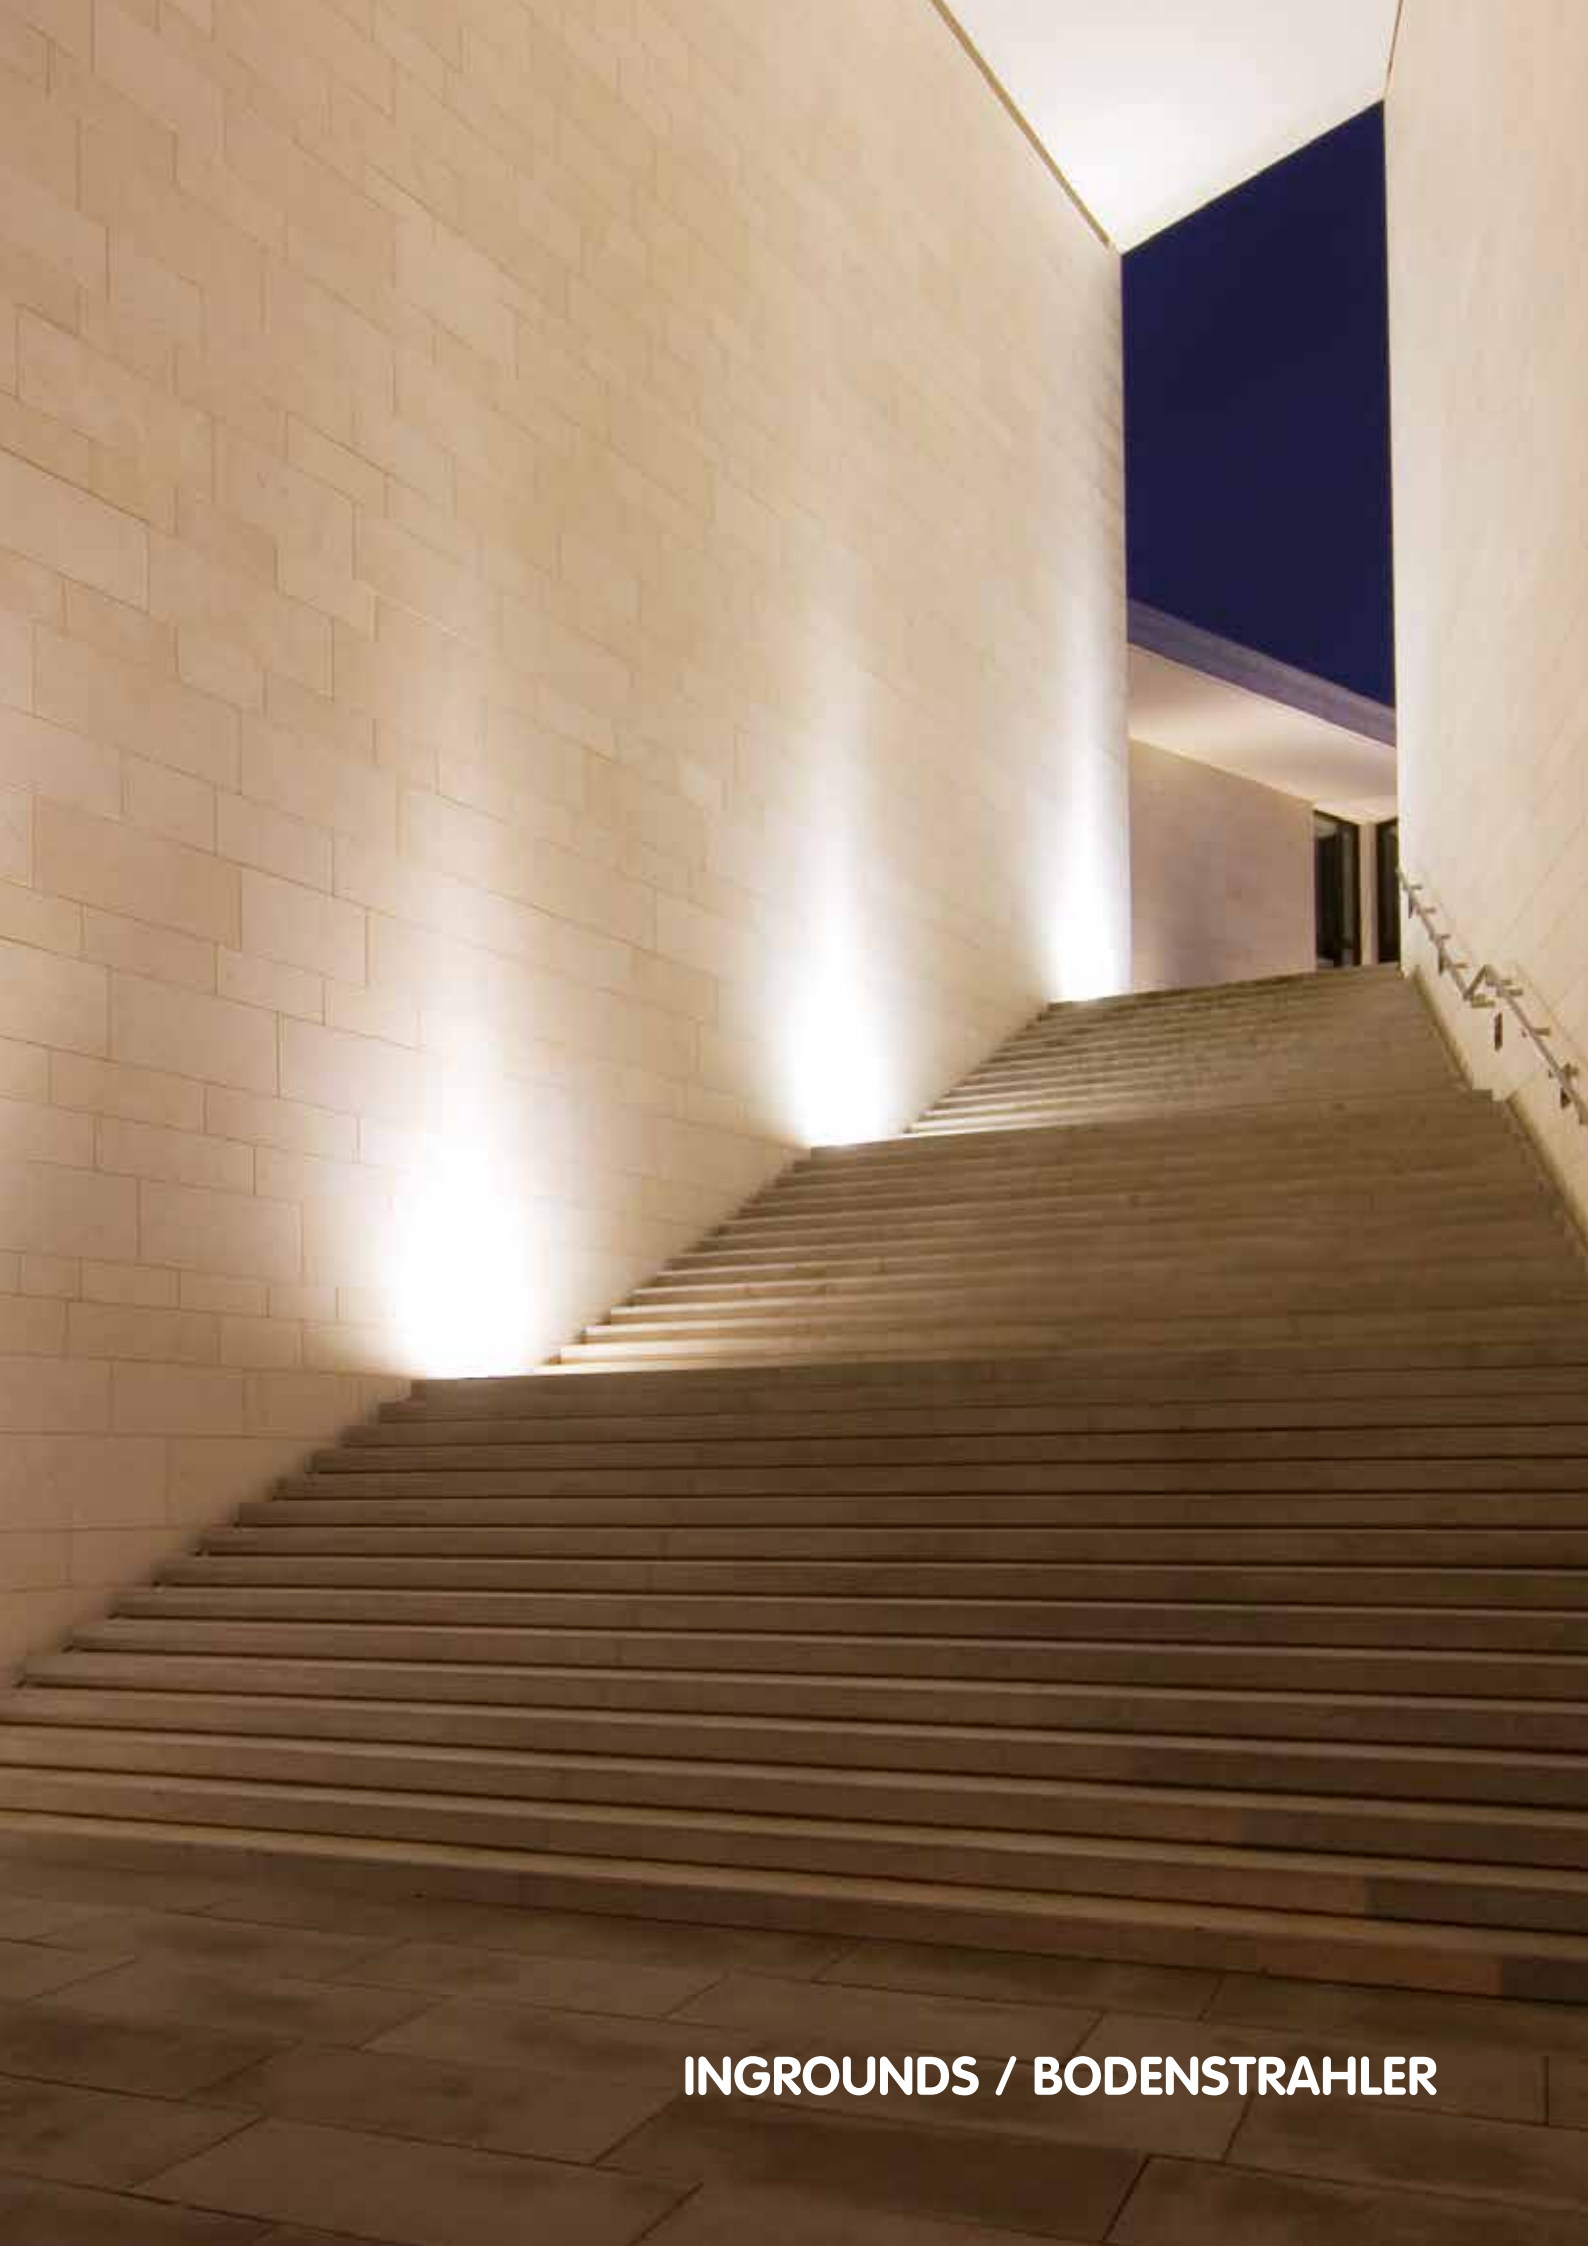

INGROUNDS / BODENSTRAHLER

Rond



NEW

HORIZON MINI ROUND


5 years warranty

warm white / warm weiß 3000K - 600 lm

HMRGU10

Mat.	Inox Cover Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30.000 h

IP	IP67
IK	10
Energy Label	E
!	incl. Cable / inkl. Kabel 50 cm Recess box incl. / inkl. Einbautopf

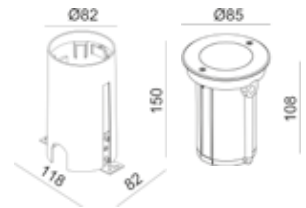

HORIZON ROUND


5 years warranty

warm white / warm weiß 3000K - 600 lm

R-GU10LED3W-06

Mat.	Inox Cover Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30.000 h

IP	IP67
IK	10
Energy Label	E
!	incl. Cable / inkl. Kabel 200 cm Recess box incl. / inkl. Einbautopf



Rond



HORIZON SIDEVIEW 01



warm white / warm weiß 3000K - 600 lm

SV01-GU10LED-06

Mat.	Inox Cover Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h

IP	IP67
IK	09
Energy Label	E

! incl. Cable / inkl. Kabel 200 cm
Recess box incl. / inkl. Einbautopf



HORIZON SIDEVIEW 02




warm white / warm weiß 3000K - 600 lm

SV02-GU10LED-06

Mat.	Inox Cover Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h

IP	IP67
IK	09
Energy Label	E

! incl. Cable / inkl. Kabel 200 cm
Recess box incl. / inkl. Einbautopf





Square



NEW

HORIZON MINI SQUARE

5 years warranty

☐ warm white / warm weiß 3000K - 600 lm


HMSQG10

Mat.	Inox Cover Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
IP	IP67

IK IK10

Energy Label E

! incl. Cable / inkl. Kabel 50 cm
Recess box incl. / inkl. Einbautopf

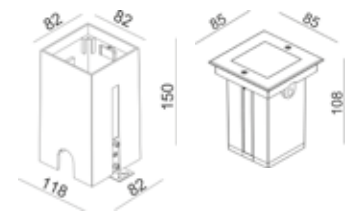

HORIZON SQUARE

5 years warranty

☐ warm white / warm weiß 3000K - 600 lm


SQ-GU10LED3W-06

Mat.	Inox Cover Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
IP	IP67

IK IK10

Energy Label E

! incl. Cable / inkl. Kabel 200 cm
Recess box incl. / inkl. Einbautopf

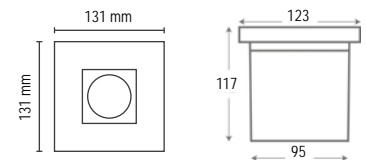





PINSPOTS



NEW

SOLEX

Black / schwarz 3000K - 600 lm

5 years warranty

SOGU10B

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	6 W
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
IP	IP65

Energy Label **E**

! incl. cable / inkl. Kabel 2m



NEW

SOLEX 300

Black / schwarz 3000K - 600 lm

5 years warranty

SO300GU10B

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	6 W
LED	incl. / inkl. 6 W LED GU10
Beam / Abstrahlwinkel	38°
Lifetime / Lebensdauer	+/- 30 000 h
Dimmable / Dimmbar	Triac / Phasenanschnitt
IP	IP65

Energy Label **E**

! incl. cable / inkl. Kabel 2m
height adjustable / höhenverstellbar



NEW

SOLEX SPIKE

spike 50 cm

5 years warranty

SOSPIKE

